



Aux Normes en vigueur, Pérenne, Entièrement démontable





Coffre assise en cyprès, lavable (huilé à saturation pour imperméabilité), hauteur 0.46 m, Barre de maintien positionnée à 0.80 m du sol, Espace libre latéral à la cuvette 0.80 m, Distance axe cuvette- mur 0.40 m, Accessoires : poubelle en pin 5 litres, porte manteau, support papier toilettes et réservoir à copeaux en bois amovible, support gel hydro alcoolique.

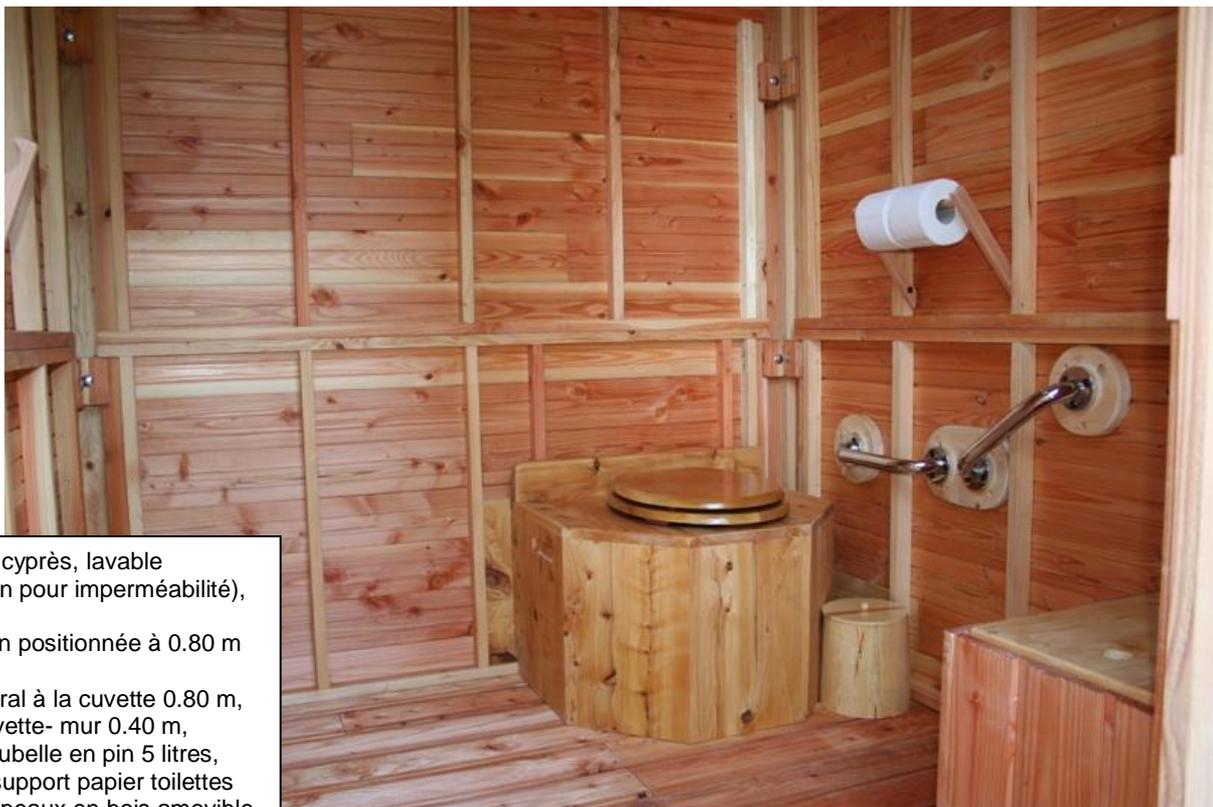

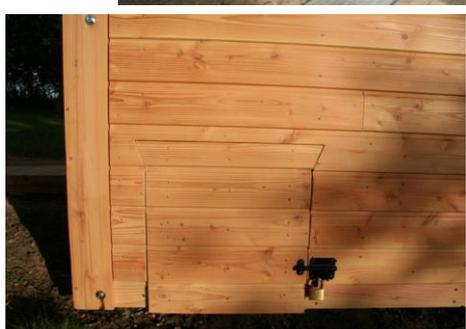

PHOTOS PENDANT MONTAGE



QUALITE ET ETHIQUE :

Sa conception et les essences choisies en font une cabine solide et durable.

Provenance du Bois : Bois locaux **certifiés PEFC**. C'est la garantie que le propriétaire forestier et les entreprises d'exploitation forestière respectent un ensemble de pratiques sylvicoles et d'exploitation forestière en faveur d'une biodiversité conservée et renouvelée, d'un environnement sain tout en s'assurant de la pérennité économique et sociale.

Essence : Douglas Massif, bois d'extérieur résistant aux intempéries.

Protection et entretien du bois :

Finition extérieure : Rubio Monocoat Saturabois, huile de protection écologique longue durée pour bois d'extérieurs.

Finition intérieure : Huile dure, huile de protection naturelle pour intérieur.

Durabilité : Avec un entretien régulier du bois (1 fois / an) nos cabines sont durables plus de 10 ans... La durée de vie du bois dépend aussi de son exposition. **Un des avantages de notre fabrication est que les parties les plus exposées peuvent être remplacées facilement puisque la cabine est entièrement démontable** (assemblée/boulonnée).

Etanchéité : Les membranes d'étanchéité EPDM, spécialement utilisées pour l'étanchéité des toitures, terrasses, piscines naturelles, résistant aux intempéries, au froid et à la lumière, sont reconnues pour leur exceptionnelle longévité supérieure à 50 ans.

MAINTENANCE :

Maintenance Facile : Le bois est huilé à saturation ainsi les liquides ne pénètrent pas. Nettoyer à l'eau et désinfectant écologique, huiler 2 à 3 fois par an pour nourrir le bois.

Le changement du contenant est facile et rapide. Il se fait par une trappe de récupération à l'arrière de la cabine.

Durabilité : Avec un entretien régulier du bois nos cabines sont durables plus de 10 ans... La durée de vie du bois dépend aussi de son exposition, **un des avantages de notre fabrication est que les parties les plus exposées peuvent être remplacées facilement puisque la cabine se démonte entièrement.**

DESCRIPTIF :

- **Dimensions** : Largeur 1.70 m, profondeur 1,60 m, hauteur 2,10 m,
+ Rampe d'accès pente 5% : 5 m x 0,90 m, dont palier : 1.70 m x 0,90 m,
- Départ de rampe en aluminium antidérapant,
- **Bois utilisé** : **Douglas** (certifié PEFC), bois d'extérieur résistant aux intempéries,
- **Ossature** : douglas 25 x 40 mm,
- Pointage inox tête bombée,
- **Murs** : bardage douglas 22 mm,
- **Assemblage** : boulons de 10, capuchons extérieurs,
- **Plancher** : Lames douglas 27 mm antidérapant,
- **Porte** en douglas, ossature 40 mm et bardage 22 mm ouvrant vers l'extérieur, 90 cm de passage, montée sur 3 pentures et gonds,
- **Fermeture** extérieure, verrou intérieur,
- **Toiture 2 pans étanche** :
 - Membrane EPDM (spécial pour étanchéité toitures, terrasses, piscines naturelles, résistant aux intempéries, au froid et à la lumière). Les membranes d'étanchéité EPDM sont reconnues pour leur exceptionnelle longévité supérieure à 50 ans.
 - Polycarbonate 18 mm, 0.50 m x 1 m sur chaque pan pour laisser passer la lumière,
 - Finition intérieure bois, finition extérieure brande (bruyère),
- **Coffre assise** en cyprès, lavable (huilé à saturation pour imperméabilité),
- Container de réception des effluents 80 litres,
- **Vidange** par l'extérieur, trappe de récupération à l'arrière de la cabine,
- **Finition extérieure** : Rubio Monocoat (protection écologique longue durée pour bois extérieurs),
- **Finition intérieure** : huile dure naturelle,
- **Accessoires** : poubelle en bois 5 litres, porte manteau, support papier toilettes et réservoir à copeaux en bois, distributeur gel hydro alcoolique,
- **8 pieds réglables** : pour mise à niveau de la cabine et plus grande durabilité (le bois n'est pas en contact avec le sol),
- **Fixation au sol** : Il est possible de sceller la cabine au sol à l'aide des pieds réglables au moment du montage. Cela implique une dalle béton (tolérance faux niveau 4 cm sur 1 m) à votre charge.
- **Poids** : environ 300 kg.