


ECO - FOG

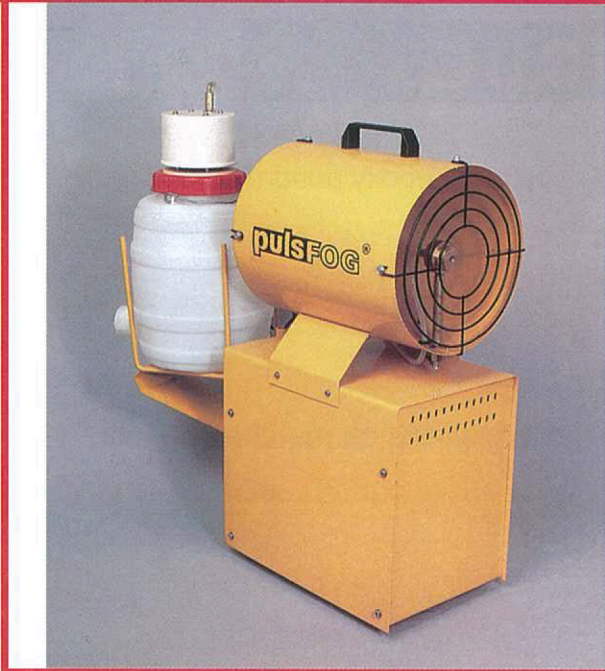

DOUBLE FONCTION

- Le nébulisateur Ultra Bas Volume ECO-FOG vous permet de nébuliser avec très peu d'eau tous les traitements phytosanitaires.
- Il peut aussi fonctionner pour l'humidification de vos cultures sous serres.

ECO - FOG fonctionne sans opérateur,
sa manipulation est très simple,
il est entièrement automatique

Désinfection - Traitements phytosanitaires - Humidification

Domaine d'application : Bâtiments d'élevage.

Bâtiments divers tels que : abattoirs - silos - serres - Piscines - Locaux publics.
Désinfection gaines de ventilations. Séchoirs à tabacs - etc...

ECO - FOG

DONNÉES TECHNIQUES

Chassis : Type monobloc acier électrozingué - peinture époxy poudre cuite au four 200°.

POIDS A VIDE : 30 kilos

COMPRESSEUR SANS HUILE

Moteur puissance : 1 CV/HP
Tours / minutes : 1400 tr/mn
Pression maxi en service : 1 à 2 bars
Garantie : 2 ans dans les conditions de marche normale.

VENTILATEUR

Puissance : 2000 m³/heure
Vitesse de rotation : 2525 tr/mn
Portée : 40 mètres
Protection : IP 55

PROGRAMMATION ELECTRONIQUE

Réglable : De 1 minute à 60 minutes
: De 1 heure à 12 heures
Démarrage : Automatique après la programmation
Temps de nébulisation : Programmable de 1 minute à 12 heures
Arrêt : Arrêt automatique après traitement.

AGITATEUR : Fonctionne du début jusqu'à la fin du cycle
DEBIT BUSE : De 500 ml à 4 litres/heure
RESERVOIR : De solution contenance 10 litres

ACCESSOIRES POUR HUMIDIFICATION

En options : Flotteur de niveau
: Hygrostat ou horloge journalière

pulsFOG® FRANCE

4, avenue du Sers - 31140 AUCAMVILLE

Tél. 05 61 70 78 56 - Fax 05 61 70 78 61

FABRICATION FRANÇAISE