
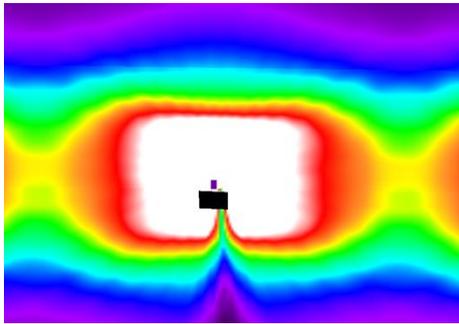


## NLIGHT STRAIGHT

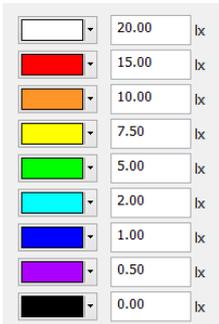

LUMINAIRE	
Puissance	20 W ou 30W
Technologie	LED
Efficacité lumineuse	110 Lumens/Watt
Couleur de lumière	Blanc neutre (4000K)
Indice de rendu de couleur	90
Durée de vie	> 45 000 heures
Poids	120 kg
Volume	0.60 m3
Distribution de lumière	 
SYSTEME	
Hauteur totale/ de feu	3.5 m / 3,2 m
Inter distance typique	10 à 15 m
Cône d'éclairage	30 m <sup>2</sup>
Mode d'allumage	Programmation sur mesure. Réglage de la puissance par plages horaires en fonction du profil d'utilisation. Détecteur de mouvement possible en option.
Température de fonctionnement	-20 °C à +55 °C
ENERGIE	
Modules photovoltaïques	105 Wc - Silicium cristallin. Panneaux verticaux face avant/face arrière + panneau horizontal sur la tête.
Capacité de la batterie	80 Ah (12V)
Technologie de la batterie	Gel ou AGM. Lithium possible en option. Pour ce modèle, les batteries sont à enterrer.
Durée de vie de la batterie	8 ans.
Caractéristiques mécaniques	
Matériaux	Mât en acier galvanisé à chaud- Peinture Epoxy. Couleur : Noir, RAL 9005. Lanterne en alliage Aluminium.
Résistance au vent	Zone 4.
Indices de protection	IP 54 (lanterne) IP 67 (contrôleur)
Normes et marquages	CE EN40/EN 60950, EN60335-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-3, IEC 61427

ECOPARC DE MALIJAI – 04350 MALIJAI

<http://www.lumi-in.fr>

T. 04 82 79 82 82 - [contact@lumi-in.fr](mailto:contact@lumi-in.fr)

Siret : 807 940 069 00010 – Ape 2740 Z

