


Utilisation : Poinçonnage - Sertissage - Marquage
- Rivetage - Pliage - Emmanchement - Assemblage
- Emboutissage - Redressage - Clinchage - Etc ...

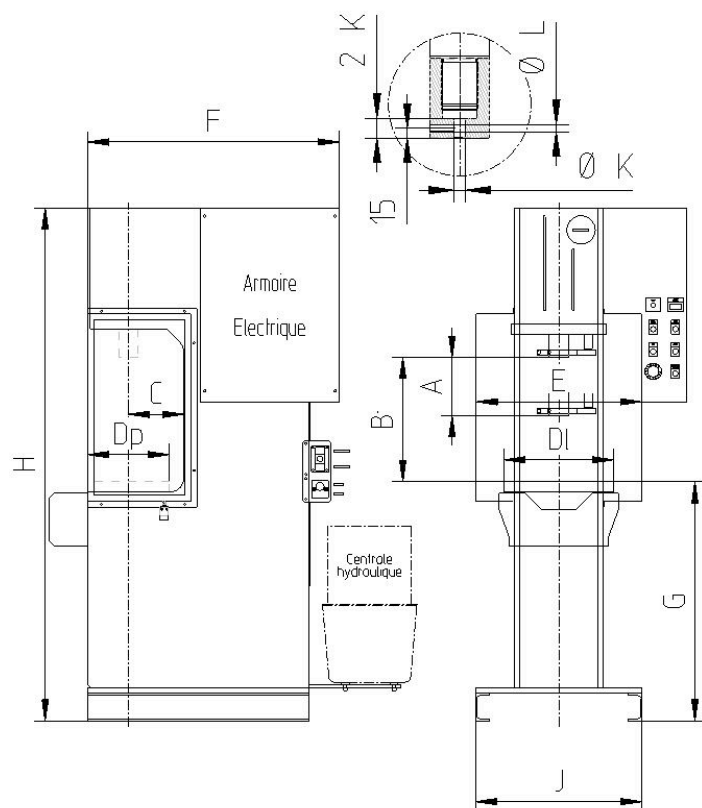

Options : - Bâti sur mesure - Butée positive - Barrière immatérielle - Avance bande - Plateau revolver - Capteur d'effort - Capteur linéaire - Réglage vitesse et pression en façade - Volet protecteur - Punitre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		20	40	100	150	200	250	300	400	600	800	1000
Force de travail	KN	20	40	100	150	200	250	300	400	600	800	1000
Force de retour	KN	5	7	15	20	20	20	25	27	27	33	33
V d'approche	mm/s	100	100	100	100	100	100	100	100	60	60	60
V de travail	mm/s	35	35	30	27	20	16	14	14	9	9	7,5
V de retour	mm/s	150	150	150	150	150	150	150	150	100	100	100
Puis installée	KW	1.8	1.8	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	9	9
Volume d'huile	L	50	50	150	150	225	225	400	400	400	600	600
Poids	Kg	700	850	1000	1250	1500	1800	2000	2300	3100	3900	5000
Course A	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Passage B	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	500
C	mm	150	150	150	150	200	200	200	200	300	300	300
DI	mm	400	400	400	400	500	500	500	500	600	700	700
Dp	mm	250	250	250	250	300	300	300	300	500	500	500
E	mm	600	600	600	600	700	700	700	700	800	900	900
F	mm	860	860	860	960	1000	1100	1100	1200	1450	1550	1600
G	mm	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
H	mm	1800	1900	1900	1950	2000	2000	2050	2050	2100	2200	2300
J	mm	700	750	800	800	850	900	950	950	1150	1150	1150
K	mm	14	14	14	14	25	25	25	25	30	30	30