

# 50 ans

# d'expérience

# en manutention

# et transport

## SIPREL

www. siprel.fr

## Remorques plateau à essieu escamotable

Les remorques plateau SIPREL RASSOL équipées d'un ou deux essieux escamotables brevetés favorisent le chargement et le transport de divers matériels, chariots de repas ou de linge, bacs poubelle, chariots de supermarché, machines lourdes et de très faible garde au sol... sans effort et en toute sécurité. Leur capacité à poser au sol transforme également votre matériel fixe en matériel mobile : machines démonte-pneus ou équilibreuses, groupes d'embouteillage...

## RASSOL

Remorques  
plateau

R 502

R 503

R 603

R 900

R 1250

R 1500

R 2000


A 2500

R 2500

R 2700

R 4000

Si la remorque est dételée, le châssis repose complètement par terre.

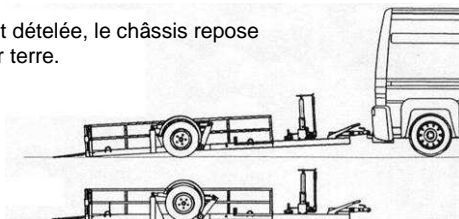

Le principe de l'essieu escamotable RASSOL est basé sur le pivotement des roues, actionné par des vérins. Le système hydraulique de relevage peut être manuel ou électro-hydraulique. Notre gamme de remorques plateau, équipées de suspensions caoutchouc, varie de 750 à 6300 Kg de Poids Total en Charge. Ces remorques doivent être immatriculées.

La remorque standard est livrée avec une roue jockey, des ridelles de 40 cm, un plancher multiplis anti-dérapant. La rampe en aluminium faisant office de porte arrière ne sert qu'à compenser l'épaisseur du châssis. La remorque est peinte à votre couleur.

Des équipements spécifiques comme une bâche, des ridelles rehaussées habillées en tôle d'aluminium, une roue de secours, un treuil de halage etc... ou un traitement spécial (galvanisation du châssis) peuvent compléter ces remorques.

En position route, la remorque retrouve toutes ses qualités routières.



Les dimensions  
peuvent être  
modifiées en fonction  
du matériel à  
transporter.

**SIPREL** 552 chemin de la roue - BP 2 – 69380 LOZANNE

Tel : 33 (0)4 78 43 70 20 Fax : 33 (0)4 78 43 19 59

email : rassol@siprel.fr

# Remorques plateau

## Principales caractéristiques en version standard

Remorques		R 502	R 503	R 603	R 900	R 1250	R 1500	R 2000	A 2500 2 essieux	R 2500 2 essieux	R 2700	R 4000
P.T.C. en Kg		750	750	850	1250	1750	2100	2500	3500	3500	3500	6300
P.V. en Kg		320	330	330	430	540	680	790	970	1070	1150	2100
C.U. en Kg		430	420	520	820	1210	1420	1710	2530	2430	2350	4200
Dimensions utiles du plateau	Longueur en m	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.87	3.10	3.50	3.50	4.07	6.00
	Largeur en m	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.55	1.55	1.76	1.6	1.54	1.69
Freinage		sans	inertie	inertie	inertie	inertie	inertie	inertie	inertie	inertie	inertie	air
Pneumatiques		145 R 13	145 R 13	155 R 13	185 R 14	195/75 R 16	205/75 R 16	225/75 R 16	195 R 14 C	195/75 R 16	225/75 R 17.5	11 R 22.5

**A 2500** : Suspension à barres de torsion et système d'abaissement avec report de charge RASSOL – Plateau nu sans ridelle. **R 4000** : Plateau nu sans ridelle.

**Les dimensions de nos remorques peuvent être modifiées en fonction du matériel à transporter.**

*Toutes ces remorques sont immatriculables, nous vous fournissons les documents nécessaires pour la demande d'immatriculation par vos soins auprès de la préfecture de votre département.*

### Équipements de série

Timon droit à rotule (sauf R 4000 à anneau) – Essieu escamotable RASSOL (sauf A 2500) – Ridelles non habillées de hauteur 400 mm (sauf A 2500) – Plancher multiplis anti-dérapant – Pompe hydraulique manuelle (groupe électro-hydraulique 12 ou 24 V avec pompe manuelle de secours pour R 2500, R 2700 et R 4000) – Signalisation et éclairage conforme à la législation (12 ou 24 V) – 6 points d'ancrage – Remorque peinte à votre couleur.

### Équipements complémentaires

Galvanisation à chaud du châssis – Bâche - Groupe électro-hydraulique – Prise Push –pull – Habillage des ridelles – Plancher aluminium – Roue de secours – Treuil ...

**RASSOL**