

ABRIS MULTI-FONCTIONS

→ ABRIS CYCLES VOÛTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure

- > Poteaux acier 80 x 80 mm
- > Pieds réglables en hauteur montés sur platines
- > Version initiale Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm

Toiture

- > Traverses et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm traité anti-UV

Éclairage LED (pour version «éclairage LED intégré»)

- > Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine
- > Alimentation sur réseau électrique 220 V ; branchement à réaliser par un professionnel. Disjoncteur non fourni

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Livré à plat, à monter soi-même
- > Fixation sur platines et chevilles à expansion fournies

OPTIONS

Bardages de fond et latéraux

- > Cadre réalisé en profilé aluminium
- > Vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm traité anti-UV
- > Bardage latéral (pour un côté) : Lg 959 x Ht 1740 x ép. 23 mm.
- > Bardage de fond, Lg 1150 x Ht 1740 x ép. 23 mm.

Extensions

- > Possibilité de raccorder à l'abri voûte initial des extensions de Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm

Supports cycles et motos

RÉFÉRENCES


Abri cycles & motos	
Initial sans bardages	529040
Extension sans bardages	529041
Tout-en-un : Initial + bardages latéraux + bardage de fond	529050
Tout-en-un : Initial + 1 extension + bardages latéraux + bardages de fond	529374

Abri cycles & motos version "éclairage LED intégré"	
Initial sans bardages	529040L
Extension sans bardages	529041L


Options	
Bardage latéral (pour 1 côté)	529042
Bardage de fond pour abri initial	529043
Bardage de fond pour extension d'abri	529048




SCHEMA

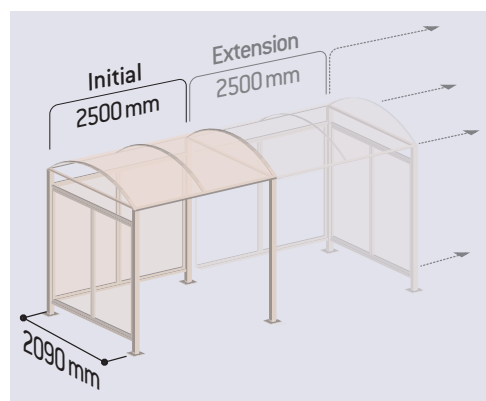

Option éclairage LED, intégrée à la structure



PLAN DE SCELLEMENT

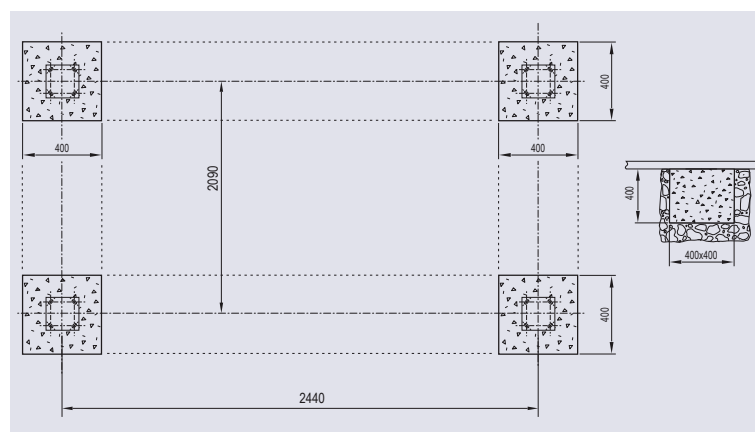

FINITION - PEINTURE

- > Structure peint sur galva selon nos coloris
- > Traverses et gouttières peintes selon nos coloris

Nos couleurs standard

