




MINIGOM+

FABRICATION
AÉRO NOV

Fiche Produit

L'aérogommeuse **MINIGOM+** saura exploiter des débits d'air de **300 à 1200 litres par minute** de quoi travailler sur **tout type de surface**. Équipée d'un **réglage de pression**, elle vous permettra également d'adapter la vitesse de projection d'abrasif de manière à en diminuer l'agressivité. Sa **poignée télescopique** sera utilisée en position haute pour un **déplacement rapide** sur vos différents chantiers ou en mode abaissé pour un **encombrement minimal** afin de l'entreposer.

Elle intègre également une **poignée caoutchoutée** à l'avant pour une **meilleure prise en main**. Avec un **poids réduit** de seulement 27 Kg, elle sera **facile à charger** dans la plupart des véhicules même de petite taille.



POINTS CLÉS

- Poignée avant ergonomique pour une parfaite prise en main ①
- Poignée télescopique avec support pistolet pour une manipulation aisée et un stockage amélioré ②
- Une pression adaptée à chacun de vos travaux grâce au régulateur intégré ③
- Vis de débit progressive pour un mélange d'abrasif optimisé ④
- Silemblocs caoutchouc pour un stockage horizontal ⑤
- Nouveau système de buse double venturi* ⑥
- Un changement de consommable rapide et facile grâce au bouchon de remplissage ⑦
- Vidange simple par le dessous de la machine ⑧

*Accessoire disponible en option

AÉROGOMMEUSE MINIGOM+

ACCESSOIRES COMPATIBLES



**BUSE DOUBLE
VENTURI STANDARD**



**BUSE DOUBLE
VENTURI HYDRO**


Pour plus de renseignements sur nos accessoires contactez-nous.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité du réservoir	11 litres
Pression d'alimentation	8 bars (max)
Pression réglable	0,5 à 8,0 bars
Débit d'air	300 à 1200 litres/minute
Type de faisceau	Pistolet avec commande M/A
Longueur de faisceau	5 mètres
Type de buse	Buse en carbure de tungstène ¹
Distribution de granulat	Système à vis progressive
Remplissage et vidange	Bouchons type Guillemain ²
Raccordement d'air	Raccord Express/Coupleur
Poids à vide	27 kg
Garantie	3 ans

¹ Diamètre déterminé en fonction du compresseur - ² Entonnoir de remplissage fourni

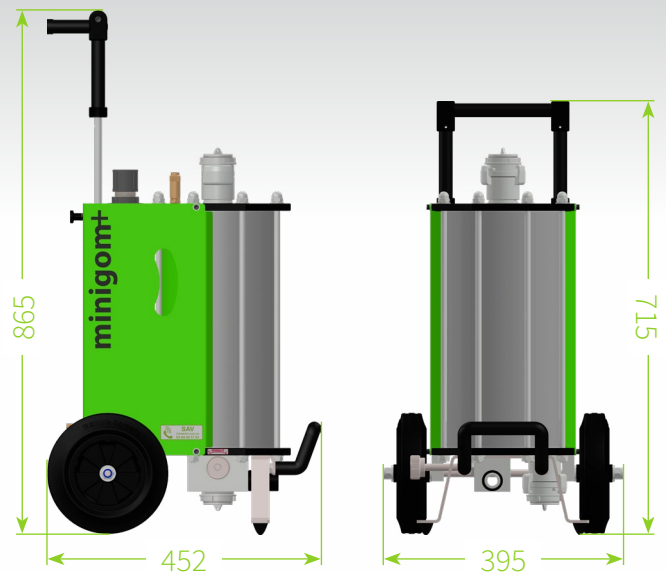

DISPONIBLE EN PACK AVEC LES COMPRESSEURS SUIVANTS

Modèle	Débit réel	Buse Pré-installée	Traitement d'air inclus
Mattei Blade	240 litres/minute	Ø 2,50 mm	Épurateur
Kaeser Premium car	370 litres/minute	Ø 2,50 mm	Épurateur
Kaeser M13 A	1 200 litres/minute	Ø 4,50 mm	Refroidisseur 12 volts
Atmos PB 82 E-6	1 400 litres/minute	Ø 4,50 mm	Refroidisseur 12 volts