




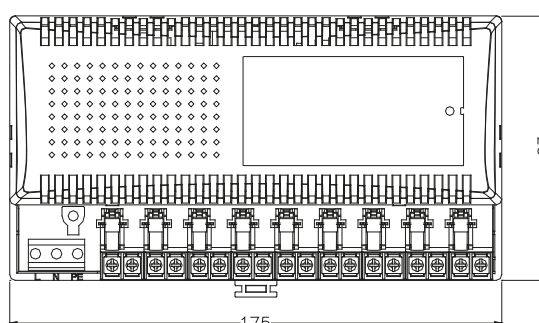

➤ PSXMV-12034 ➤ PSXMV-12054

➤ PSXMV-12058 ➤ PSXMV-12088

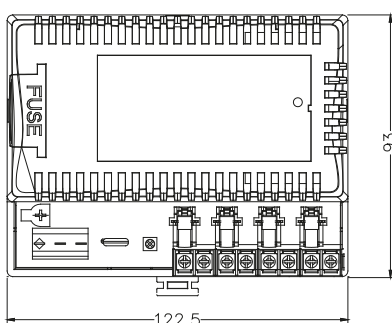

- Modules compatibles avec coffret PSXB et coffrets ACMB voir page 14
- Fixation sur rail DIN
- Courant de sortie de 3 A à 8 A

	PSXMV-12034	PSXMV-12054	PSXMV-12058	PSXMV-12088
Technologie	Alimentation à découpage			
Tension / Fréquence d'alimentation	180-264 V AC / 50-60 Hz			
Tension de sortie ajustable	12-14 V DC			
Courant / Puissance de sortie à 12 V DC	3 A / 36 W	5 A / 60 W	5 A / 60 W	8 A / 96 W
Nombre de sorties	4		8	
Protection fusibles en sorties	4 x F1AL	4 x F1.6AL	8 x F1AL	8 x F1.6AL
LEDs	LED verte = Sortie DC OK + Une LED par sortie			
Rendement / Ondulation résiduelle	> 80 % / < 150 mVpp			
Température de fonctionnement / RH	0° à +50° C / 5 à 90 % RH			
Dimensions (l x h x p)	122,5 x 93 x 60 mm		175 x 93 x 60 mm	
Poids brut	0,31 Kg	0,35 Kg	0,51 Kg	0,55 Kg