



Chariots porte-palans à poussée LEVEX "S"

Réglage par axe à visser



Référence à commander	Capacité kg	N° Article	Hauteur perdue mm	Rayon de courbure mini mm	Réglage largeur de fer de roulement mm	Pièce	
						Poids kg	Prix €
S-051	500	20123A	45	1000	46-160	6	
S-052	500	20124A	45	1000	161-280	6,4	
S-101	1000	20143A	51	1250	50-160	9,4	
S-102	1000	20144A	51	1250	161-280	10,7	
S-201	2000	20163A	63	1800	64-180	17,9	
S-202	2000	20164A	63	1800	181-300	20	
S-301	3000	20173A	78	2200	74-180	31,2	
S-302	3000	20174A	78	2200	181-300	33,7	
S-501	5000	20193A	92	2500	82-180	48,7	
S-502	5000	20194A	92	2500	181-300	51,7	

Réglage facile

Sa conception unique permet un réglage facile en fonction de la largeur du fer – par simple rotation des flasques sur l'axe central vissé.

Réglage convenant à tout fer

2 modèles pour chaque capacité permettent un montage sur n'importe quelle largeur et type de fer.

Réglage sans rondelles

Sa conception originale supprime la mise en place fastidieuse de rondelles d'ajustement.

Hauteur perdue très réduite

L'utilisation d'un axe central vissé permet un gain important en hauteur perdue par rapport à d'autres chariots.

Galets en fer forgé à aiguilles

Assurent un fonctionnement efficace et silencieux.

Protection par anti-chutes

Les anti-chutes installés aux extrémités des flasques empêchent toute chute de galets en cas de casse.

Butées anti-renversement

Empêchent le déraillement du chariot.

Peinture noire

Convient particulièrement pour les marchés du spectacle.

La marque CE


Garantit la conformité aux Directives Machines Européennes.

Garantie

L'appareil est garanti 12 mois et est livré avec son certificat et mode d'emploi.

Les épreuves

Chaque appareil est testé individuellement et porte son numéro de série. D'ailleurs, les appareils sont testés à titre indépendant par SAQ Control AB.

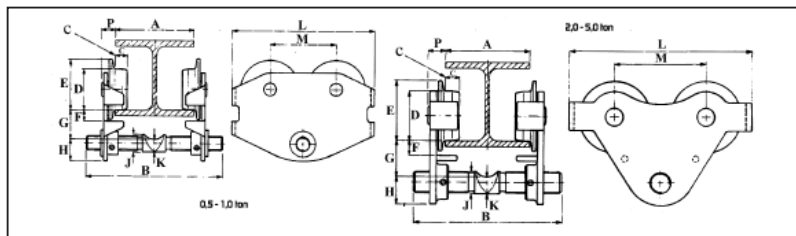

■ DIMENSIONS

Modèle	Capacité kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	P mm
S-051	500	46-160	208	18	62	77	18	45	33	25	19	216	100	22
S-052	500	161-280	A+48	18	62	77	18	45	33	25	19	216	100	22
S-101	1000	50-160	212	20	70	85	20	51	40	32	24	264	130	24
S-102	1000	161-280	A+52	20	70	85	20	51	40	32	24	264	130	24
S-201	2000	64-180	248	24	100	118	24	63	51	40	32	335	165	31
S-202	2000	181-300	A+68	24	100	118	24	63	51	40	32	335	165	31
S-301	3000	74-180	262	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	37
S-302	3000	181-300	A+88	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	37
S-501	5000	82-180	270	34	140	165	32	92	64	56	42	437	215	41
S-502	5000	181-300	A+90	34	140	165	32	92	64	56	42	437	215	41

* Nota: Attention si utilisation avec le palan manuel C21 : Accrochage - Décrochage direct impossible : Insertion du crochet haut palan dans l'axe avant vissage des flasques chariot.