

Potence à rotation totale : 2500kg - Portée 7 à 12 m

Départ usine **1 mois**



Points forts du produit

- Potence sur fût inversée, de grandes portées, pour charge de 2500 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 360°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,5 à 3,7 m & Hauteur sous fer (HSF) : 3 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 7 à 12 mètres

Description

Potences à flèche inversée pour un service intérieur.

Capacité de charge de 2500 kg

Rotation totale à 360° sur fût

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale

Elles peuvent être motorisées en rotation suivant le service en intérieur ou extérieur.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn

OPTIONS :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Motorisation par le bas (version intérieure) ou par le haut version extérieure)
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation
- Equipement pour service extérieur

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	CHARGE (KG)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0207.01	33723	9	2500	3	3,59	1095	1850	300	3299

Voir en ligne Potence à rotation totale : 2500kg - Portée 7 à 12 m


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	CHARGE (KG)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0207.10	29907	8.5	2500	3	3,65	1155	185	300	2621
11.0207.09	43187	10.5	2500	3	3,65	1195	1850	300	4406
11.0207.08	23597	7	2500	3	3,5	1077	2000	300	1999
11.0207.07	40600	10	2500	3	3,65	1195	1850	300	4300
11.0207.06	36532	9.5	2500	3	3,64	1145	1850	300	3597
11.0207.05	45826	11	2500	3	3,65	1195	1850	300	4512
11.0207.04	25931	7.5	2500	3	3,65	1155	1850	300	2499
11.0207.03	49378	11.5	2500	3	3,7	1245	1850	300	4799
11.0207.02	52200	12	2500	3	3,7	1245	1850	300	4912
11.0207.11	27904	8	2500	3	3,65	1155	1850	300	2560

Accessoires disponibles pour Potence à rotation totale : 2500kg - Portée 7 à 12 m

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

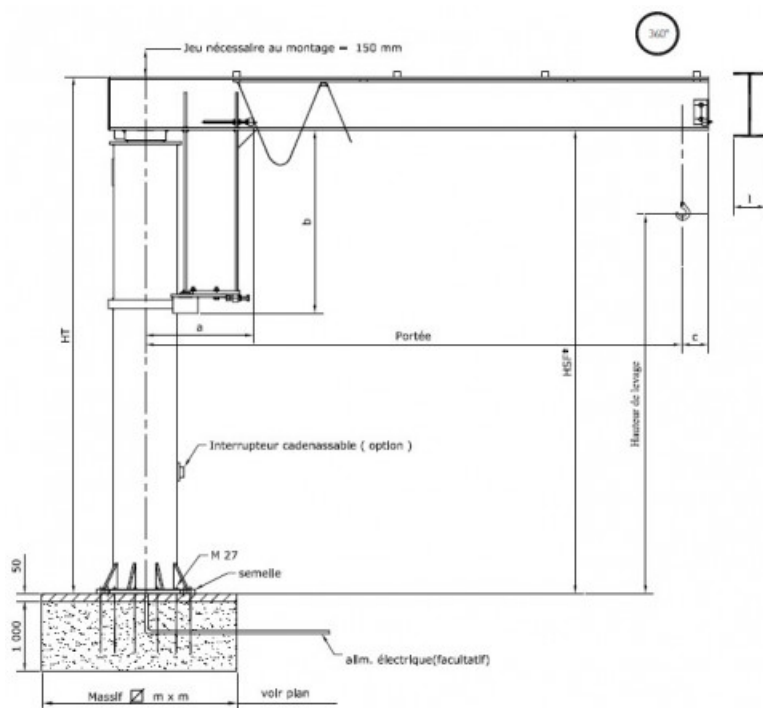

Voir en ligne Potence à rotation totale : 2500kg - Portée 7 à 12 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com