



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jlouault@louault.fr

1 REMORQUE 2 ESSIEUX CENTRAUX

PLATEAU FIXE - PORTE ENGIN

TYPE R2CF8

Descriptif technique :

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>10T</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>3T3 environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>6T7 environ</i>
<i>Hauteur d'accouplement en charge +/-</i>	<i>à fournir</i>
<i>Longueur de plateau de chargement</i>	<i>6m000</i>
<i>Largeur +/-</i>	<i>2m540</i>

PLATEAU

- Flèche d'attelage en V avec anneau normalisé à définir, réglable en hauteur
- Face avant amovible sur traverse avec 2 emboîtements, hauteur 300mm, tôle acier conformée
- Châssis IPE avec traverses filantes et rives IPE
- Plateau de 6m000 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé AR de 900mm
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Plancher bois dur 41mm
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m625
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage manuel avec ressorts compensateurs
- Fixes en largeur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts semi elliptique multi lames
- 2 essieux ronds Ø 100mm, frein 300/100 avec ABS

ROUES

- 4 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en simple
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte




DIVERS

- 3+3 emboîtements par côté pour ranchers
- 3+3 anneaux de brélage 8T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- Pare cyclistes tubulaires
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Bavette anti-projection
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HB2 (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)

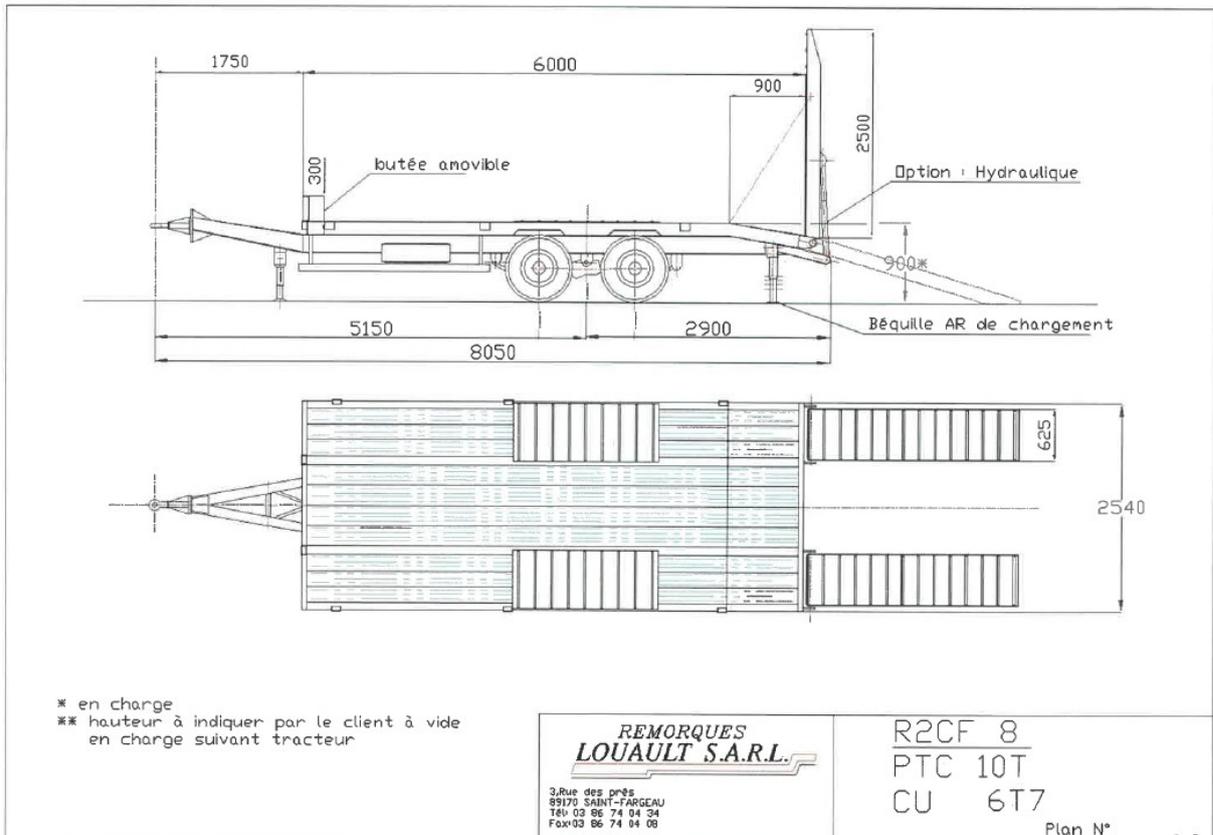

- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
 - Peinture HBS (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
 - Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
 - Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)