



AXOR®

Portillons résidentiels



5 hauteurs :
1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m



1 passage :
1,00 m



Sur platine



À sceller



Maille : 100 x 50 mm



Épaisseur du fil :
4,5 mm

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Résistance et qualité

- Poignée, plaque de propreté et gâche en aluminium.
- Serrure tout inox avec crochet anti-écartement.
- Gonds galvanisés à chaud, soudés au portillon.

Fermeture

- À clef, serrure Locinox équipée d'un cylindre européen 23 – 23 mm.

Harmonie


- Hauteur du panneau et du portillon homogène.
- Harmonie visuelle de l'ensemble clôture et portillon AXOR®.

Facile à poser

- Gâche réversible gauche / droite (double sens d'ouverture).
- Pose à sceller ou sur platine.
- Gonds réglables (ouverture à 120°).

Compatibilités

Occultations



LIXO® Rouleau
LIXO® + Finition

Panneau




AXOR® Chic

Poteau



À encoches AXOR®


Produits complémentaires



Fixations murales



Occultation LIXO®



Occultation LIXO® + Finition
Lisse non fournie



Poteau AXOR®
À sceller ou sur platine




Panneau AXOR® Chic

Descriptif technique

Matériau	Acier Plastifié Haute Adhérence Polyester
Poteau	acier S235 brut, épaisseur : 2 mm, section : 60 x 60 mm.
Cadre	acier sendzimir Z275, épaisseur : 1,5 mm, section : 50 x 30 mm
Finitions en option	Texturée ou mate
Revêtement en option	« Protect + » (pour les zones les plus corrosives)
Coloris en option	200 coloris RAL
Conditionnement	À l'unité

Caractéristiques techniques

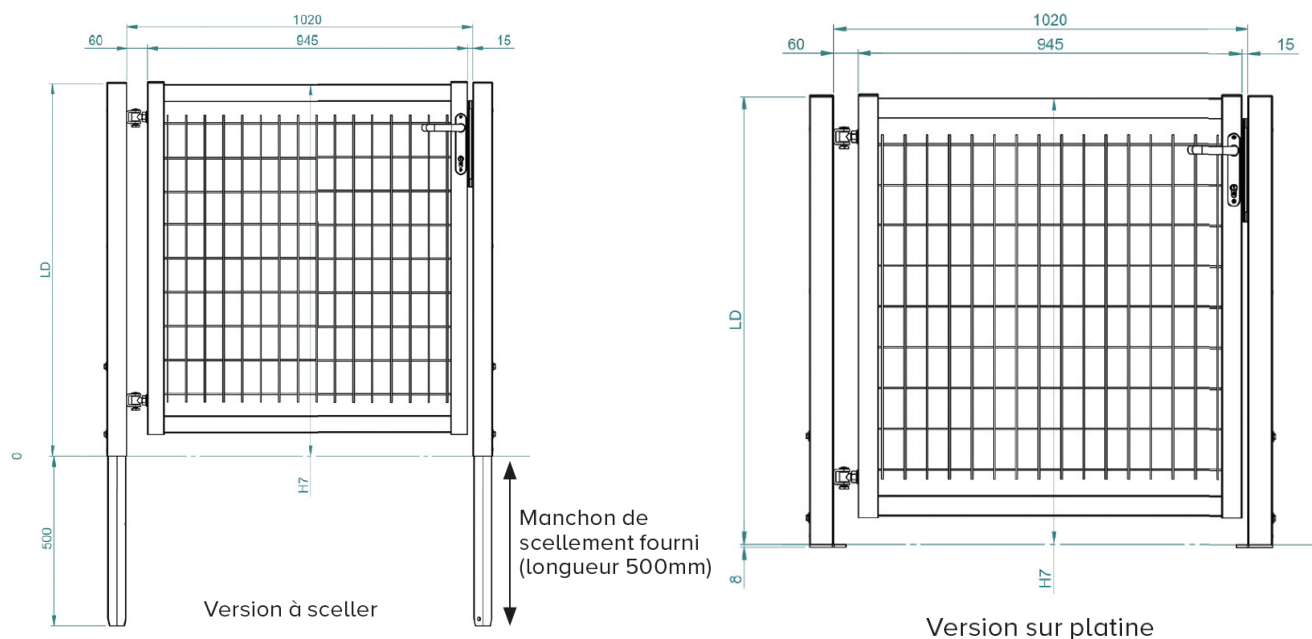

Désignation	Dimensions (m)
Passage nominal	1,00
Passage réel	0,94
Vide entre poteaux	1,02
Longueur vantail	0,94
Vide sous vantail version à sceller	0,07
Vide sous vantail version sur platine	0,08
Longueur scellement	0,50

Hauteur nominale (m)	Hauteur hors sol (LD)	Longueur poteau (m)		Section poteau (mm)	Cadre (mm)	Remplissage (mm)	Compatibilité occultation
		Sur platine	A sceller				
1,00	1,10	1,11	1,10	60 x 60 Acier S235 Épaisseur : 2 mm	50 x 30 Acier Sendzimir Z275 Épaisseur : 1,5 mm	Maille 100 x 50 mm Ø fils horizontaux et verticaux : 4,50 mm	LIXO®
1,20	1,30	1,31	1,30				LIXO® et LIXO® + Finition hauteur 1 m
1,50	1,60	1,61	1,60				LIXO®
1,70	1,80	1,81	1,80				LIXO® et LIXO® + Finition hauteur 1,50 m
1,90	2,00	2,01	2,00				LIXO® et LIXO® + Finition hauteur 1,70 m