

Description

Les modèles QFAP 30 et 40 de la gamme Qualifiltres sont des corps de filtre à poche de grande capacité adaptés aux débits importants. Ils sont disponibles en version collier de serrage pour les faibles pressions et boulons basculants pour les pressions plus élevées.

Le couvercle est équipé d'un raccord ½" pour le montage d'un robinet d'évent et d'un manomètre. Le corps de filtre est équipé d'un raccord ½" en partie basse pour le montage d'une vanne de purge. Le corps de filtre est fabriqué en 316L pour une meilleure tenue à la corrosion.

Caractéristiques & Avantages

- Le modèle QFAP 30 est monté en standard avec des brides DN80 pour des débits de 60m³/h.
- Le modèle QFAP 40 est monté en standard avec des brides DN100 pour des débits de 80m³/h.
- Fermeture rapide par boulons basculants (BB) pour une meilleure tenue à la pression.
- Disponible en Inox 316L
- Poches filtrantes en taille 30 et 40 à anneau torique. Voir fiche Qualipoche.
- Pieds ajustables en hauteur
- Joint de couvercle : Nitrile en standard.
Disponible en EPDM ou FPM sur demande
- Options disponibles sur demande :
 - Potence (modèle BB uniquement)
 - Dispositif de bougie magnétique
 - Ajout piquage sur cuve
 - Pieds réglables
- Autres embouts et conceptions disponibles sur demande

Références de commande

RÉFÉRENCE QFAP

- **30** - **BB** - **B80** - **316** - **V**
Tab 1 Tab 2 Tab 3 Tab 4 Tab 5

Table 1 : Taille

| Code | Description |
|------|-----------------|
| 30 | Poche taille 30 |
| 40 | Poche taille 40 |

Table 2 : Fermeture couvercle

| Code | Description |
|------|--------------------|
| BB | Boulons basculants |
| CS | Collier de serrage |



CONDITIONS DE SERVICE

- Collier de serrage (CS) : 6 bars à 60°C
- Boulons basculants (BB) : 10 bars à 90°C

Table 3 : Entrée / Sortie

| Code | Description |
|------|-------------|
| B80 | Bride DN80 |
| B100 | Bride DN100 |


Table 4 : Matériau

| Code | Description |
|------|-------------|
| 316 | 316L |

Table 5 : Joints

| Code | Description |
|------|-------------|
| Sans | Nitrile |
| E | EPDM |
| V | FPM |

Dimensions

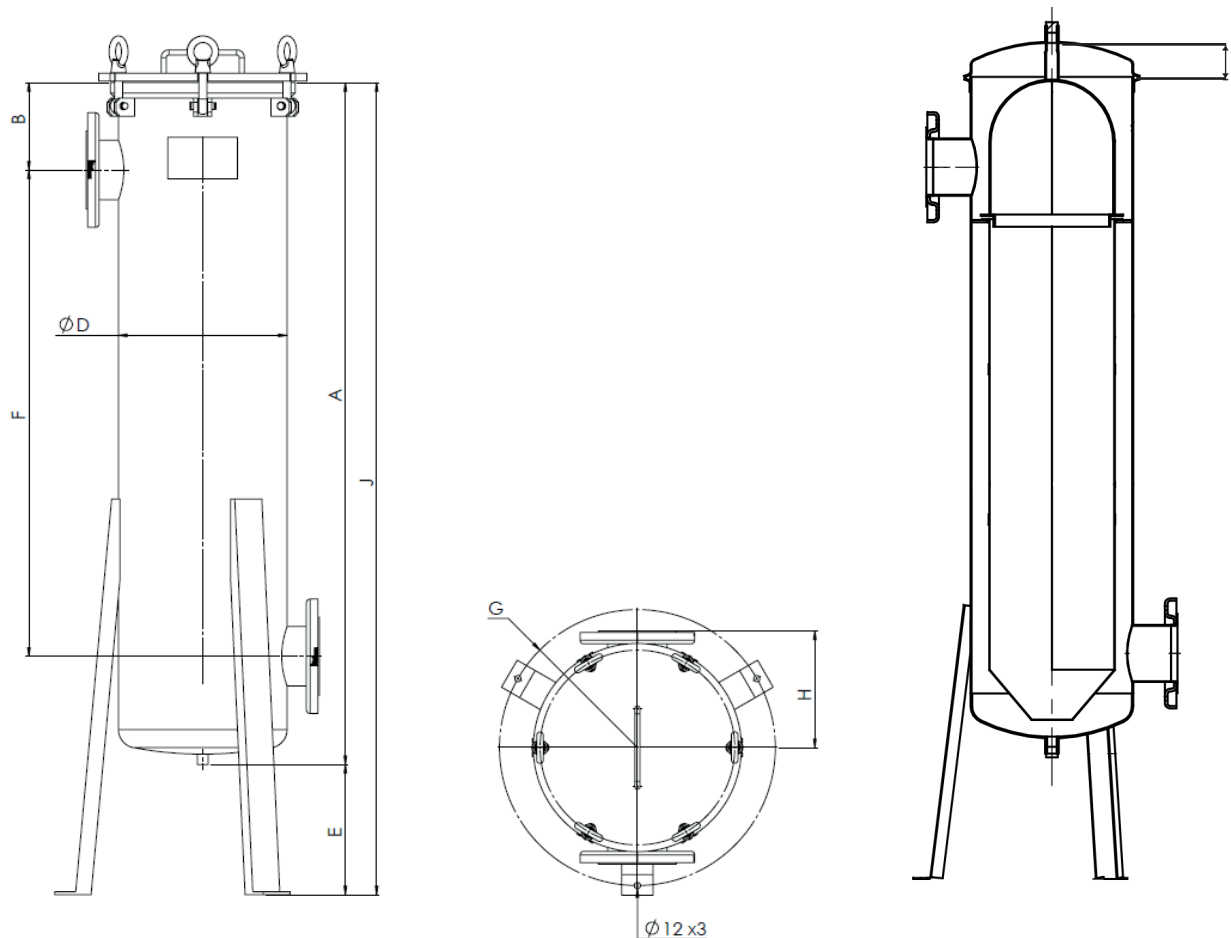

Dimensions

| Modèle | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm)* | J (mm) | Poids (kg) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|
| QFAP-30-CS* | 1 100 | 180 | 324 | 250 | 720 | 255 | 250 | 102 | 1 452 | 42 |
| QFAP-40-CS* | 1 350 | 180 | 324 | 250 | 970 | 255 | 250 | 102 | 1 702 | 50 |
| QFAP-30-BB | 1 100 | 180 | 324 | 250 | 720 | 255 | 250 | -- | 1 350 | 62 |
| QFAP-40-BB | 1 350 | 180 | 324 | 250 | 970 | 255 | 250 | -- | 1 600 | 79 |

*Pour les version à collier de serrage, la côte I correspond à la hauteur de couvercle