




# Pupitre de commande 27" référence PC-MF-MS

## CARACTÉRISTIQUES PUPITRE :

- Tôle acier S235.
- Finition thermolaquage primaire époxy.
- Double serrure de sécurité à poussoir latéral.
- Affichage sur demi écran pour accès PMR.
- Onduleur de sécurité intégré.
- Fixation au sol ou murale inviolable.
- Poids total 70kg.
- Écran 27 pouces.
- Terminal bancaire Self 4000 et routeur 4G.

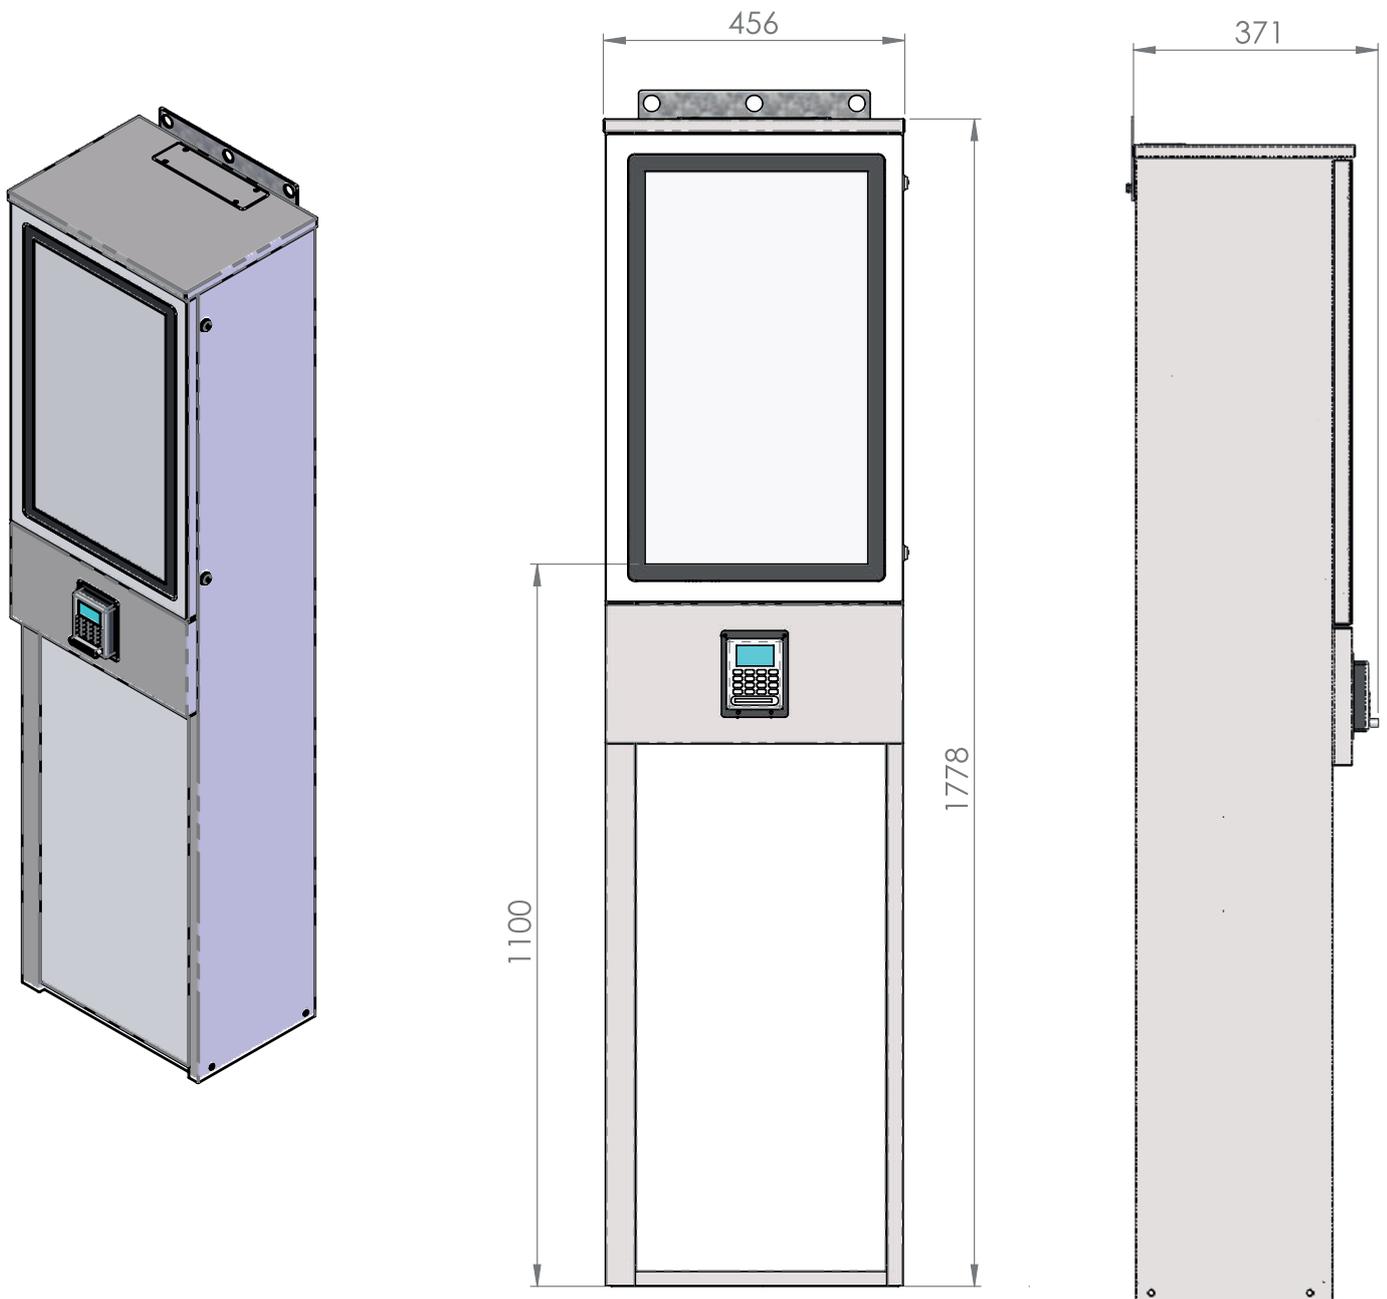



# CASIERS RÉFRIGÉRÉS ET SECS

## 12 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET SEC :

- Caisse mécanosoudée en acier ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 304-2B ep 10/10 ème.
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieur, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V. 10 Amp.

### TEMPÉRATURE




- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

### CONTENANCE





- 12 cases

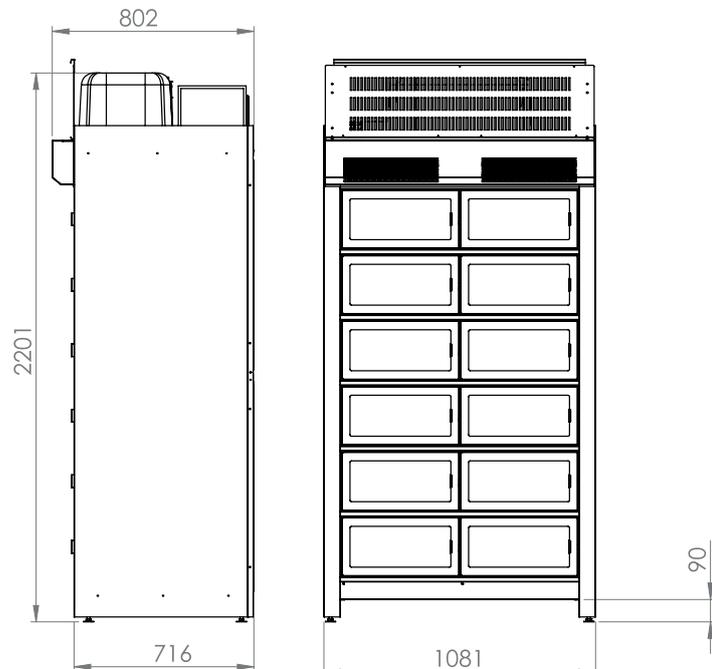

poids total 293 kg

#### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H203 mm x L426 mm  
Profondeur 565 mm  
Volume utile 61 litres

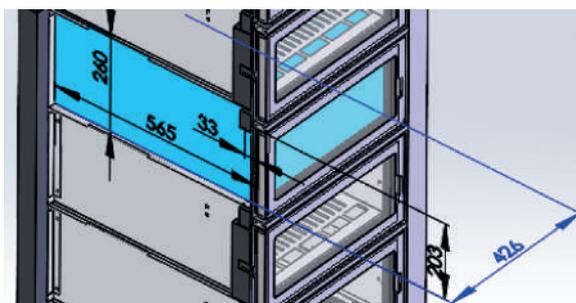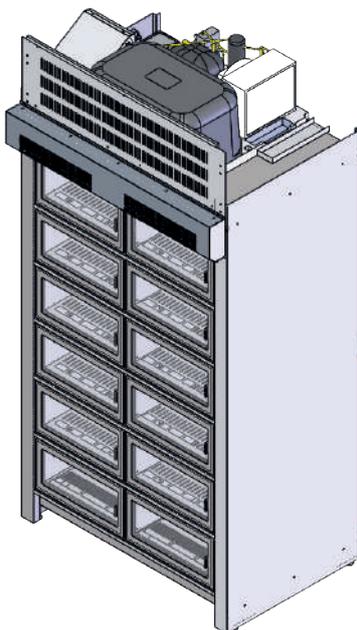

ADIAL

148 route de Corneilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25

information@adial-france.com

www.adial-france.com



D2C  
TECHNOLOGIES




# CASIERS FROID INOX

## 12 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET INOX :

- Caisse mécanosoudée en acier inox 316 ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 316 ép 10/10 ème
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier inox 316 thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique Gonds en acier inox montés sur bagues en copolymère
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieur, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V-AC. 10Amp.

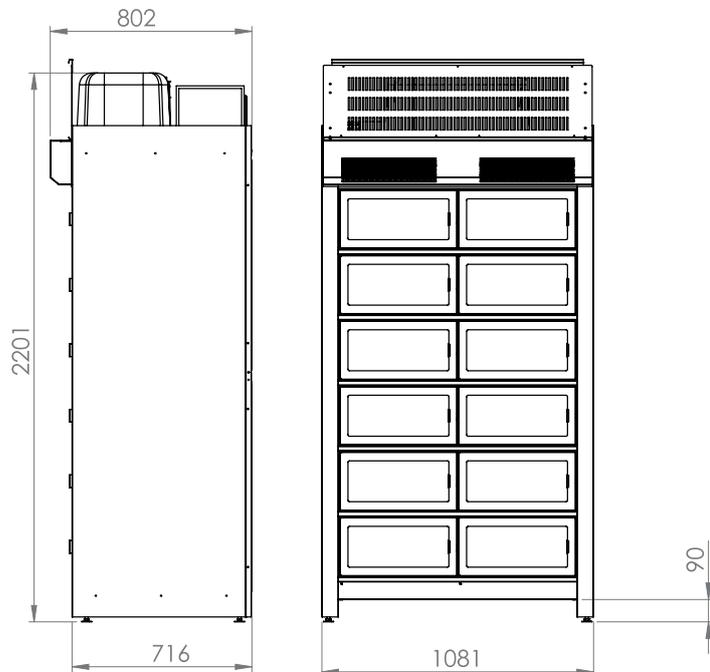

poids total 293 kg

### TEMPÉRATURE




- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

### CONTENANCE




- 12 cases

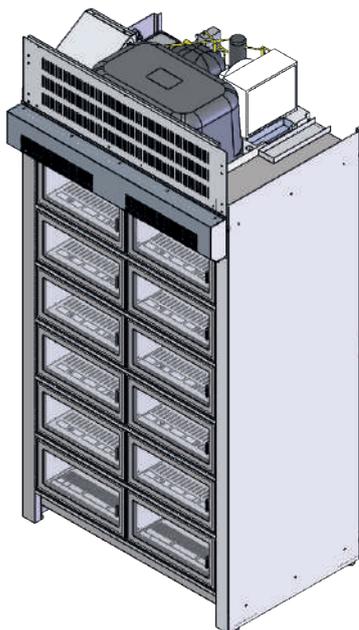

### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H203 mm x L426 mm  
Profondeur 565 mm  
Volume utile 61 litres

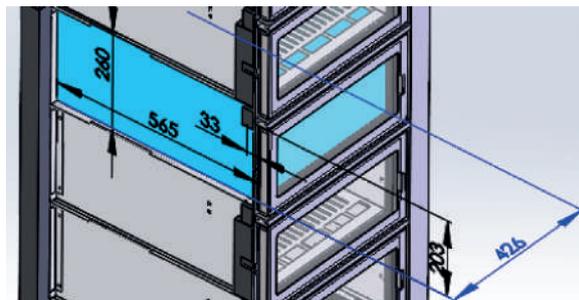

ADIAL

148 route de Corneilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25

information@adial-france.com

www.adial-france.com



D2C  
TECHNOLOGIES




# CASIERS RÉFRIGÉRÉS ET SECS

## 15 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET SEC :

- Caisse mécanosoudée en acier ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 304-2B ep 10/10 ème.
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique.
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieure, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V. 10 Amp.

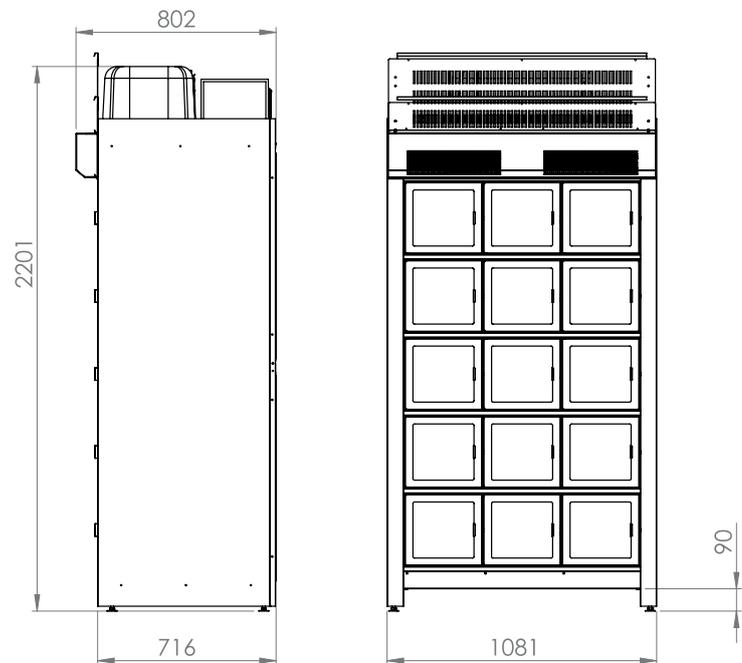

Poids total 302kg

### TEMPÉRATURE




- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

### CONTENANCE




- 15 cases

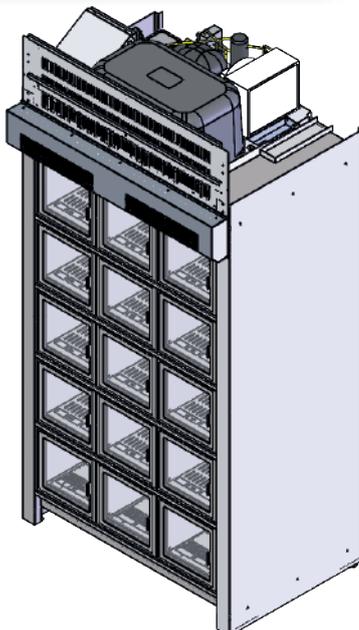

### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H256 mm x L269 mm  
Profondeur 480 mm  
Volume utile 39 litres

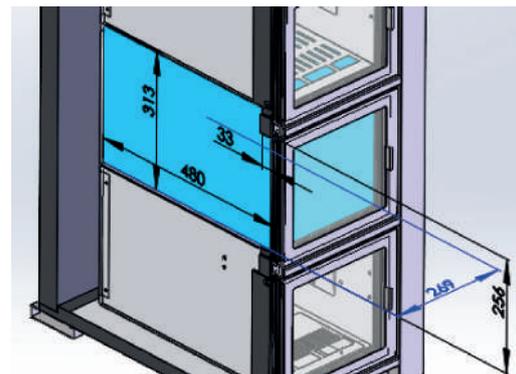

ADIAL

148 route de Corneilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25

information@adial-france.com

www.adial-france.com



D2C  
TECHNOLOGIES



# CASIERS FROID INOX

## 15 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET INOX :

- Caisse mécanosoudée en acier inox 316 ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 316 ép 10/10 ème
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier inox 316 thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique Gonds en acier inox montés sur bagues en copolymère
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieur, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V-AC. 10Amp.

### TEMPÉRATURE




- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

### CONTENANCE





- 15 cases

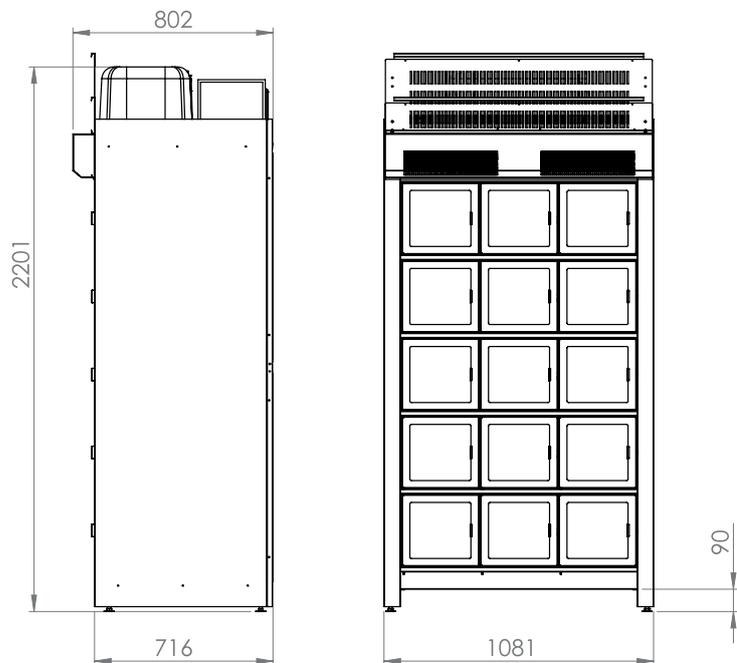

Poids total 302kg

#### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H256 mm x L269 mm  
Profondeur 480 mm  
Volume utile 39 litres

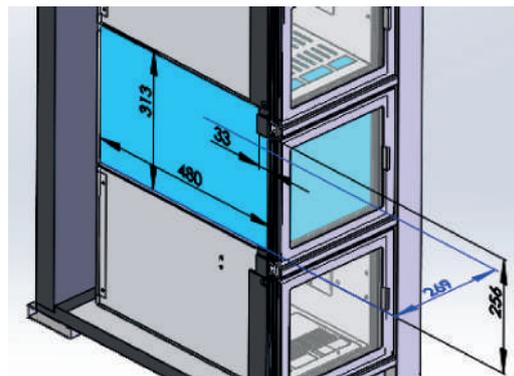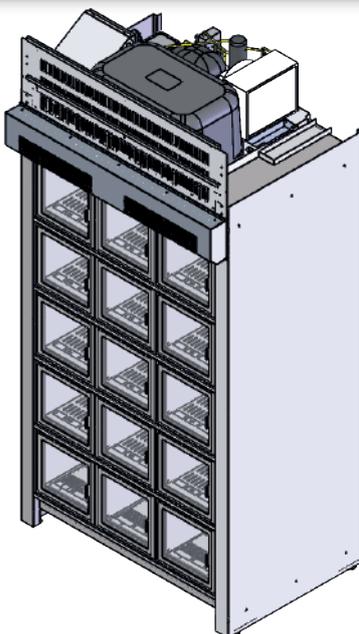

ADIAL

148 route de Corneilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25

information@adial-france.com

www.adial-france.com



D2C  
TECHNOLOGIES



# CASIERS RÉFRIGÉRÉS ET SECS

## 18 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET SEC :

- Caisse mécanosoudée en acier ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 304-2B ep 10/10 ème.
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique.
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieure, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V. 10 Amp.

### TEMPÉRATURE





- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

### CONTENANCE





- 18 cases

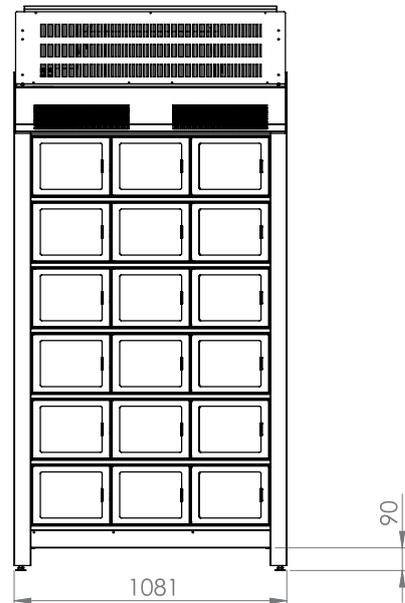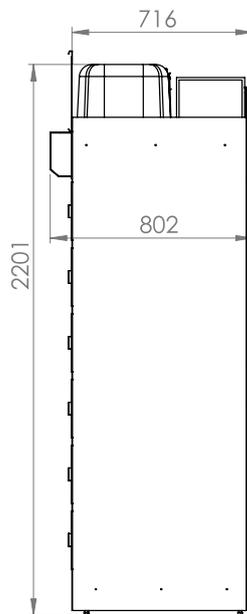

Poids total 302 kg

#### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H203 mm x L269 mm  
Profondeur 480 mm  
Volume utile 33 litres

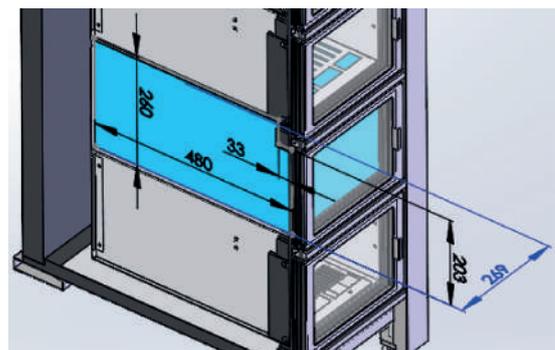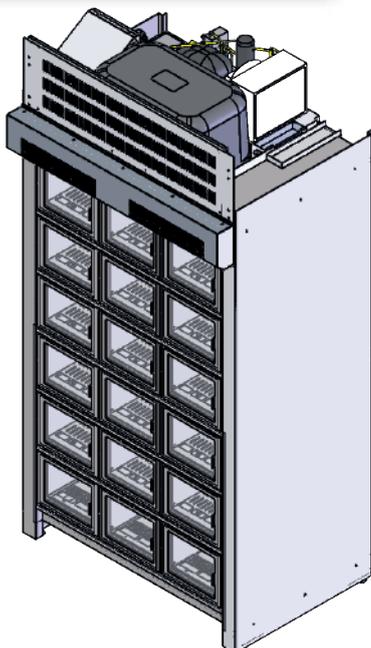

ADIAL

148 route de Corneilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25

information@adial-france.com

www.adial-france.com



D2C  
TECHNOLOGIES



# CASIERS FROID INOX

## 18 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET INOX :

- Caisse mécanosoudée en acier inox 316 ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 316 ép 10/10 ème
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier inox 316 thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique Gonds en acier inox montés sur bagues en copolymère
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieur, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V-AC. I 0Amp.

### TEMPÉRATURE





- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

### CONTENANCE





- 18 cases

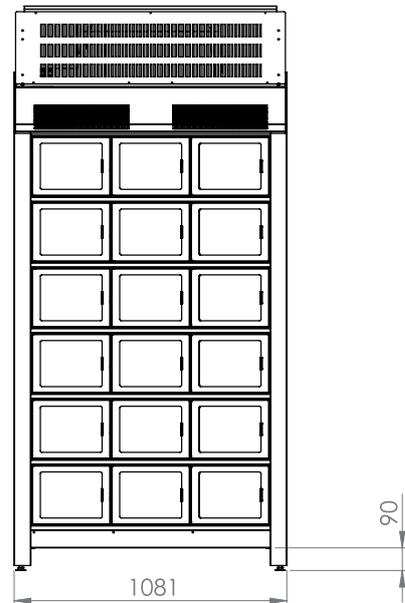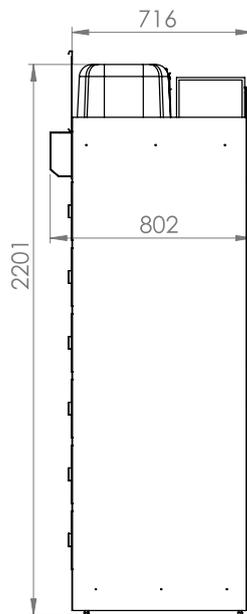

Poids total 302 kg

#### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H203 mm x L269 mm  
Profondeur 480 mm  
Volume utile 33 litres

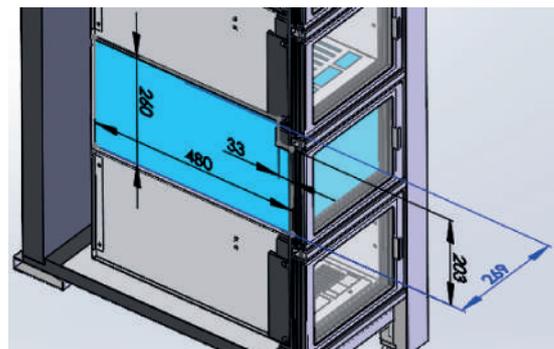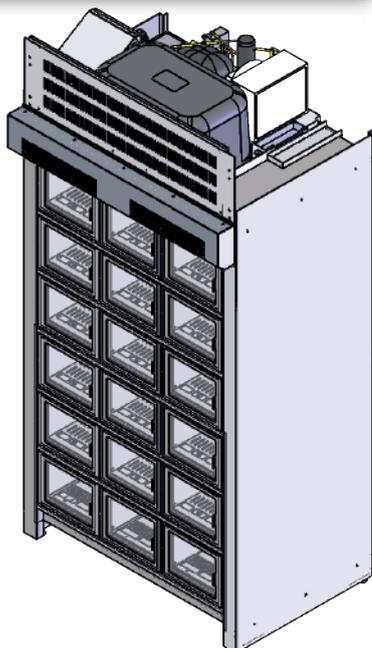

ADIAL

148 route de Cormeilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25

information@adial-france.com

www.adial-france.com



D2C  
TECHNOLOGIES



# CASIERS RÉFRIGÉRÉS ET SECS

## 20 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET SEC :

- Caisse mécanosoudée en acier ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 304-2B ep 10/10 ème.
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique.
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieur, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V. 10 Amp.

### TEMPÉRATURE





- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

### CONTENANCE





- 20 cases

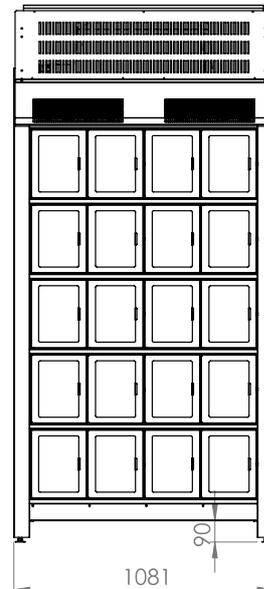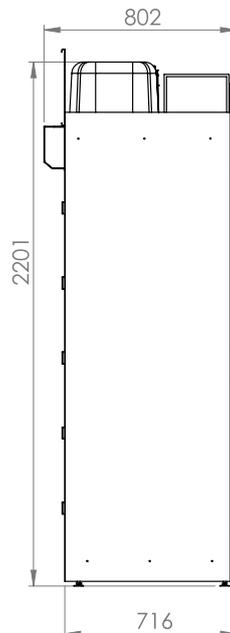

poids total 312 kg

#### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H 256 mm x L 190mm  
Profondeur 480 mm  
Volume utile 28 litres

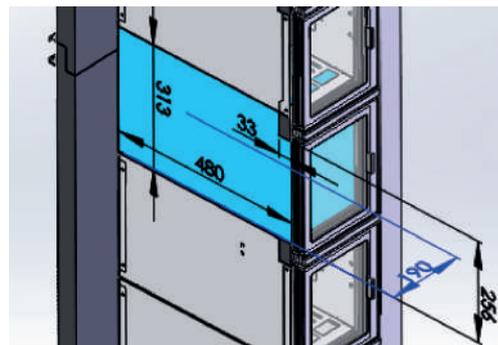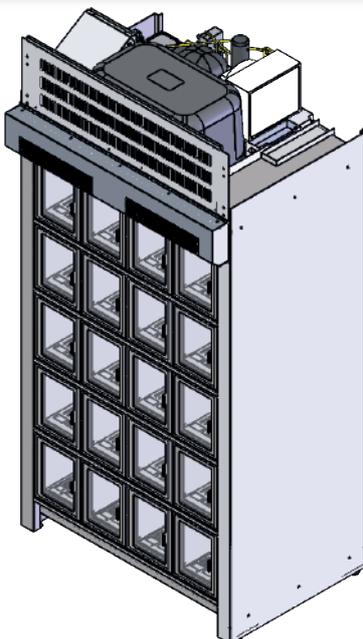

ADIAL

148 route de Cormeilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25

information@adial-france.com

www.adial-france.com



D2C  
TECHNOLOGIES



# CASIERS FROID INOX

## 20 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET INOX :

- Caisse mécanosoudée en acier inox 316 ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 316 ép 10/10 ème
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier inox 316 thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique Gonds en acier inox montés sur bagues en copolymère
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieur, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V-AC. 10Amp.

### TEMPÉRATURE





- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

### CONTENANCE





- 20 cases

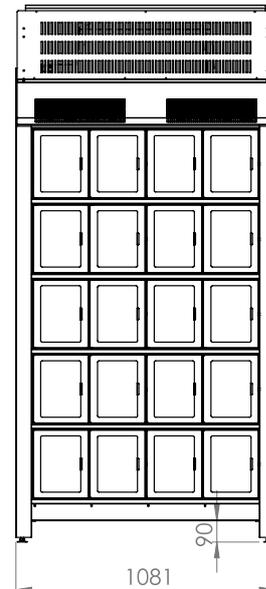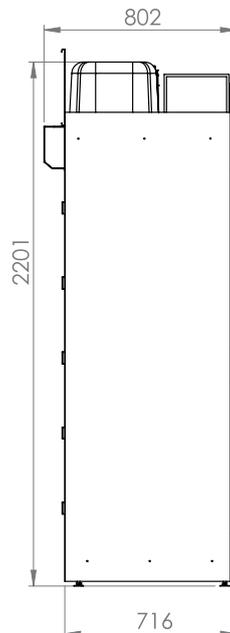

poids total 312 kg

#### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H 256 mm x L 190mm  
Profondeur 480 mm  
Volume utile 28 litres

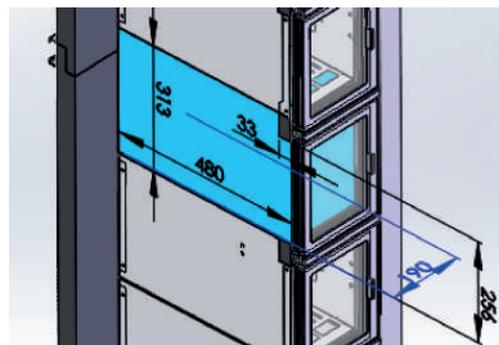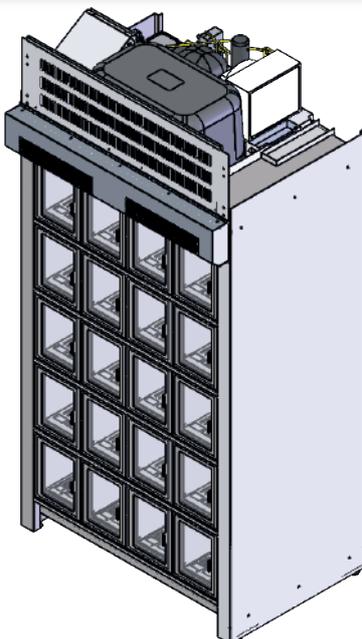

ADIAL

148 route de Corneilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25

information@adial-france.com

www.adial-france.com



D2C  
TECHNOLOGIES



# CASIERS RÉFRIGÉRÉS ET SECS

## 24 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET SEC :

- Caisse mécanosoudée en acier ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 304-2B ep 10/10 ème.
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique.
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieur, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V. 10 Amp.

### TEMPÉRATURE





- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent


### CONTENANCE



- 24 cases

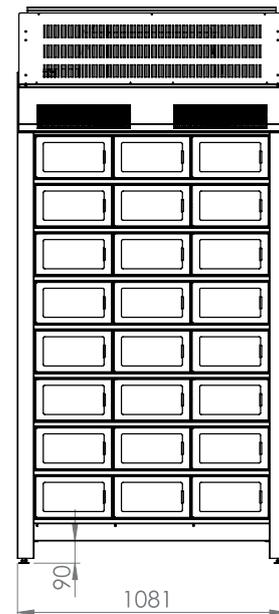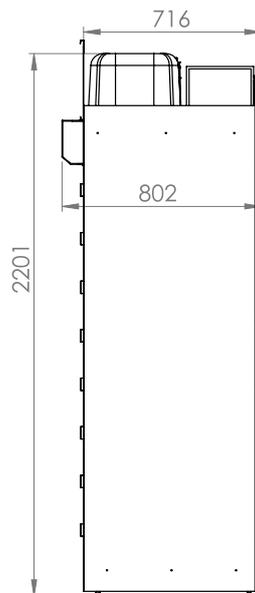


Poids total 315 kg

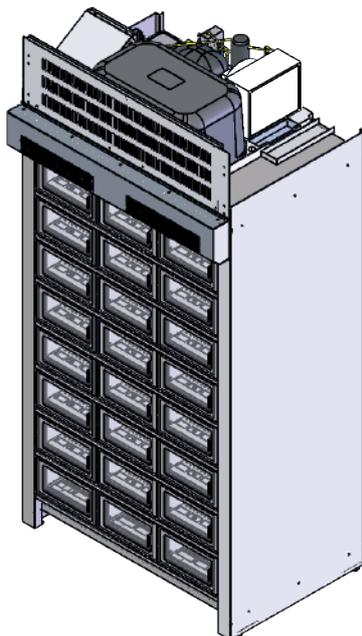

### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H138 mm x L269mm  
Profondeur 480 mm  
Volume utile 25 litres

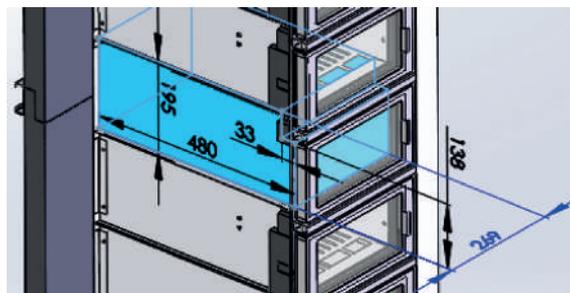



# CASIERS FROID INOX

## 24 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET INOX :

- Caisse mécanosoudée en acier inox 316 ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 316 ép 10/10 ème
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier inox 316 thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique Gonds en acier inox montés sur bagues en copolymère
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieur, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V-AC. 10 Amp.

### TEMPÉRATURE





- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent


### CONTENANCE



- 24 cases

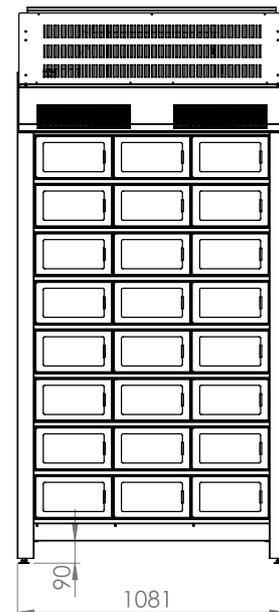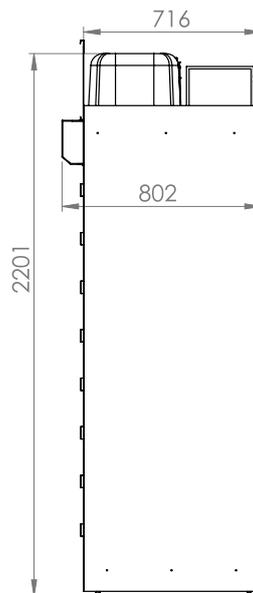


Poids total 315 kg

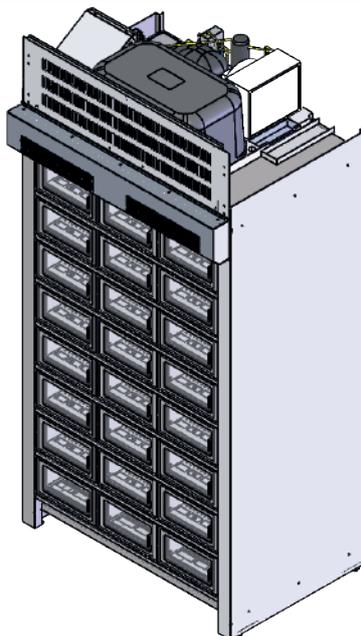

### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H138 mm x L269mm  
Profondeur 480 mm  
Volume utile 25 litres

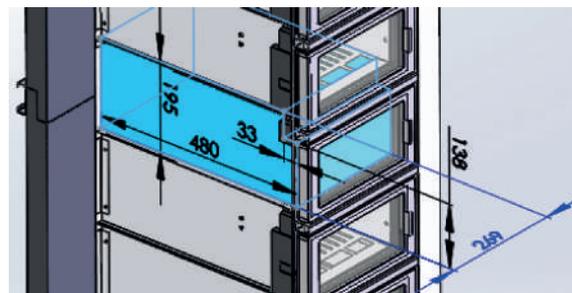

ADIAL

148 route de Corneilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25

information@adial-france.com

www.adial-france.com



D2C  
TECHNOLOGIES




# CASIERS RÉFRIGÉRÉS ET SECS

## 32 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET SEC :


- Caisse mécanosoudée en acier ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 304-2B ep 10/10 ème.
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieure, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V. 10 Amp.

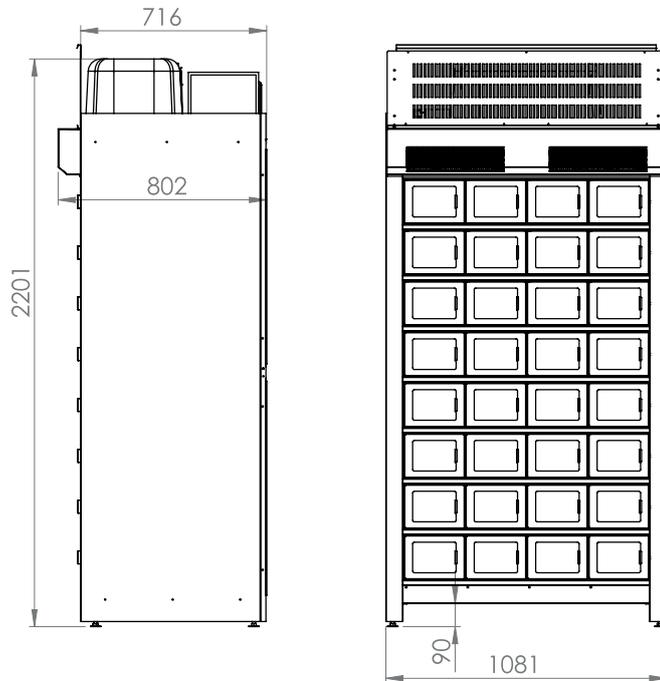

Poids total 334 kg

#### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H138 mm x L190mm  
Profondeur 480 mm  
Volume utile 17.5 litres

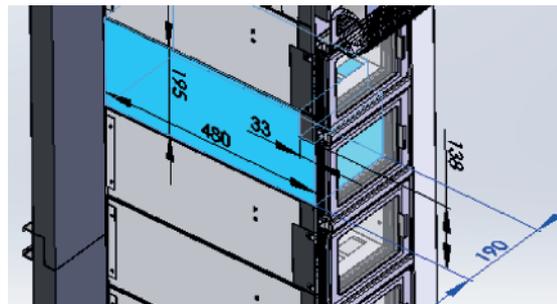

### TEMPÉRATURE




- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

### CONTENANCE



- 32 cases

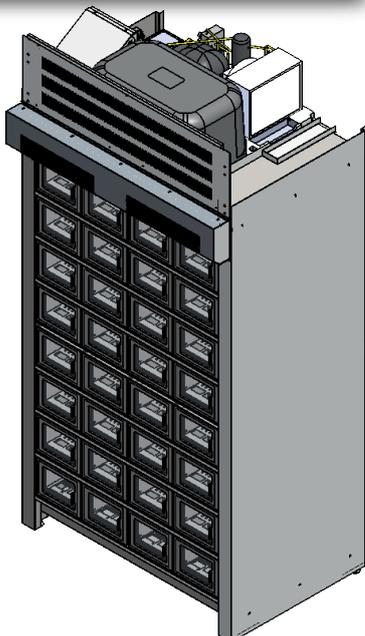




# CASIERS FROID INOX

## 32 cases

### CARACTÉRISTIQUES MODULE FROID ET INOX :

- Caisse mécanosoudée en acier inox 316 ép 15/10 ème, finition thermolaquage sur primaire époxy.
- Bloc intérieur en inox alimentaire 316 ép 10/10 ème
- Isolation thermique ep 50 mm, conductivité thermique 0.0305 W/(m.k).
- Equipement des portes en acier inox 316 thermolaqué 10/10 ème :
  - Ressort de rappel
  - Double vitrage gaz argon
  - Joint en EPDM souple avec rupteur de pont thermique Gonds en acier inox montés sur bagues en copolymère
- Groupe froid avec gaz R290, fonctionnement normal jusqu'à + 40° température extérieur, expansion capillaire, dégivrage programmable par résistance électrique.
- Serrure de porte inox 430 étanchéité IP65.
- Eclairage casier par Led.
- Alimentation 230V-AC. 10 Amp.

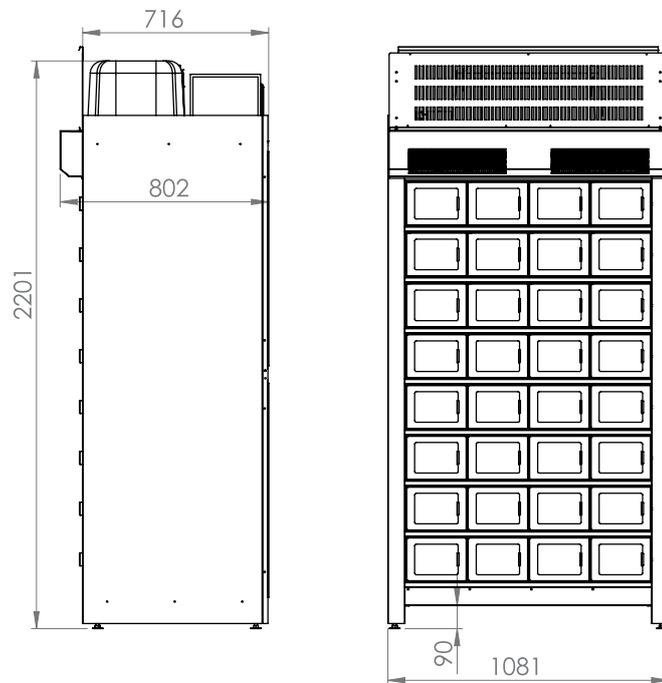

Poids total 334 kg

### TEMPÉRATURE




- Température casier de +0° à 18°C selon la nature des produits qu'ils contiennent

### CONTENANCE




- 32 cases

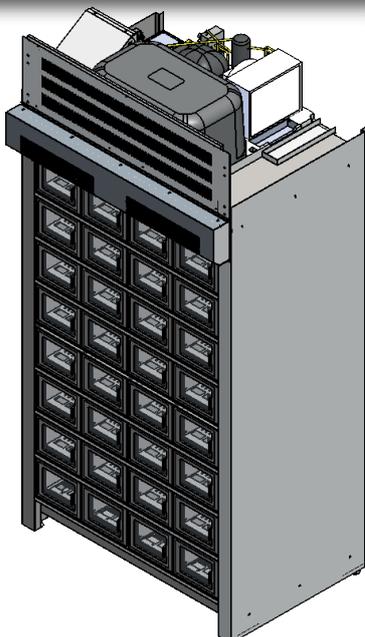

### Dimensions des cases

Passage utile des portes  
H138 mm x L190mm  
Profondeur 480 mm  
Volume utile 17.5 litres

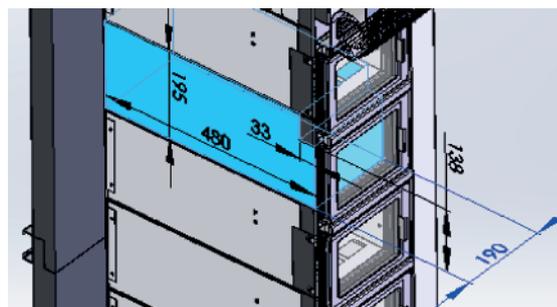

ADIAL

148 route de Cormeilles 14100

Lisieux 02-31-65-25-25

information@adial-france.com

www.adial-france.com



D2C  
TECHNOLOGIES