

Potence murale articulée : 125kg - Portée 2 à 5 mètres

Départ usine **1 mois**



Points forts du produit

- Potence murale articulée, pour charge de 125 kg
- Utilisation en intérieur & rotation 180° et 300°, sur demande : en extérieur et en air salin
- Hauteur totale de la potence : 960 mm
- Possibilité de créer une potence murale sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 5 mètres

Description

Potences murales à bras articulés pour un service intérieur.
 Capacité de charge de 125 kg.
 Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
 Fixation par boulons M24, classe 10.9 (non fournis).
 Rotation à 180° pour le bras n°1, et 300° pour le bras n°2.
 Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

Options :

- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur mural cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation
- Equipement pour service extérieur
- Vitesse de levage maximum : 8 m/mn

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	POIDS (KG)
11.0217.01	436	2	100	1000	1000	150	573	312	122
11.0217.02	1152	4,5	100	2250	2250	165	1516	384	194
11.0217.03	998	4	100	2000	2000	165	1314	372	182
11.0217.04	553	2,5	100	1250	1250	150	727	323	133
11.0217.05	674	3	100	1500	1500	150	887	334	144
11.0217.06	1313	5	100	2500	2500	165	1728	396	206

Voir en ligne Potence murale articulée : 125kg - Portée 2 à 5 mètres


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	POIDS (KG)
11.0217.07	851	3,5	100	1750	1750	165	1120	360	170

Accessoires disponibles pour Potence murale articulée : 125kg - Portée 2 à 5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

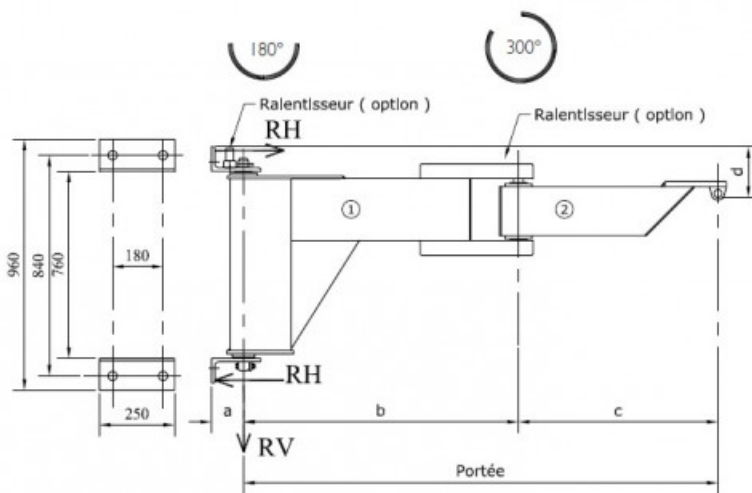

Voir en ligne Potence murale articulée : 125kg - Portée 2 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com