


PANNEAU ISOLANT


POAD

- Module :
1160 mm
- Longueur :
0 à 10 m
- Epaisseur :
40 à 160 mm
- Ame :
laine de roche
densité 135 kg/m³
- Réaction au feu :
M0
- Coefficient d'isolation :
 $\lambda = 0,039 \text{ W/m/}^\circ\text{C}$

Dimensions

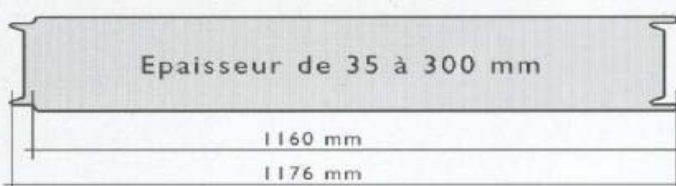

Emboîtement

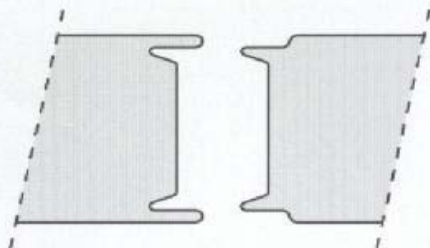

- Poids :
15,6 à 29,1 kg/m²
- Revêtement :
acier galvanisé prélaqué
inox
- Aspect :
lisse
nervuré
micro-nervuré (1 face)
micro-perforé (1 face)

OXATHERM
 to protect all from all