

SA25-60 3548

BORNE ESCAMOTABLE SEMI-AUTOMATIQUE
RÉSISTE À L'IMPACT D'UN CAMION DE 3T5 À 48KM/H
H60 CM - Ø25 CM



Multiples finitions possibles (RAL, Inox, éclairage)

Surfaces exposées aux roulements en inox

Résistance et dimensions urbaines

Conçue pour des manoeuvres régulières

Connectable au réseau d'eau par PVC Ø 100

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Cylindre :

- En acier traité par cataphorèse et poudre époxy
Ø 25 cm - hauteur 60 cm
- Teinte RAL 7016
- Dessus de borne en inox épaisseur 10 mm
- Joint brosse évitant les rayures sur le fût
- Bande réfléchissante de classe 2

• Châssis :

- Guidage 4 points avec coulisseaux PEHD

• Fonctionnement :

- Déverrouillage par serrure triangle 11 mm (Pompiers)
- Manoeuvre par compression d'un ressort à gaz, remontée automatique par relâchement du ressort

• Normes :

- Conforme à la norme NF P 98-310
- Dimensions conformes à l'arrêté du 18/09/2012 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics



FABRIQUÉ EN FRANCE



SA25-60 3548


SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Résistance	311 000 Joules
Peinture / Finition	Acier teinte RAL 7016
Dimensions cylindre (H-Ø)	600 mm / 250 mm
Dimensions plaque sol	500 x 460 mm

Dans le cas d'une utilisation occasionnelle et/ou en cas de passage répété de véhicule sur les bornes, nous vous recommandons l'utilisation de bornes manuelles

INSTALLATION

Pose de la borne avec caisson de coffrage

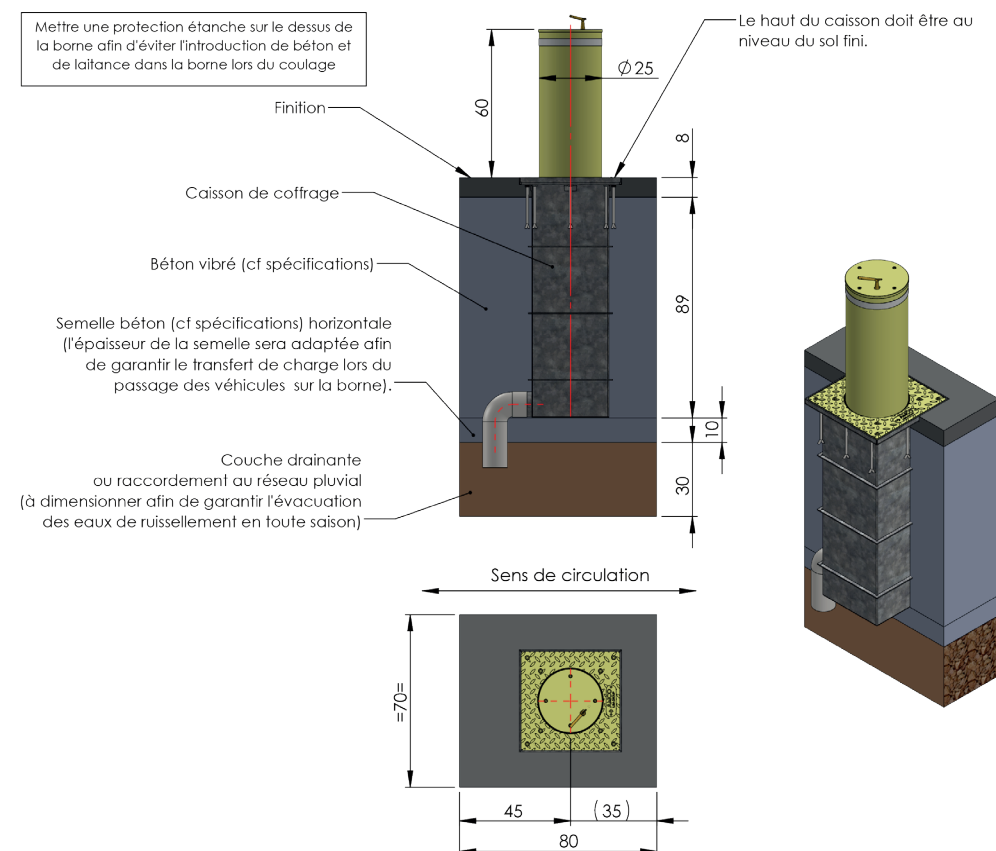

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test numérique :



3t5 à 48 km/h

Testée dans sa version automatique



ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Sécurité

- Visserie anti-vandalisme
- Tête de serrure sécurisée

Personnalisation

- Finition inox brossée
- Teinte RAL au choix
- Peinture avec traitement bord de mer
- Chemisage inox microbillé

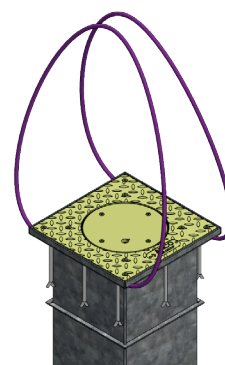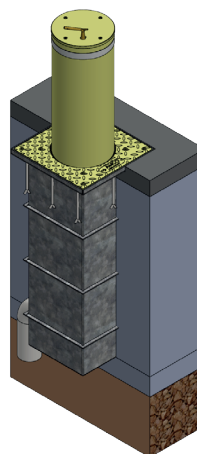

Masse de la borne : 200 kg

Manutention : 2 élingues textile sans fin
CMU 1 tonne, largeur 30 mm, long. 1m.

