

DVG 520 - 620










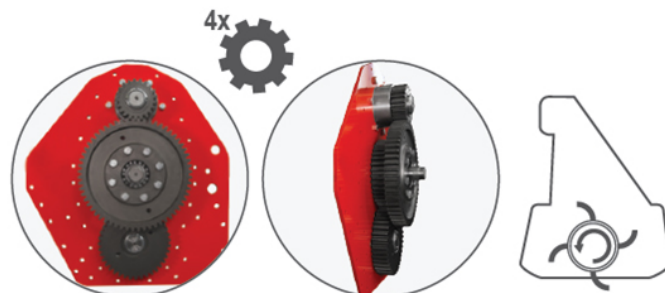


Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO à fourche oscillante 3ème catégorie
- Boitier central monovitesse 1000', 1 pdf
- Transmission par engrenages avec double renvoi
- 6 lames courbes par flasque
- Double flasque de renfort
- Caisson à volume variable avec réglage hydraulique
- Capot arrière avec amortisseurs à ressort
- Réglage du rouleau latéral par pivots
- Système de blocage de sécurité dans la position fermée avec décrochage automatique séquentiel
- Cardan central direct (fourche côté tracteur 1" 3/4 Z20)
- Cardans latéraux avec sécurité automatique jusqu'à 500cv
- Kit feux arrière avec tableaux routiers
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N° zappe *	 R 1 : 1	 R 1 : 1,35	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 355 / 500
DVG-30 520	5200	5500	200-500	154	350	260	5190	5390	5690
DVG-30 570	5700	6000	250-500	156	350	260	5340	5540	5890
DVG-30 620	6200	6500	300-500	168	350	260	5490	5690	6090

