




KUBUS MAX



Longueur disponible (sans joues) : 937-1250-1562-1875-2500-3125 mm
 Angle disponible (sans joues) : 90°Ext/Int – 45° Ext/Int
 Longueur caisse disponible (sans joues) : 600-1000 mm
 Epaisseur joue : 40 mm/unitaire (standard) - 20 mm/unitaire (plate)

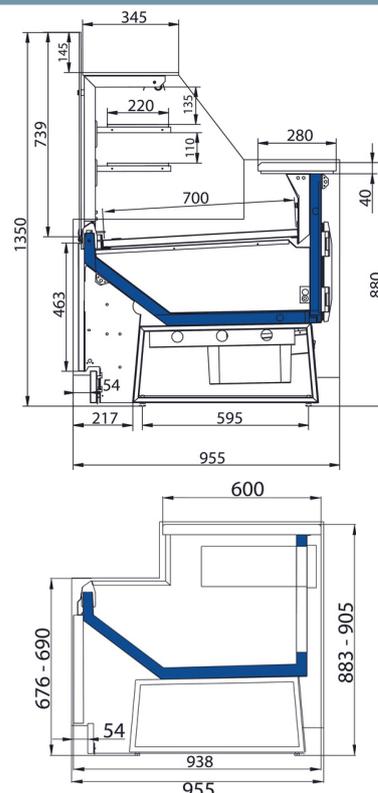

9011

BLANC

9006

7047

7037

7024

6032

5007

3020


1021

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Froid ventilé (3M1 -1° +5°C) (Angles 3M2 -1° +7°C)
- Groupe logé au R290 (2 groupes à partir de la longueur 2500)
- Version groupe à distance avec détendeur R449a (autre en option)
- Exposition peinture laquée RAL 9011
- Cuve intérieure laquée blanche
- Traitement anti-corrosion évaporateur
- Tablette de service granit (noir ou blanc)
- Étagère intermédiaire en verre x2 (sauf angle intérieur)
- Tablette supérieur en verre (10 mm)
- Pare-haleine avant (145 mm)
- Poteaux superstructure et casquette éclairage tout inox
- Réserve réfrigérée avec portillons (L.631xl.362xp.48 mm)
- Eclairage simple LED blanc
- Eclairage s/ étagère intermédiaire LED blanc x2 (sauf angle intérieur)
- Glaces droites basculantes
- Grille de soufflage et reprise d'air peinture laquée RAL 9011
- Résistance anti-buée
- Bac de vidange amovible (version groupe logé)
- Ecoulement direct (version sans groupe)
- Thermostat électronique
- Modèle canalisable
- Livrée montée
- Joues en supplément

Classe climatique 3 (25°C / 60% taux d'hygrométrie)


PHOTOS DE RÉALISATION

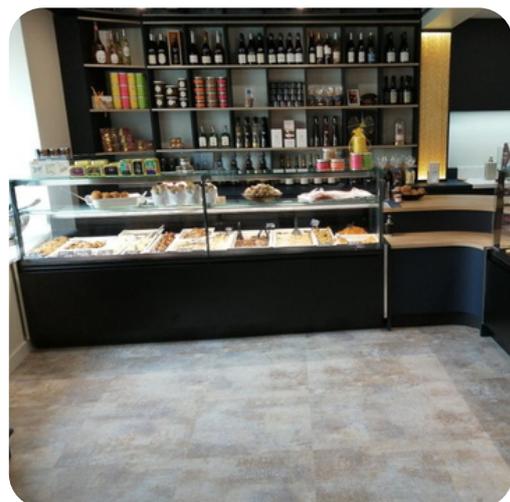


VUES DE COUPE

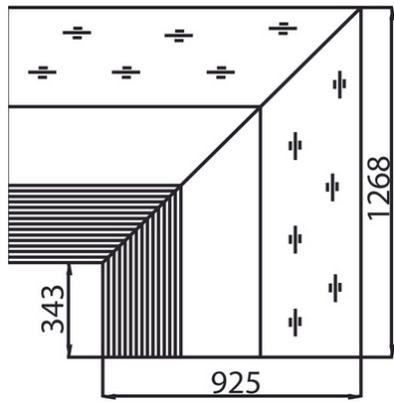


90°EXTERIEUR

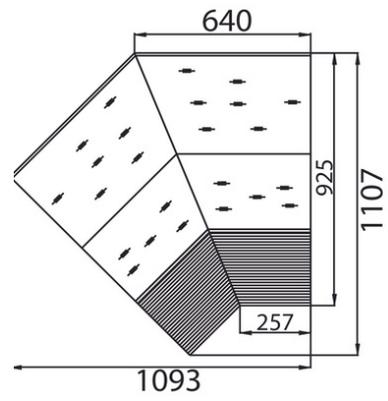

45°EXTERIEUR

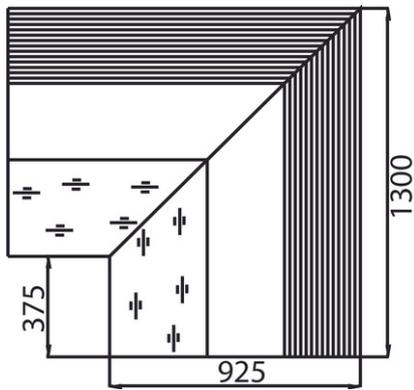

90°INTERIEUR

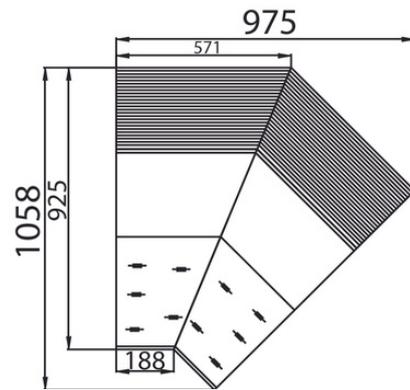

45°INTERIEUR

AUTRES PHOTOS DE RÉALISATION

