

# PIERRE ALC B1002

**Destructeur immédiat des mousses sur toutes surfaces.**

## PROPRIÉTÉS

Décontamination du support, tue les bactéries responsables de la « Lèpre de la Pierre » (effritement, etc.). Miscible dans l'eau en toutes proportions. Produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir nettoyant avec fonction de blanchiment à action rapide.

**PIERRE ALC** nettoie, désincruste les surfaces recouvertes d'algues vertes, de mousses, de moisissures. Elimine les taches organiques vertes ou noires provenant d'écoulement d'eau ou fixées sur des supports ou soubassements humides en béton, terrasses bétonnées ou recouvertes de carrelages, de pavés ou de schiste ardoisier.

**PIERRE ALC** est utilisé par les professionnels du bâtiment pour les travaux de nettoyage, de rénovation de matériaux dans les lieux publics, mairies, bâtiments de collectivités, écoles, terrains de jeux ou courts de tennis, piscines ouvertes, bassins, fontaines, bordures et allées bétonnées ou pavées dans les jardins publics, sur toiture couverte en tuiles, ardoises ou fibrociment.

## MODE D'EMPLOI

Appliquer **PIERRE ALC**, laisser agir de 10 à 45 minutes, puis rincer abondamment au nettoyeur haute pression ou basse pression.

## MODE D'APPLICATION

### 1 ■ En curatif :

- Humidifier le support à l'eau claire puis appliquer **PIERRE ALC pur** ou dilué à 50 %.
- Laisser agir au minimum 20 minutes.
- Puis rincer abondamment au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression.

### 2 ■ En préventif :

- Appliquer par pulvérisation, une solution de nettoyage à raison, selon l'importance des dépôts végétaux, de 1 partie de produit pour 5 à 8 parties d'eau pour les incrustations tenaces.
- Laisser agir avant de rincer à l'eau ou éponger.

**SOIT : 1 litre de solution pour traiter 6 à 10 m<sup>2</sup> selon la porosité du support.**


Dans le cas de dépôts anciens, épais, incrustés sur des surfaces irrégulières ou cavités, **renouveler l'opération ou augmenter la concentration.**

## CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide jaune
- Odeur : Eucalyptus
- pH du produit pur : > 14
- Densité : 1,17 ± 0,01
- Composition : eau dés ionisée, HP de sodium, sels alcalins, agents mouillants, séquestrants.
- Produit conforme à l'arrêté du 27-10-75 relatifs aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

## STOCKAGE, SÉCURITÉ, LÉGISLATION

- Stocker à l'abri de la lumière et à des températures ne dépassant pas 30°C.
- Etiquetage de sécurité : C - Corrosif.

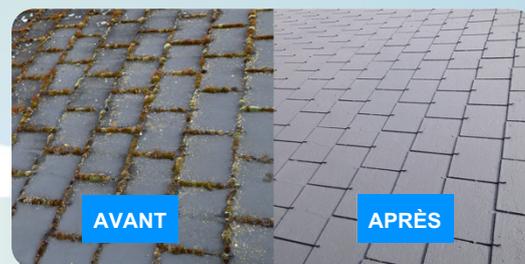

## PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

**GARANTIE :** Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



4 Lotissement Artisanal Housquit - 40530 Labenne  
Tél. 05 59 45 63 03 - Fax 05 59 45 64 30  
Email : [atochim@wanadoo.fr](mailto:atochim@wanadoo.fr) - [www.atochim.fr](http://www.atochim.fr)

SARL au capital de 30 000 € - RCS Dax 480 154 202 (2004 B 528)  
SIRET 480 154 202 00026 - APE 4644Z  
TVA intracommunautaire FR 08 480 154 202