



LES + PRODUIT ...

- LONGÉVITÉ
- ALUMINIUM FACILITANT LA MANUTENTION
- FIXATION PAR BRIDES
- ACCESSOIRES INOX

PARE BALLONS CLOPLUS MIXTE PANNEAUX / FILET PANNEAUX CLODYNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POTEAUX

POTEAUX CLOPLUS 50

POUR LES HAUTEURS DE 2 À 5 MÈTRES.


Alliage d'aluminium à haute limite élastique équivalente à l'acier

I/V > 20 cm³

Entraxe poteaux suivant garnissage

PROTECTION ANTI-CORROSION :

Les poteaux aluminium sont thermolaqués par poudre polyester à haute adhérence.



LONGUEUR (EN MÈTRE)
2,60
4,70
5,70

POTEAUX CLOPLUS 120


POUR LES HAUTEURS DE 4 À 8 MÈTRES.

Alliage d'aluminium à haute limite élastique équivalente à l'acier

I/V > 45 cm³

Entraxe poteaux suivant garnissage

Poteaux espacés de 2,34 m ou 2,50 m en fonction du choix du panneau.



LONGUEUR (EN MÈTRE)
4,70
5,70
6,80
8,90

PARTIE HAUTE : FILET À MAILLES 145x145, 100x100 ou 48x48

FILET


Filet noir à mailles 145x145, 100x100* ou 48x48* tendu sur 2 à 3 cours de câbles 4/6.

Accessoires en acier inoxydable.

ENTRETOISE

Tube carré de 40 en alliage d'aluminium avec plats soudés pour boulonnage sur les poteaux.

Système d'assemblage sur le poteau par brides amortisseur à bague cahoutchouc et boulonnerie autocassante inviolable.

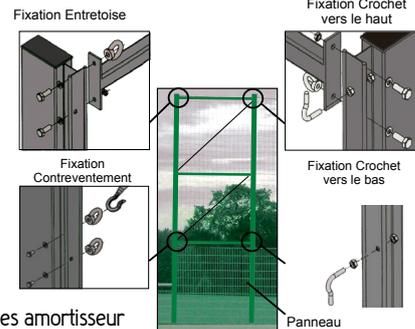


HAUTEUR Hors SOL (HS)	PRÉCONISATIONS POUR APPLICATION AVEC FILETS MAILLE 145x145						
	POTEAUX			DOMAINES D'APPLICATION (ÉCARTEMENT POTEAUX EN M)			
	DÉPART	INTER	CLOTURE	SECTEURS 1	SECTEURS 2	SECTEURS 3	SECTEURS 4
4m00	120	50	50	7,5	7,5	7,5	7,5
5m00	120	50	50	5	5	2,5	2,5
5m00	120	120	50	7,5	7,5	7,5	7,5
6m00	120	120	50	7,5	7,5	5	2,5
8m00	120	120	50	7,5	7,5	5	2,5

Pour chaque utilisation, veuillez nous préciser le canton du département se rattachant à votre projet. Il vous sera confirmé la configuration à appliquer.
* Nous consulter pour l'utilisation des filets de maille 100x100 ou 48x48 fils 2,5.


PARTIE BASSE : PANNEAUX CLODYNE 205

PANNEAU CLODYNE HAUTEUR 2M


Garnissage panneau à maille verticale de type 205 (200x50) constitué de fils en acier rond soudés et renforcés horizontalement par des plis. Tous les fils horizontaux sont doublés, y compris dans les plis.

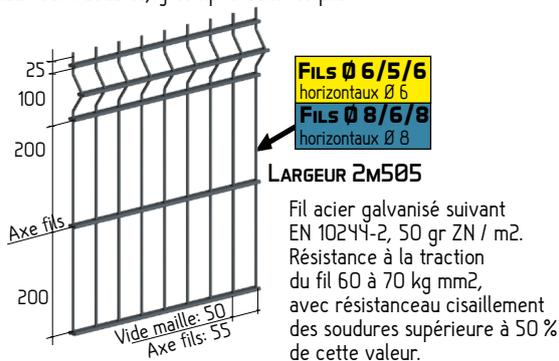

CARTE DES ZONES DE VENTS

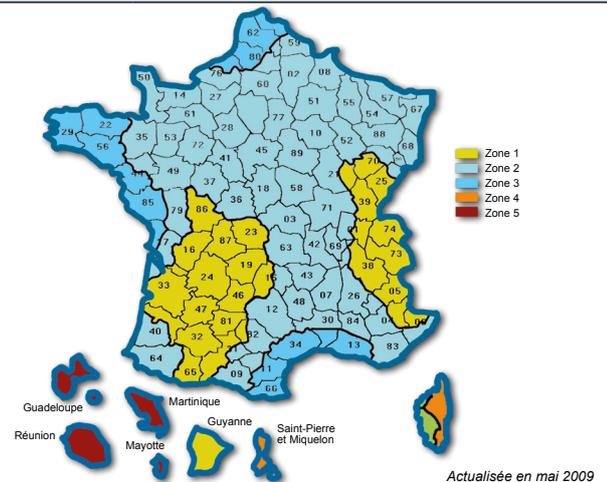

ACCESSOIRES DE FIXATION

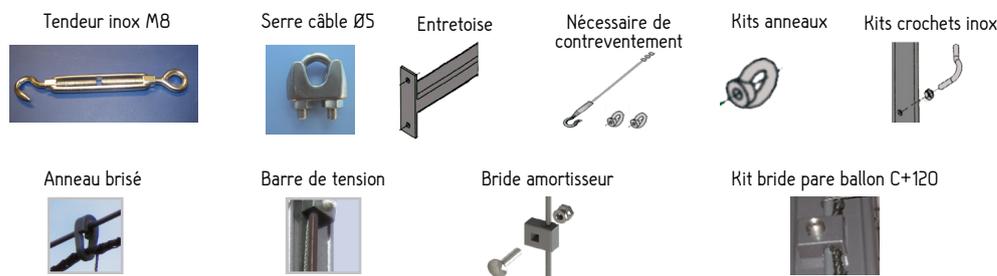

PARTIE BASSE : POTEAUX CLOPLUS 50

