

ESPERO CLOISONS MOBILES BROCHURE DE PRODUIT

# Flexio

Des panneaux indépendants à installer en un seul geste.

PRODUIT FLEXIO

# Force et simplicité : grande facilité d'utilisation et conception minimaliste

Souplesse et flexibilité. Telles sont les caractéristiques de la cloison extensible plate Flexio. En un seul geste, vous pouvez créer un espace de réception dans une église ou transformer l'amphithéâtre d'une école primaire en plusieurs salles silencieuses. Une cloison solide et simple, à la conception minimaliste.

## Facilité d'utilisation

Les panneaux légers de la cloison extensible Flexio sont raccordés ensemble par des charnières. Ils glissent facilement grâce au profilé de plafond réglable spécialement conçu. L'installation est ainsi facile et rapide. Le système Flexio est ainsi fonctionnel, esthétique et simple d'utilisation. La cloison peut être équipée d'un système de rail au sol ultraplat (en option). Le rail au sol supporte alors l'intégralité du poids, aucune structure supérieure portante n'est donc requise. La commande est rapide, simple et intuitive. L'association des panneaux Flexio et Lumio est particulièrement esthétique.

## Isolation acoustique

Chaque panneau est fabriqué avec de l'aggloméré FSC de qualité supérieure et rempli avec des matériaux insonorisants. Des profilés d'étanchéité en caoutchouc sont installés en haut et en bas. Cette solution permet d'obtenir des valeurs d'isolation acoustique comprises entre 38 dB et 46 dB.



**Biosintrum, Oosterwolde, Pays-Bas**


Le centre de connaissances est constitué à plus de 80 % de matériaux bio. Cette cloison répond aux exigences définies par Biosintrum pour la construction en matière de fonctionnalités, de conception et de matériaux utilisés.

### Finitions possibles

Il existe de nombreux modèles et de nombreuses finitions pour le système Flexio. Nous pouvons vernir les profilés en aluminium fins des panneaux de seulement 65 mm d'épaisseur dans la couleur de votre choix. Il y a également de multiples possibilités pour la finition des panneaux. Comme par exemple, de la mélamine de qualité supérieure, un laminage en plastique dur, du vinyle, une impression numérique, un vernis coloré ou l'un des placages que nous assemblons, collons et vernissons en atelier.

### Principales caractéristiques et principaux avantages

- Prend peu de place une fois rangé en raison de l'épaisseur de panneau de seulement 65 mm.
- Valeur d'isolation certifiée comprise entre 38 et 46 dB.
- Seul système du marché à bénéficier de la certification Cradle to Cradle Bronze.
- Modèle posé au sol, ne nécessite donc pas de structure supérieure portante.
- Le panneau d'extrémité est un panneau de fermeture ou une porte.
- Faible épaisseur une fois rangé.
- Suspension centrale ou excentrique possible (les panneaux sont alors entièrement rangés dans l'une des deux pièces).
- Modèle à un ou deux battants, la porte peut ainsi être positionnée au milieu de la cloison.
- Dispositions en T et en L possibles.

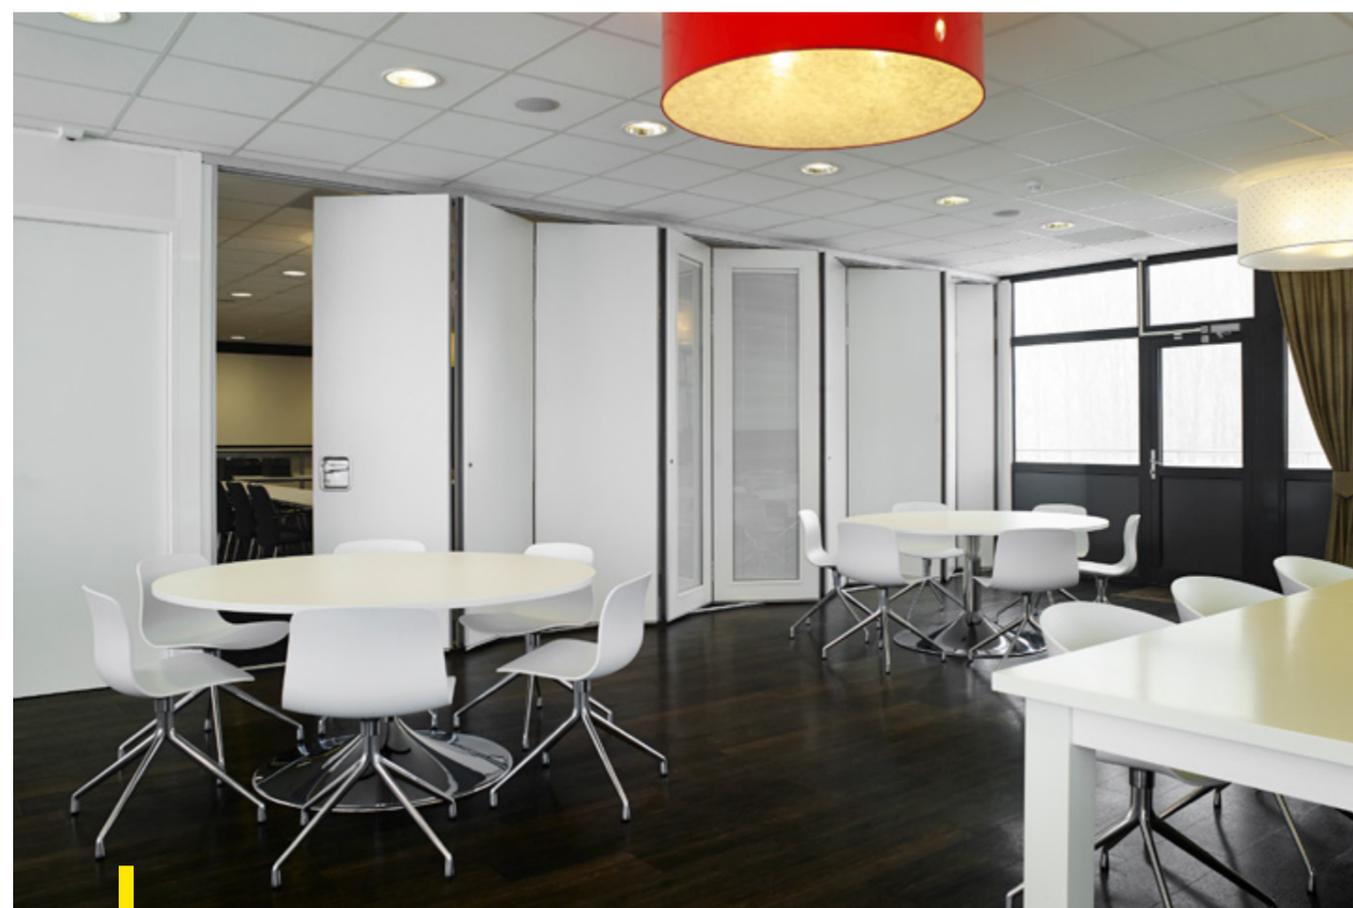


#### NEC - Hilversum, Pays-Bas

Le système Visio 100 est parfaitement à sa place dans cet espace lumineux.

# La cloison la plus facile à utiliser





MFC - Stadskanaal, Pays-Bas  
détail de la poignée de porte.

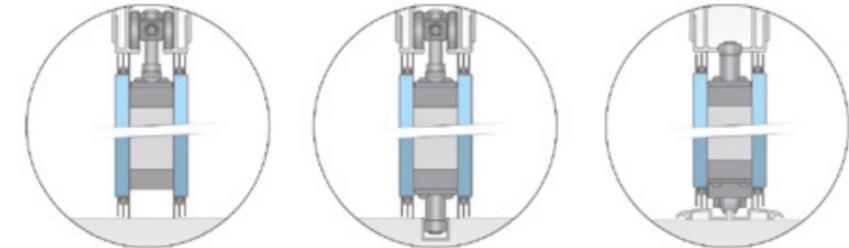


Suspendu centrique

Suspendu excentrique


Posé au sol centrique/excentrique

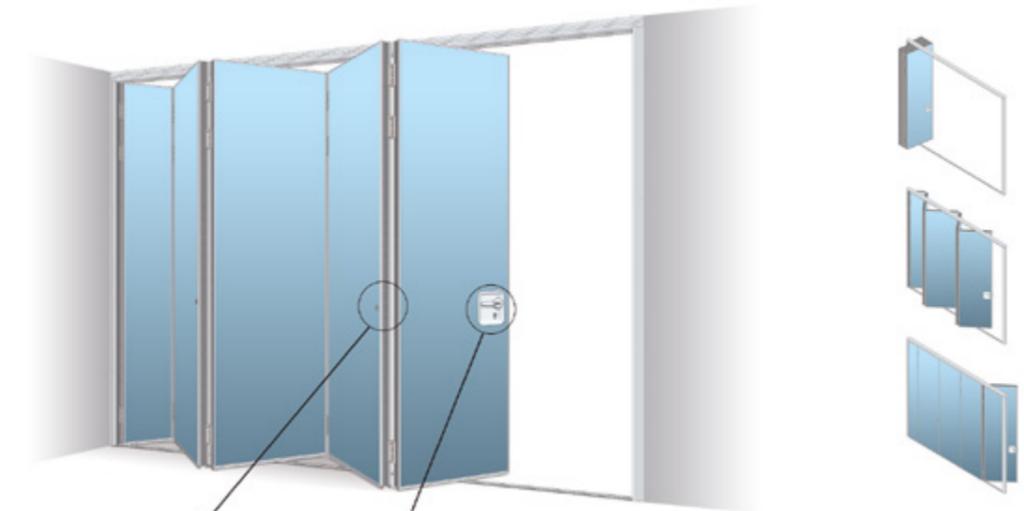


Verrouillage




Poignée de porte ou poignée coquille

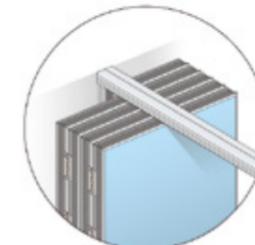

Centrique

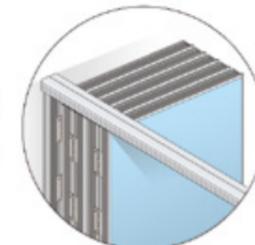

Excentrique

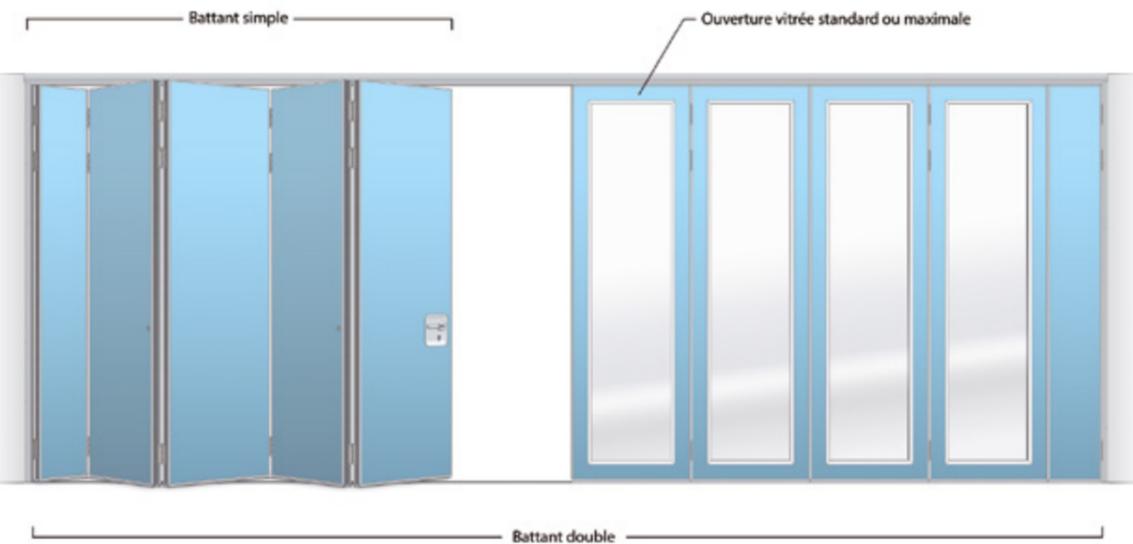

Battant simple

Ouverture vitrée standard ou maximale

Battant double

# Grâce à notre large gamme de produits, nous disposons toujours d'une solution adaptée à vos besoins

---

Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d'informations et pour voir nos cloisons mobiles en action dans le cadre de projets spécifiques dans le monde entier.



Vous souhaitez en savoir plus au sujet des possibilités ?  
Nous réfléchissons volontiers avec vous.  
Contactez-nous au +31 (0)416 33 89 55 ou par courrier électronique,  
à l'adresse suivante : [info@espero.nl](mailto:info@espero.nl)

---

+31 (0)416 338955  
[info@espero.eu](mailto:info@espero.eu)  
[www.espero.eu/fr](http://www.espero.eu/fr)

Sluisweg 26-28  
5145 PE Waalwijk  
Pays-Bas

**ESPERO**