



SAS ELECTRONIQUE MONOBLOC VITRAGE TRIPLEX 8MM

Avec plus de 200 SAS de sécurité électronique fabriqués et posés dans la plupart des grandes banques et entreprises depuis plus de 15ans, GLOBALE PROTECTION est le seul fabricant spécialiste en Côte d'Ivoire de SAS de sécurité monobloc pour tout lieu de travail nécessitant un filtrage efficace des entrées.

Les cartes de gestion électronique ont été développées et conçues intégralement par Globale Protection et sont parfaitement adaptées à la gestion des flux dans les endroits où la sécurité est importante.

Autre avantage indéniable: en tant que fabricant nous sommes à 100% efficaces pour intervenir en cas de panne sur les cartes électroniques.


Nos modèles de SAS MONOBLOCS ont été déposés à l'OAPI.

DIMENSIONS

	Version standard	Version allongée	Réservation architecte
LONGUEUR	1100mm	1500mm	1500mm
LARGEUR	1148mm	1148mm	1180mm
HAUTEUR	2233mm	2233mm	2250mm

SCHEMA SYNOPTIQUE

 Les cartes électroniques de gestion sont conçues, développées et fabriquées par Globale Protection

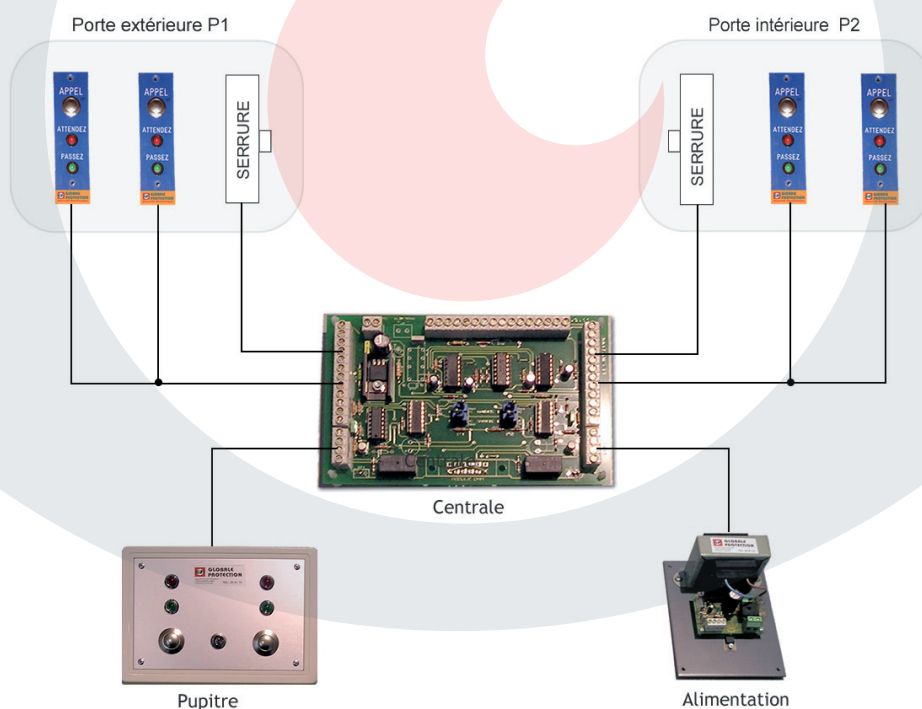

Porte extérieure P1 & Porte intérieure P2

Chaque bloc porte comprend un ouvrant en acier laqué, un vitrage en Triplex 8mm et une huisserie avec un passage de 900mm. L'ensemble est ferré sur des paumelles à roulement, laqué gamme RAL, ton uni à définir.

Equipement de chaque porte:

- Un ferme porte à glissière adapté au poids de la porte.
- Une ou deux plaquettes de signalisation intégrées (suivant modèle à sens unique ou double sens) comprenant:
 - un bouton d'APPEL
 - un voyant rouge "ATTENDEZ"
 - un voyant vert "PASSEZ"
- Une ventouse électromagnétique avec ILS de position de porte
- Un cylindre de sécurité type européen fournis avec 3 clés pour la P1
- Deux poignées fixes en Polyamide, coloris à définir




Asservissement électronique

La gestion de l'ensemble est réalisé par une unité centrale électronique entièrement conçue par Globale Protection.

L'ensemble d'asservissement comprend:

- 1 carte électronique de gestion positionnée dans le faux plafond, intégrant les commutateurs de mode auto ou manuel qui peuvent être programmés selon les modes suivants:
 - Accès et Sorties contrôlés par le pupitre pour les 2 portes
 - Accès et Sorties libres pour les 2 portes, tout en conservant la fonction SAS.
 - Accès contrôlés et Sorties libres.
 - Accès libre et Sorties contrôlées
- 4 plaquettes de signalisation (2 si le SAS est à sens unique)
- 1 pupitre de commande



Pupitre de commande

Le pupitre de commande intègre l'ensemble des fonctions requises pour le fonctionnement du sas et doit être positionné dans un endroit permettant une vue directe sur le sas.

Suivant la programmation de la centrale, il autorise les fonctions de déverrouillage suivantes: mode manuel, mode semi-automatique, mode automatique et mode évacuation d'urgence par déverrouillage des 2 portes commandés par une clé ou la commande automatique d'une centrale de détection incendie (si dispo sur le site)

Eclairage & Alimentation secourue

L'éclairage de l'intérieur du sas est assuré par deux spots basses tensions encastrés dans le faux-plafond du sas.

Le sas est alimenté par un bloc alimentation-chargeur de 12 Vcc avec batterie de secours permettant de fonctionner plusieurs après une coupure de courant.

Parois latérales & Agencement interne

Les parois latérales du sas sont en profilé métallique traité anti-corrosion, peinture satinée mat, ton uni à définir, et vitrage Triplex de 8mm.

L'agencement interne est constitué d'un faux plafond en panneaux bois stratifié sur ossature métallique avec chambre de décompression.

GARANTIE

Nos SAS Monoblocs sont fabriqués avec le plus grand soin en utilisant des matériaux et des peintures de qualités.

Ils sont garantis **1 an pièces et main d'oeuvre**, à l'exclusion de toutes pannes ou défauts provoqués par des causes extérieures à l'installation (surtensions, foudre, inondation, destruction et utilisation impropre des matériels, etc.)

La structure métallique traitée anti-corrosion par un revêtement époxy à 60µm est **garantie 5 ans**.



Modèle déposé - Copyright © Globale Protection.
Tous droits réservés.

GLBALE PROTECTION

Sécurité Electronique

GLBALE PROTECTION - Sarl au capital de 100.000.000 F CFA
Bd VGE - MARCORY Z4 - 30 BP 561 Abidjan 30 - COTE D'IVOIRE
Tel.(225) 21 21 26 60 - SAV.(225) 21 21 26 62 - Fax.(225) 21 25 91 72
Email: info@globaleprotection.com - Site: www.globaleprotection.com