WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Marquage Routier et Marquage Routier Réfléchissant

Peinture de marquage à séchage rapide pour bétons bruts et sols en bitume

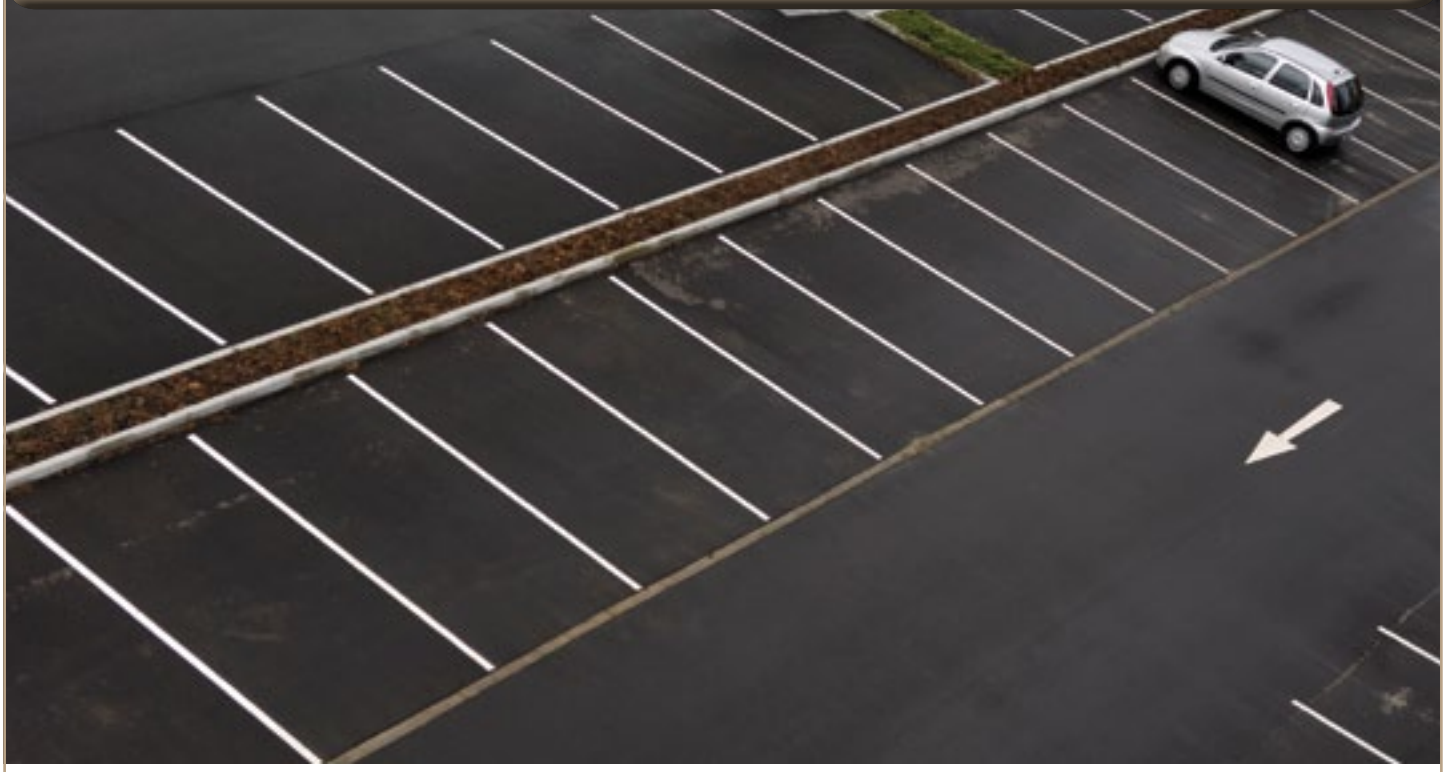

Le Marquage Routier est une peinture à base de résine de caoutchouc chloré, facile d'application et à séchage rapide. Elle peut s'appliquer sur du béton brut, du bitume et des surfaces déjà peintes.

Elle convient également sur les anciens revêtements bitumeux, le marquage thermoplastique et sur la plupart des autres peintures de marquage.

Le Marquage Routier est idéal pour les routes privées, les places de parkings, les sols industriels et les cours d'école.

- Sèche rapidement même à basse température
- Peut s'appliquer sur des surfaces humides
- Peut s'appliquer jusqu'à 0°C
- Idéal pour le marquage extérieur
- Peinture de marquage épaisse de 300 microns en une seule couche
- Résiste à la pluie au bout d'une heure et supporte le passage piétonnier au bout de 4 heures à 10°C.

Pour un marquage encore plus visible, le Marquage Routier Réfléchissant contient des perles de verre lui donnant une finition réfléchissante et légèrement antidérapante.

Blanc *Jaune* *Blanc Réfléchissant* *Jaune Réfléchissant*

Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande.
Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Marquage Routier

Disponibilité
Bidons de 5 L.

Description
Le Marquage Routier est une peinture à base de résine de caoutchouc chlorée.

Stockage
Hautement inflammable. Point d'éclair à 21°C. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Pouvoir couvrant
5 litres pour environ 250 à 300 m de ligne sur 50 mm de large (12 à 15 m²).

Préparation de la surface
S'assurer que la surface est propre, sèche et sans partie friable. Retirer toute contamination comme la saleté, les taches d'huile et de graisse avec le Dégraiss'sol. en cas de dépôts imprégnés, le Dégraiss'sol Super Puissant est recommandé.

Application
Pas besoin d'agiter le bidon. Appliquer au rouleau ou au pinceau. S'assurer de ne pas laisser le couvercle ouvert trop longtemps afin que la peinture ne sèche pas dans le bidon.

Temps de durcissement
Résistance à l'eau - Environ 30 minutes à 23°C ou 60 minutes à 10°C.

Sec au toucher - Environ 40 minutes à 10°C et 90 minutes à 0°C.

Mise en circulation - Environ 2 heures à 20°C, 4 heures à 10°C et de 8 heures à 0°C.

Le temps de séchage sera plus rapide à des températures plus élevées et sera plus long à des températures plus basses.

Nettoyage des outils
Utiliser un diluant et un nettoyant à base de xylène.

Limitations
Le produit contient du xylène et n'est pas recommandé sur le Nivel'sol fraichement appliqué ou tout autre ragréage similaire à base de polymère renforcé avec des fibres.

En cas de doute, faire un essai sur une surface test.

Conservation
Au moins 12 mois dans des conditions normales.

Sécurité
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau. porter un vêtement de protection approprié et des gants. Utiliser le produit uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Eliminer ce produit et son récipient comme un déchet dangereux. Laver les mains de façon minutieuse après utilisation. Une fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Marquage Routier Réfléchissant

Aspect
Donne une finition légèrement antidérapante et réfléchissante grâce aux perles de verre enrobées dans la peinture.

Conditionnement
Fourni en bidon de 5 litres comprenant la peinture avec une boite de 600 g de perles de verre transparentes.

Pouvoir couvrant
5 litres pour environ 250 à 300 m de ligne sur 50 mm de large (12 à 15 m²). Pas besoin d'appliquer tout le bidon en une seule application, juste ce qui est nécessaire.

L'application des perles de verre augmente généralement l'épaisseur du revêtement de 250 à 400 microns.

Application
Pas besoin d'agiter le bidon. Appliquer au rouleau ou au pinceau. S'assurer de ne pas laisser le couvercle ouvert trop longtemps afin que la peinture ne sèche pas dans le bidon.

Le couvercle de la boite contenant les perles de verre est perforé et fermé par l'étiquette indiquant le lot de fabrication (on devine facilement les trous à travers l'étiquette). Percer l'étiquette pour dégager quelques trous et saupoudrer les perles de façon uniforme sur la peinture fraîchement appliquée. Une fois sèche, balayer la peinture et jeter l'excès de perles de verre.

Temps de durcissement
Voir Marquage Routier.

Recouvrement
Peut être repeint si besoin avec des nouvelles couches de Marquage Routier Réfléchissant.

Limitations
Le produit contient du xylène et n'est pas recommandé sur le Nivel'sol fraîchement appliqué ou tout autre ragréage similaire à base de polymère renforcé avec des fibres. En cas de doute, faire un essai sur une surface test.

Tester également le Marquage Routier Réfléchissant sur les surfaces déjà peintes.

Ne pas appliquer de façon trop épaisse. Ne pas appliquer par grand vent. Pour s'assurer que toutes les perles de verres accrochent bien à la peinture, balayer rapidement la peinture.

Entretien
Pas d'entretien particulier hormis un balayage régulier.

Sécurité
Voir Marquage Routier.

Les perles de verre sont une poudre fine et légère. Ne pas respirer ou ingérer la poussière. Laver les mains de façon minutieuse après utilisation. Une fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Commande

Tous les produits sont disponibles directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits, si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible chez Watco

- Peintures de sol
- Durcisseurs de surface
- Marquage au sol
- Revêtements de sol
- Peintures antidérapantes
- Produits antidérapants
- Réparation de sol
- Ragréage
- Préparation de sol
- Réparation murale
- Peintures murales
- Rénovations extérieures
- Protection/Sécurité
- Peintures antirouille
- Etanchéité
- Tapis de sol
- Signalisation

WATCO
Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL
CRT 2 - 8, rue de Berzin - CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr

© Watco SARL – Novembre 2013