

# Pelleteuse 2,8 t chenilles – Diesel

→ Bobcat-E26 Canopy



## → CARACTÉRISTIQUES


- GNR
- Puissance 15.5 KW (20.8 CV) / 2 400 tr/min
- Réservoir carburant : 34.6 L
- Vitesse de déplacement : de 0 à 2.4 et 0 à 4 km/h
- Pente maxi : 26 %
- Dévers : 15°
- Dimensions hors tous (Lxlxh) : 4 326 x 1 515 x 2 412 mm
- Poids : 2 570 kg
- Rotation de bras : 60° à gauche et 60° droite
- Capacité du godet : 70 L
- Largeur du godet : 500 mm
- Largeur chenille caoutchouc : 300 mm
- Force d'arrachement maxi. balancier : 15 800 N
- Force d'arrachement maxi. bras : 22 200 N
- Profondeur maxi. de fouille : 2 582 mm
- Dimensions de lame de remblayage (Lxh) : 1 515 x 300 mm
- Vibrations au système mains/bras : 0.63 m/s<sup>2</sup>
- Vibrations à l'ensemble du corps : 0.17 m/s<sup>2</sup>
- Niveau sonore : 93 db(A)
- Pression au sol : 25.5 kPa (0.255 bar)
- Taux d'émissions de CO/CO<sub>2</sub> : 684 g/kWh

## → SÉCURITÉ

- Cabine FOPS/ROPS/TOPS
- Antidémarrage
- Clapets de sécurité de levage
- Ceinture de sécurité
- Dispositif de contrôle levage de charge avec alarme sonore

## → ÉQUIPEMENTS

- Attache mécanique Morin M1 conforme à EN474-3
- Clapet de levage sur bras, balancier et lame
- Ligne hydraulique simple et double effet
- Ligne hydraulique double effet
- Retour drain
- Phare de travail sur le bras et sur cabine
- Chenilles caoutchouc

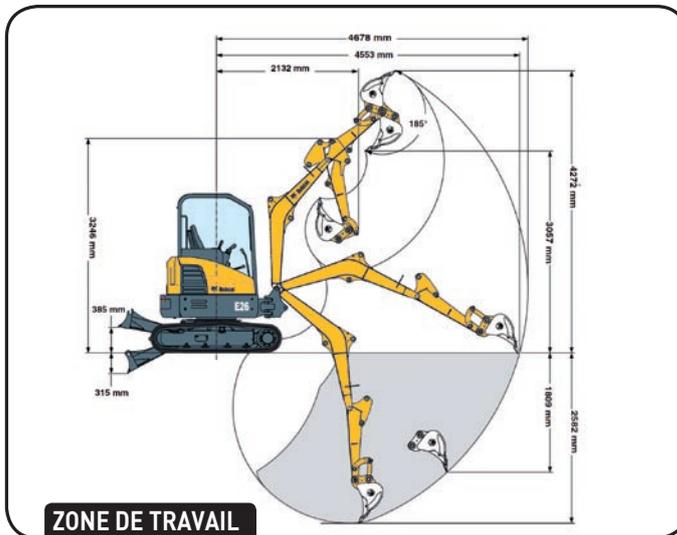

①		②		③		E26		
500 mm 69 kg		1100 mm		2100 mm		A B		
A	B			kg @ max. B	B			kg @ max. B
	2000 mm	3000 mm	4000 mm		2000 mm	3000 mm	4000 mm	
3000 mm	*491 kg	*542 kg @ 3230 mm		*463 kg	*507 kg @ 3230 mm	393 kg	335 kg @ 3230 mm	
2000 mm	*564 kg	*556 kg @ 3640 mm		*529 kg	307 kg @ 3640 mm	389 kg	258 kg @ 3640 mm	
1000 mm	*782 kg	*596 kg	*565 kg @ 4050 mm	437 kg	280 kg	272 kg @ 4050 mm	364 kg	
Ground	*1756 kg	*933 kg	*639 kg @ 3680 mm	781 kg	407 kg	282 kg @ 3680 mm	628 kg	
-1000 mm	*1670 kg	*968 kg	*690 kg @ 3320 mm	795 kg	416 kg	353 kg @ 3320 mm	346 kg	
-2000 mm						665 kg	353 kg	

**LEVAGE**

