




Réf : ACALFI



DISPONIBLE EN
BOÎTE CARTON
Voir p. 234


ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE INOX

DIN 582

| Désignation | CMU en tonne | Dimensions en mm | | | | | | Poids en kg |
|-------------|-----------------|------------------|----|----|----|-----|-----|----------------|
| | | Ø A | B | C | D | E | Ø F | |
| 06 | 0,09 | M 6 | 36 | 20 | 20 | 8,5 | 8 | 0,05 |
| 08 | 0,14 | M 8 | 36 | 20 | 20 | 8,5 | 8 | 0,06 |
| 10 | 0,23 | M 10 | 45 | 25 | 25 | 10 | 10 | 0,10 |
| 12 | 0,34 | M 12 | 54 | 30 | 30 | 11 | 12 | 0,16 |
| 14 | 0,50 | M 14 | 54 | 30 | 30 | 11 | 12 | 0,16 |
| 16 | 0,70 | M 16 | 63 | 35 | 35 | 13 | 14 | 0,24 |
| 20 | 1,20 | M 20 | 72 | 40 | 40 | 16 | 16 | 0,38 |
| 24 | 1,80 | M 24 | 90 | 50 | 50 | 20 | 20 | 0,77 |

Acier inox - AISI 304 - DIN 582. Utilisation non intensive en levage statique uniquement.

Réf : ACALMI

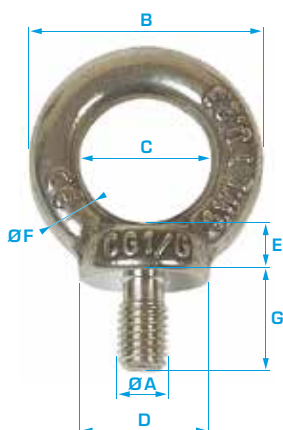

ANNEAU DE LEVAGE MÂLE INOX

DIN 580

| Désignation | CMU en tonne | Dimensions en mm | | | | | | | Poids en kg |
|-------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|------|----------------|
| | | Ø A | B | C | D | E | Ø F | G | |
| 06 | 0,09 | M 6 | 36 | 20 | 20 | 6 | 8 | 13 | 0,05 |
| 08 | 0,14 | M 8 | 36 | 20 | 20 | 6 | 8 | 13 | 0,06 |
| 10 | 0,23 | M 10 | 45 | 25 | 25 | 8 | 10 | 17 | 0,12 |
| 12 | 0,34 | M 12 | 54 | 30 | 30 | 10 | 12 | 20,5 | 0,18 |
| 14 | 0,50 | M 14 | 54 | 30 | 30 | 10 | 12 | 20,5 | 0,19 |
| 16 | 0,70 | M 16 | 63 | 35 | 35 | 12 | 14 | 27 | 0,31 |
| 18 | 0,83 | M 18 | 63 | 35 | 35 | 12 | 14 | 27 | 0,40 |
| 20 | 1,20 | M 20 | 72 | 40 | 40 | 14 | 16 | 30 | 0,44 |
| 24 | 1,80 | M 24 | 90 | 50 | 50 | 18 | 20 | 36 | 0,94 |

Acier inox - AISI 304 - DIN 580. Utilisation non intensive en levage statique uniquement.

PROTÉGEZ VOS ACCESSOIRES AVEC NOS SOLUTIONS D'ENDUCTION EN POLYURÉTHANE



Pour en savoir plus rendez-vous p.79