



**Electrolux**

Armoires digitales  
négative 160 L - 1 porte pleine  
- -15°C/-20°C - laqué blanc



Armoires digitales  
négative 160 L - 1 porte pleine - -15°  
C/-20°C - laqué blanc

**727222 (RUCF16W1C)** Mono 230 V/1N/50Hz

#### Description courte

##### Repère No.

Laqué blanc, 1 porte pleine avec fermeture à clé et réversible.  
Enceinte monobloc en polystyrène blanc - angles arrondis - guides  
thermoformés - Isolation 55 mm - évaporateur statique 3 niveaux  
Dessus en ABS amovible.  
Dégivrage manuel - groupe tropicalisé - affichage digital  
Sans CFC ni HCFC - Gaz réfrigérant R134a - Mousse isolante  
polyuréthane injectée par gaz cyclopentane.  
IP23 - kit 3 paniers rilsan EN OPTION

**REPÈRE #**

**MODELE #**

**NOM #**

**SIS #**

**AIA #**

#### Caractéristiques principales

- Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à +43 °C.
- Fonctionnement ultrasilencieux : niveau sonore inférieur à 45 dB(A).
- Affichage numérique de la température et panneau de commande simple à utiliser.
- Les guides des grilles sont thermoformés et incorporés à la structure interne.
- Unité de refroidissement compacte, facilement accessible par l'arrière de l'appareil.
- Panneau de commande électromécanique simple à utiliser.
- Gaz réfrigérant R134A.
- Dégivrage manuel.
- Alimentation en 230 V ; branchement direct dans une prise de courant.

#### Construction

- Enceinte monobloc (sans jonction) en polystyrène blanc, avec angles arrondis, ce qui élimine les pièges à salissure.
- Isolation sans CFC ni HCFC.
- Porte réversible de série.
- Porte avec serrure.
- Indice de protection IP23.
- Développé et fabriqué conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.

#### Accessoires en option

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Butées arrières pour table réfrigérée 160 l                        | PNC 880143 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3 paniers rilsan (uniquement pour les versions 160L négatives) | PNC 880189 | <input type="checkbox"/> |

**APPROBATION:**


Armoires digitales  
négative 160 L - 1 porte pleine - -15°C/-20°C - laqué blanc

**Electrolux**




**Electrolux**


## Armoires digitales négative 160 L - 1 porte pleine - -15°C/-20°C - laqué blanc

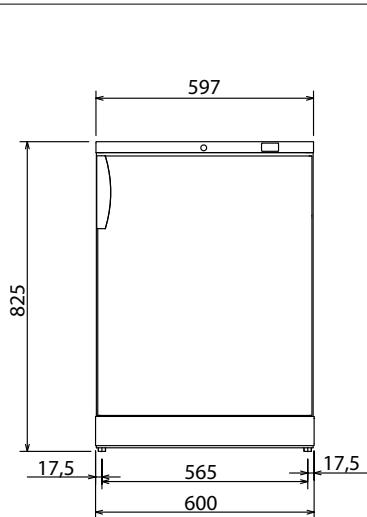

Avant

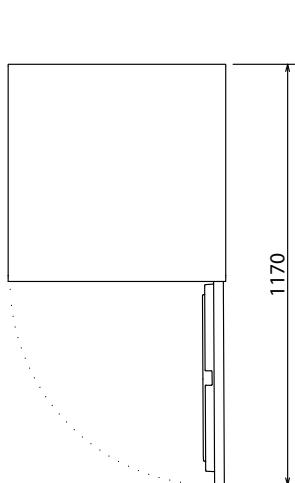

Dessus

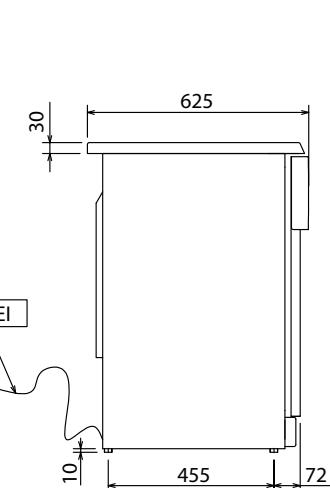

Côté

### Électrique

#### Voltage :

727222 (RUCF16W1C)

230 V/1 ph/50 Hz

#### Puissance de raccordement

0.12 kW

### Informations générales

Ferrage porte :	Côté droit
Hauteur extérieure	825 mm
Largeur extérieure	600 mm
Nb et type de porte :	1Pleine
Niveau sonore :	45 dBA
Ajustement hauteur (-/+):	0/10 mm
Panneaux côté extérieurs :	Laqué blanc
Panneaux dessus extérieurs :	inox AISI 430
Construction porte extérieure	Laqué blanc
Construction panneau interne	High Impact White Polystyrene

### Données de refroidissement

Type de contrôle :	Electronique
Type de fluide réfrigérant :	R134a
Puissance frigorifique :	153 W
Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :	-30 °C
Poids de fluide réfrigérant :	110 g
Température de fonctionnement mini :	-20 °C
Température de fonctionnement maxi :	-15 °C
Type de refroidissement	Statique
Unité de refroidissement	Incorporé

**ED** = Raccordement électrique à distance

**RO** = Raccordement groupe à distance

**EI** = Connexion électrique

**RI** = Raccordement frigorifique à distance

Armoires digitales  
négative 160 L - 1 porte pleine - -15°C/-20°C - laqué blanc

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

