Plate-forme de pesage Surbaissée de 150 à 1 500 kg

Usage réglementé et contrôle interne

PMA

BASCULES SURBAISSEE

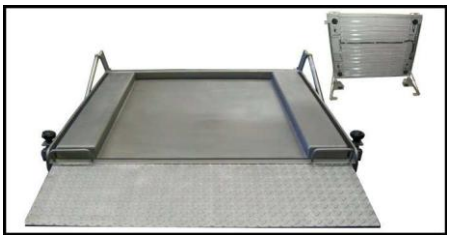

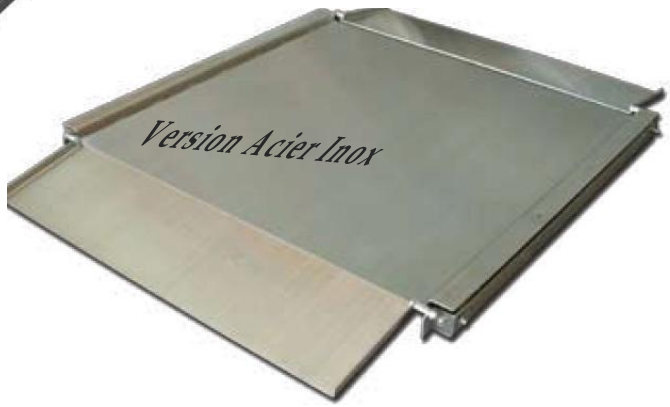

DESCRIPTION

De dimensions standardisées pour recevoir des palettes, rolls, chariots ou tout conteneur sur roues, cette gamme de plateforme convient pour les utilisations sans fosse.

Posée sur le sol avec une **très faible hauteur** d'accès de **41 mm**, elle autorise des montées de charge sans effort avec un tire palette manuel.

Une ou deux rampes d'accès facilite le passage sur le plateau.

La structure du châssis est renforcée et disponible en **acier peint**, galvanisé et **tout Inox** à 4 capteurs en inox hermétique selon la norme **IP68** voire **IP69K** en option.

La version en **acier inox** décapé par jet de billes se positionne dans les environnements rigoureux agro-alimentaire, pharmaceutique et chimique.

Les résolutions en 7500 divisions ou 2 x 3000e offrent des possibilités de précision intéressantes.

APPLICATIONS

Du simple **pesage de contrôle** au **comptage de pièces, en remplissage de fut ou formulation de recettes multi-composants**, ces applications sont exploitables avec **les indicateurs** de la gamme IT tels que IT1000, IT3000, et la dernière génération de terminaux à afficheur graphique couleur **IT4000E, IT6000E, IT8000E et IT9000E**.

OPTIONS

Système **Easylift** (version inox)
Rampes d'accès (une ou deux)
RAL spécial (en laqué)
Version **ATEX Zone 1/21**
Pieds de calage au sol
Colonne indicateur fixé au sol
Autres **dimensions** sur demande

CARACTERISTIQUES DES MODELES

Portée en kg	Précision en g e=échelon/	Dimensions du plateau utile L x l x h en mm	Référence laqué	Référence galva	Référence inox
150/300/600	e=50/100/200	900 x 700 x **41** 1000 x 800 x **41**	FL5304-003 FL5304-013	FL5304-006 FL5304-016	FL5304-004 FL5304-014
300/600/1500	e=100/200/500	1000 x 1000 x **41** 1250 x 1100 x **41** 1250 x 1250 x **41** 1600 x 1250 x **41**	FL5304-033 FL5304-023 FL5304-043 FL5304-083	FL5304-036 FL5304-026 FL5304-046 FL5304-086	FL5304-034 FL5304-024 FL5304-044 FL5304-084
		Largeur réelle : l+260 mm			

Câble de mesure standard longueur 5 m

ACCESSOIRES

Description		Réf. acier peint	Réf. acier Galva	Réf. inox
	Rampe d'accès de 980 mm (intérieur 700)	FL5304-211	FL5304-213	FL5304-212
	Rampe d'accès de 1080 mm (intérieur 800)	FL5304-241	FL5304-243	FL5304-242
	Rampe d'accès de 1280 mm (intérieur 1000)	FL5304-251	FL5304-253	FL5304-252
	Rampe d'accès de 1380 mm (intérieur 1100)	FL5304-221	FL5304-223	FL5304-222
	Rampe d'accès de 1530 mm (intérieur 1250)	FL5304-231	FL5304-233	FL5304-232
	Système **EasyLift** : Pour faciliter les opérations de nettoyage sous le plateau, les bascules en version inox sont assistées au levage par 2 vérins hydraulique. Maintien en position haute, frein à la descente. Blocage au sol par vis molette. Dans cette configuration l'accès est limité à un seul côté.			Sur demande

Terminaux de la gamme IT connectables sur tous les récepteurs référencés

IT6000E

IT1000

IT3000A/AP/E

IT8000

Siège PMA Alsace
2 rue Georges Cuvier
F – 67610 LA WANTZENAU
Tél. : (+33) 03 88 96 33 22
Fax : (+33) 03 88 96 66 30

PMA Lorraine
156 rue de Grigy
F – 57070 METZ
Tél. : (+33) 03 87 75 24 50
Fax : (+33) 03 87 74 22 01

PMA Franche-Comté
54 rue Frédéric Japy, bât. D, cellule n° 5
F – 25420 BART
Tél. : (+33) 03 81 94 35 88
Fax : (+33) 03 81 32 11 72

www.pesage.fr
www.pma-sa.com
info@pma-sa.com

S.A. au capital de 100 000 € - R.C. Strasbourg B 339 301 145 (86 B 802) – SIRET 339 301 145 00035 – APE 2829A – N° Ident. T.V.A. Fr 94 339 301 145