Chauffage de Locaux

➢ AEROTHERMES PORTABLES & MURAUX

Equipés d'éléments blindés en inox, les aérothermes portables et muraux s'emploient seuls ou en complément, pour chauffer des locaux industriels et commerciaux.
Robustes et sûrs, entièrement équipés, ils ne demandent aucune installation spéciale.
Egalement employés dans les serres et les exploitations d'élevage ou installés provisoirement sur les chantiers.

Puissance (kW)	**Tension** (V)	**Int.** (A)	**Débit** (m3/h)	**Allures** (kW)					**Poids** (Kg)	**Dimensions** **L x H x P** (mm)
				arrêt	**1ere**	**2eme**	**3eme**	**ventil.**		
2	230V mono	9	300	X	1	2	-	X	5	200 x 330 x 250
3.3	230V mono	15	400	X	1.7	3.3	-	X	7.5	260 x 410 x 280
5	400V tri	8	400	X	2.5	5	-	X	8	260 x 410 x 300
9	400V tri	14	700	X	3	6	9	X	10	360 x 470 x 330
15	400V tri	22	1300	X	7.5	15	-	X	15.5	440 x 610 x 320
18	400V tri	26	1800	X	9	18	-	X	17	540 x 630 x 540
22	400V tri	32	2400	X	11	22	-	X	24	540 x 630 x 540

➢ RADIANTS A INFRA ROUGE

Conçus de sorte à pouvoir les regrouper facilement en panneaux, fours tunnel, étuves, etc. …, pour les utiliser dans l'industrie des plastiques, produits chimiques, papier, cuir, finitions textiles, céramiques, peinture, laquage, bois, fonte, imprimeries, conditionnement, etc. … Dans des installations de polymérisation, moulage, séchage, vulcanisation, préchauffage, déshydratation, fusion, homogénéisation, etc. … Utilisés aussi pour confort industriel de locaux, usines et extérieurs.

Puissance	Tension	Dimension (mm)		
		B	L	A
1 100 W	230V mono ou 400V mono	695	750	937
1 500 W		946	1 000	1 187
1 900 W		1 208	1 250	1 450
2 200 W		695	750	937
2 300 W		1 458	1 500	1 700
3 000 W	400V mono	946	1 000	1 187

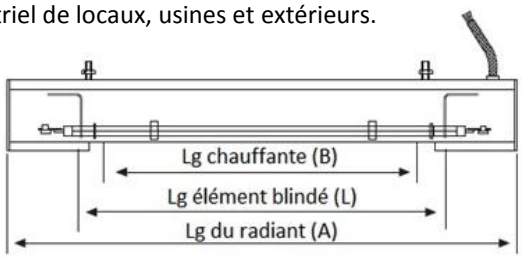



✓ **Accessoires :**
- ❒ Grille de protection
- ❒ Supports de fixation

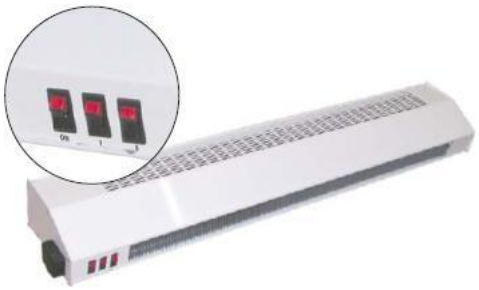

➢ RIDEAUX D'AIR CHAUD

Les rideaux d'air chaud sont prévus pour les entrées de locaux. Ils empêchent l'entrée d'air froid en hiver et d'air chaud en été, même si les portes restent ouvertes.
Ils contribuent à réduire les coûts de climatisation et de chauffage, en évitant les pertes de température par l'ouverture de porte.

➢ CONVECTEURS ETANCHES

De par leur solidité, leur étanchéité et leur finition, les convecteurs sont recommandés pour les magasins et les milieux industriels humides. Ils se composent de résistances à ailettes, avec une carcasse robuste en tôle perforée 15/10ème et une finition acier protégé.
Les bornes et les branchements sont dans un boîtier étanche.