



Dynapac D.ONE


Rouleaux de tranchées





Caractéristiques techniques

 Poids	
Poids en ordre de marche (CECE)	1 595 kg
Poids à vide	1 585 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	798 kg

 Translation	
Vitesse 1, en marche AV et AR	1,2 km/h
Vitesse 2, en marche AV et AR	2,8 km/h
Rampe franchissable, sans vibration	55 %
Rampe franchissable, avec vibration	45 %

 Caractéristiques de compactage	
Force centrifuge (AV/AR)	72/36 kN
Amplitude (AV/AR)	1,12/0,56 mm
Fréquence de vibration	42/42 Hz

 Moteur	
Marque/Modèle	Kubota D 1005
Puissance, ISO 3046	14,5 kW @ 2 600 tr/mn
Nombre de cylindrées	3
Capacité réservoir carburant	24 l
Consommation moyenne /h	3,1 l
Norme d'émissions	T4f

 Système d'entraînement	
Translation	Hydraulique
Frein de service	Hydrostatique
Frein de parking	Hydro-mécanique


Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac D.ONE

Rouleaux de tranchées

Caractéristiques techniques

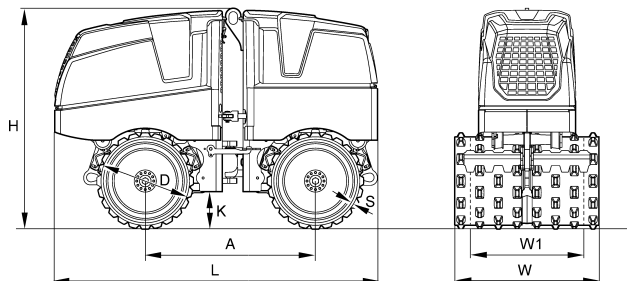

Dimensions

A. Empattement	1000 mm
D. Diamètre des cylindres	520 mm
H. Hauteur hors-tout	1275 mm
K. Garde au sol	197 mm
L. Longueur	1897 mm
S. Epaisseur des cylindres	16 mm
W. Largeur de compactage avec extensions de cylindre	850 mm
W1. Largeur de compactage sans extensions de cylindre	610 mm



Équipement standard

- Direction articulée hydraulique
- Télécommande par câble ou par radio
- Système de sécurité pour l'opérateur
- Largeurs de travail : 610 mm ou 850 mm
- Deux sens de vibration
- Système de contrôle intelligent de la vibration
- Deux vitesses de translation
- Deux amplitudes
- Deux racloirs par cylindre
- Système Mode Eco
- Sécurité niveau d'huile moteur
- Arrêt automatique du moteur lors d'une inclinaison à 45°
- Démarrage électrique
- Capot de protection en matériau résistant contre les chocs
- Anneau de levage central



Équipement optionnel

- Huile hydraulique biodégradable
- Cylindres lisses (-45 kg Amplitude : 1.59 /0.86 mm)
- Chargeur rapide mobile
- Racloirs sur ressorts 610/850 mm
- Kit de réparation

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.