

| RÉFÉRENCE       | DESCRIPTION                            |
|-----------------|--|
| <b>7020BATA</b> | <b>ARMOIRE IGNIFUGE</b>                |
|                 | FERMETURE AUTOMATIQUE DES PORTES       |
|                 | POUR STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES |

Armoire de sécurité de 1 porte battante, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-30 à F-90


Construit avec des parois doubles métalliques rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 50 mm. Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température, de 3 étagères de collecte et d'un bac de collecte galvanisé réglables et faciles d'entretien. Sa porte a une fermeture automatique à partir de 50°C avec séquenceur de sécurité.

Possède une serrure avec clef de sécurité  
Peinte avec peinture jaune au four  
Joints intumescents élargir son volume 25 fois plus de 100 ° C et le coffret scellé hermétiquement



## CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

|  |
|--|
| FERMETURE AUTOMATIQUE DES PORTES   |
| FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE F-30 À F-90  |
| POIDS DE L'ARMOIRE VIDE:<br>220 Kg   |
| LA CAPACITÉ DE CONCEPTION<br>130 Lts   |
| DIMENSIONS INTERIEURES :<br>HAUTEUR : 1700 mm<br>LARGEUR : 500 mm<br>PROFONDEUR : 580 mm |

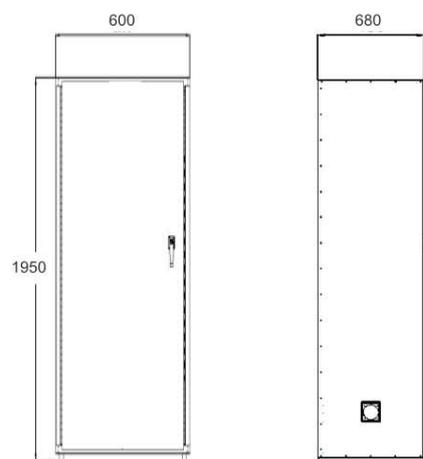

ARTICLE 7020BATA/30  
DIMENSIONS EN mm

Rev. 01 DATE: 01/10/2015

