

strapex

SMG 50/55

Machines à cercler haute performance pour feuilards plastiques

NOUVEAU



SMG 50:
pour feuilard PP
de 5 mm

SMG 55:
pour feuilard PP
de 9/12 mm




Feuilards
économiques pour
un cerclage soigneux



Économisez du temps et des frais avec du feuilard de 5 mm!

Machines avec convoyeur intégré


Pour intégration dans lignes de production et d'emballage nouvelles ou existantes

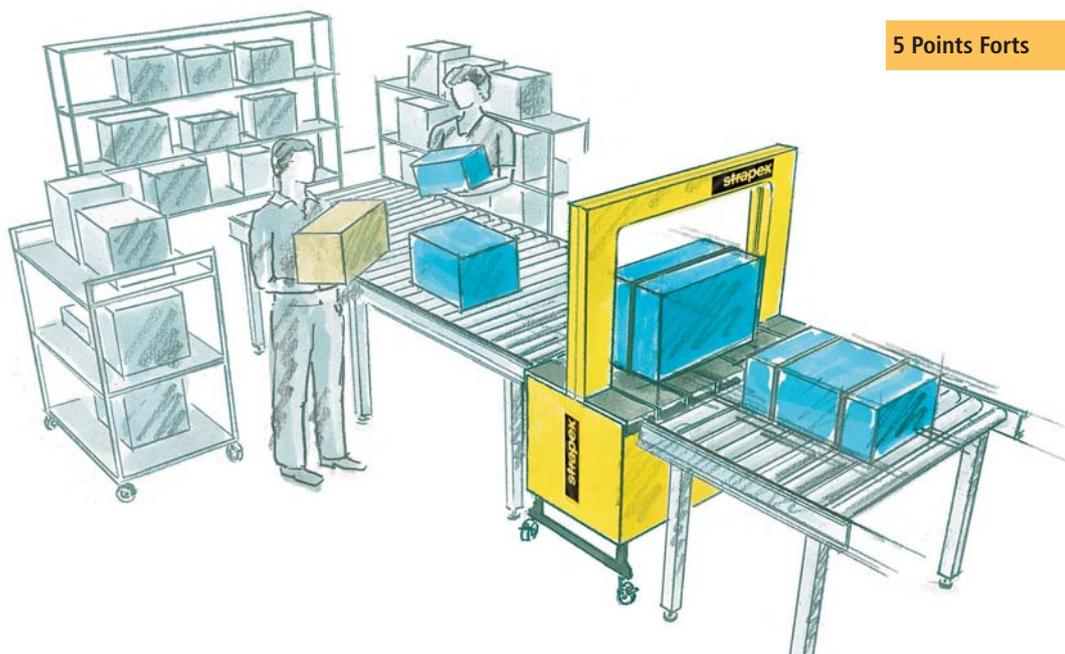

5 Points Forts

- Jusqu'à 70 cerclages par minute
- Réglage simple de la tension par bouton-poussoir
- Technologie facile, peu de pièces en mouvement
- Tension constante pour paquets divers
- Remplacement facile de la bobine

Machines entièrement automatiques pour service continu



Produits petits



Produits volumineux





Produits légers



Produits lourds



Paquets lâches

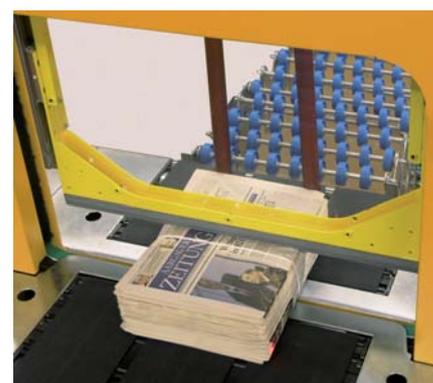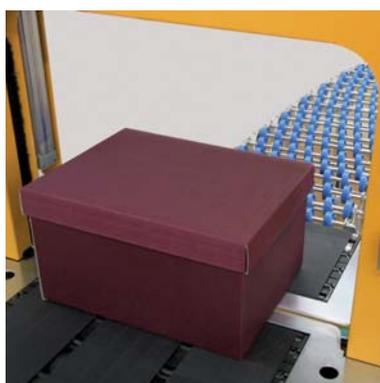


Efficace, coûts réduits

Utilisation très simple

Conviviale

- Facile à utiliser
- Commandes digitales, pas de connaissances spéciales nécessaires
- Réglage facile de la tension – choix de divers programmes de cerclage
- Vitesse de transport réglable en continu
- Affichage d'incident sur panneau de commande
- Élimination d'incident sans outils

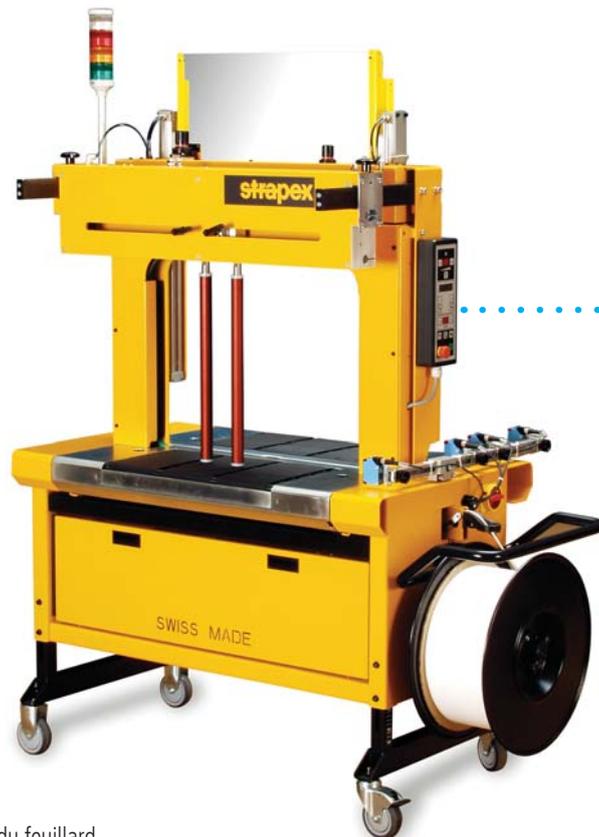

Autres avantages

- Hautes disponibilité et fiabilité
- Alimentation automatique du feuillard
- Éjection automatique du feuillard en fin de bobine
- Éjection du feuillard si cerclage à vide
- Le positionnement du cerclage est déterminé par une cellule
- Construction robuste et compacte



Des feuillards économiques pour un cerclage efficace

Utilisation de feuillards PP de faible épaisseur et de 5 mm avec SMG 50 comme alternative aux feuillards de 9/12 mm



Remplacement facile de la bobine

Périodes d'arrêt minimales grâce à l'alimentation automatique du feuillard

Programmes de cerclage standards



Passage libre, sans cerclage



Un cerclage



Deux cerclages



Trois cerclages



Cerclage multiple de paquets longs à intervalles égaux



Entretien minimal nécessaire
sans outils



Élimination simple d'incident
sans outils


Adaptable aux situations générales d'exploitation et aux exigences particulières

Options




Taquage

Butée avant commandée pneumatiquement pour aligner des paquets lâches.



Presse

Presse pneumatique, force de pression jusqu'à 250 N, pour maintien des charges légères pendant le cerclage. Montage en entrée ou en sortie. Air comprimé nécessaire (6 bar): env. 300 l/min.



Cellule détecteur hauteur


Avec ou sans cerclage, suivant la hauteur du colis.

Deuxième tension de feuillard

Si le paquet dépasse la hauteur fixée par la cellule, le paquet est cerclé par une tension différente, prédéterminée.

Cerclage au milieu

Les paquets sont cerclés automatiquement au milieu – indépendamment de la longueur



Cerclage parallèles

Réglage facile par déplacement des cellules.

Arrêt convoyeur

Le convoyeur s'arrête automatiquement quand il n'y a plus de paquets sur le convoyeur et il se met en marche avec un nouveau paquet.



Lampe défaut trois couleurs: rouge, vert, orange

Signalisation optique du statut de la machine.



Extension de convoyeur

Le convoyeur à bandes peut être allongé en entrée et en sortie, de 120 mm (de chaque côté).

Contacts secs sur connecteur 24 pôles

- Fin de bobine
- Présignal de fin de feuillard
- Mode automatique
- Information convoyeur, entrée et sortie
- Compteur de cycles

Données techniques

SMG 50

SMG 55

Machines

Position du dévidoir	À côté	À côté
Cycles par minute, jusqu'à	70*	65*
Dimension gaine (l x h)		
650 x 500 mm	•	•
850 x 650 mm	•	•
850 x 850 mm		•
Hauteur du convoyeur	720–950 mm	720–950 mm
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz, 6,3 AT, 1 NPE	230 V, 50 Hz, 6,3 AT, 1 NPE
Tension de feuillard, jusqu'à	300 N	450 N
Soudure thermique	•	•
Poids	240 kg	240 kg

Feuillard plastique (PP)

Largeur	5 mm	372.605.585
	9 mm	371.609.555
	12 mm	371.612.540

Bobine,

Ø intérieur/extérieur	200/430 mm	200/430 mm
-----------------------	------------	------------

Paquets

Largeur min.	100 mm	100 mm
Largeur/hauteur max.	Dimension gaine	Dimension gaine
	./. 50 mm	./. 50 mm
Longueur min.	150 mm	150 mm
Poids max.	35 kg	35 kg

* Sans processus de transport



Hauteur spéciale du convoyeur

Pour des lignes de production et d'emballage



Pieds fixes

La machine peut être équipée de pieds fixes.

Les Plus Strapex

Le Service Complet – Machines, Consommes et Service Après-Vente



La machine qui convient

Des solutions en fonction de l'application et de l'environnement du client grâce à une conception modulaire et flexible du programme.

Le feuilard adapté produit dans nos propres usines

Une gamme complète de feuilard plastique Polypropylène (PP) et Polyester (PET) avec leurs caractéristiques propres afin d'assurer la meilleure combinaison: feuilard, machine, paquet.

Vente et Après-Vente dans le monde entier

Nos spécialistes vous aideront à choisir la solution qui vous convient et mettront à votre disposition les pièces détachées

Autres produits

- Machines et installations pour le cerclage vertical et horizontal des palettes
- Machine semi-automatique et appareils manuels pour le cerclage au feuilard plastique
- Appareils manuels pour le cerclage au feuilard métallique
- Banderoleuses



Strapex dans le monde



Fabrication de nos
feuillards

Nos propres organisations
de Vente et de Service
dans 11 pays

Nos propres productions
dans 3 pays

Des distributeurs
indépendants
dans 42 pays

Suisse

Strapex GmbH
Rigackerstrasse 18
CH-5610 Wohlen
Téléphone +41 56 619 80 80
Fax +41 56 619 80 81

France

Strapex S.A.S.
31, Rue J.-J. Rousseau
F-94204 Ivry-sur-Seine
Téléphone +33 1 49 87 01 60
Fax +33 1 46 72 40 71

Belgique

Strapex Sprl
Avenue Léon Champagne 3
B-1480 Saintes
Téléphone +32 2 367 10 70
Fax +32 2 367 10 71

Allemagne

Strapex GmbH
Postfach 1103
Maybachstrasse 1
D-71088 Holzgerlingen
Téléphone +49 7031 68 04 0
Fax +49 7031 68 04 50

Autriche

Strapex Austria GmbH
Gewerbeparkstrasse 45
A-3500 Krems
Téléphone +43 2732 73 501
Fax +43 2732 74 960

Danemark

ApS Strapex
Literbuen 9
DK-2740 Skovlunde
Téléphone +45 44 85 06 00
Fax +45 44 84 94 22

Grande-Bretagne

Strapex
Unit 50, Empire Industrial Park
Empire Close
Aldridge, Walsall, WS9 8UQ
Téléphone +44 1922 742 500
Fax +44 1922 742 501

Italie

Strapex S.r.l.
Via Murri 24/26
I-20013 Magenta (Milano)
Téléphone +39 02 97 00 751
Fax +39 02 97 00 30 31

Pays-Bas

Strapex Nederland B.V.
Sterrebaan 10
NL-3542 DK Utrecht
Téléphone +31 30 24 80 311
Fax +31 30 24 11 654

Portugal

Strapex Embalagem, Lda.
Estrada da Outurela, 121
P-2794-051 Carnaxide
Téléphone +351 21 416 47 80
Fax +351 21 418 32 92

USA

Acme
An ITW Company
501 W. Lake Street
Suite 105
Elmhurst, IL 60126
Téléphone 630-589-5100
Fax 630-589-5101

Inde

Strapex India Limited
506, Center Point, J.B. Nagar
Andheri-Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai - 400 059
Téléphone +91-22-66400204/05
Fax +91-22-28252932

Export Autres Pays

Strapex Partners
c/o ORGAPACK GmbH
Packaging Technology
Silberstrasse 14, Postfach 396
CH-8953 Dietikon (Suisse)
Téléphone +41 44 745 50 50
Fax +41 44 745 52 16

MEMBER OF ORGAPACK STRAPEX GROUP