



Euromecc S.r.l.

SS 192 Km 79 - Casella Postale 163
95045 Misterbianco (CT) - Italia
C. Fiscale e P. IVA 02671040877

Tel. +39 095 713 00 11
Mob. +39 331 183 47 41 +39 331 183 47 43
Fax +39 095 713 01 15
<http://www.euromecc.com>
e-mail: sales@euromecc.com



1



2



3

(1) Malaxeur planétaire de 0,5 à 2,5 m³ de béton rendu vibré
Mezcladora planetaria de 0,5 a 2,5 m³ de hormigón rendido vibrado

(2) Capteur d'humidité et température à micro-ondes
Medidor rotante de humedad y de temperatura a microondas

(3) Benne aérienne
Vagoneta para el transporte de hormigón





■ **SERIE Mix/MP**

Centrale à béton pour la préfabrication



Plantas de hormigón para la industria del prefabricado





EURO 4MIX/MP

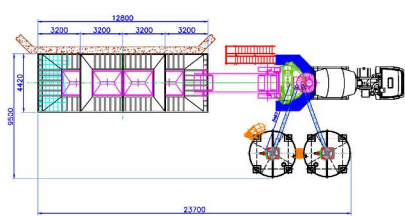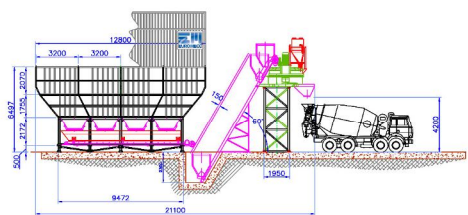



EURO 5MIX/MP

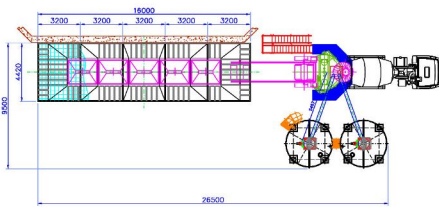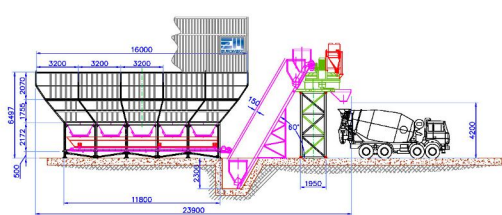

EURO 6MIX/MP

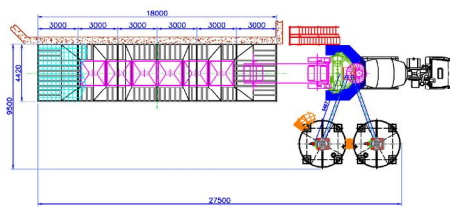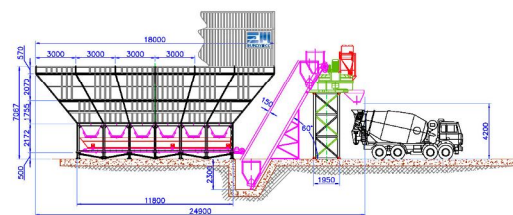

Centrale modulaire de 2 à 6 compartiments pour les agrégats
Planta de hormigón modular de 2 a 6 tolvas para áridos

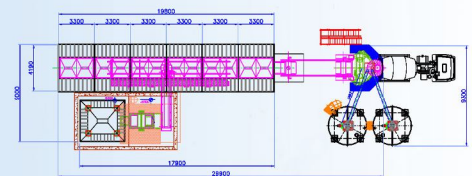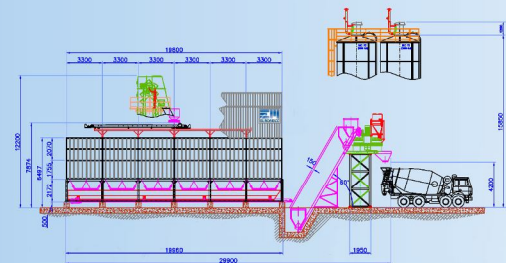

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

	um	euro 4 Mix/MP	euro 5 Mix/MP	euro 6 Mix/MP
• production horaire - <i>producción horaria</i>	m³/h	20÷100	20÷100	20÷100
• stockage agrégats - <i>volumen geométrico (1º et 2º niveau réhausses) - almacenamiento áridos - capacidad geométrica</i>	m³	65/125	115/150	220**
• stockage agrégats en plein - <i>almacenamiento áridos - capacidad colmada</i>	m³	95/180	150/220	260**
• compartiments agrégats - <i>tolvas áridos</i>	nº	4	5	6
• casques/vérins pneumatiques - <i>bocas de casco/cilindros neumáticos</i>	nº	4/4	5/5	6/6
• bascule à agrégats - <i>báscula áridos</i>	m³	5,5	7	7
• système de pesée agrégats - <i>sistema de pesaje áridos</i>	kg	3000÷5000	3000÷5000	3000÷5000
• bascule à ciment - <i>báscula cemento</i>	m³	0,5÷1,5	0,5÷1,5	0,5÷1,5
• système de pesée ciment - <i>sistema de pesaje cemento</i>	kg	300÷1500	300÷1500	300÷1500
• bascule à eau - <i>báscula agua</i>	l	150÷1000	150÷1000	150÷1000
• système de pesée eau - <i>dosificación agua por lanza impulsos electromecánicos</i>	kg	150÷1000	150÷1000	150÷1000
• tapis extracteur bande 800 mm - <i>cinta extractora con banda 800 mm</i>	m³/h	220	220	220
• skip d'alimentation - <i>skip</i>	l	825÷2475	825÷2475	825÷2475
• malaxeur planétaire - <i>mezcladora planetaria</i>	m³	0,5÷2,5	0,5÷2,5	0,5÷2,5
• compresseur - <i>compresor de aire</i>	l	270	270	270
• tension de marche - <i>tensión de régimen</i>	V	400	400	400
• fréquence d'exercice - <i>frecuencia de régimen</i>	Hz	50/60	50/60	50/60
• puissance électrique installée - <i>potencia eléctrica instalada</i>	HP/KW	60÷182/45÷140	60÷182/45÷140	60÷182/45÷140

* Valeurs subordonnées au type de malaxeur - Valores dependientes del tipo de mezcladora
 ** Version unique - Versión única

ACCESSOIRES OPTIONNELS - ACCESORIOS EXTRAS

- Structure rehaussement en acier - *Estructura de soporte de acero*
- Deuxième niveau de rehaussement - *Segundo nivel de bordes laterales*
- Couverture compartiments et/ou malaxeur - *Cobertura tolvas áridos y/o mezcladora*
- Malaxeur de 0,5 à 2,5 m³ débit - *Mezcladora de 0,5 a 2,5 m³ rendimiento*
- Système de lavage pour malaxeur - *Sistema de lavado para mezcladora*
- Revêtement anti-usure pour casques et doseurs agrégats - *Revestimiento antidesgaste para bocas de casco y dosificadores áridos*
- Vis à ciment - *Códea transportadora de cemento*
- Doseurs adjuvants - *Dosificadores aditivos*
- Mesurer d'humidité agrégats - *Medidores de humedad de los áridos*
- Prédiposition pour système de chauffage agrégats - *Predisposición para sistema de calefacción de los áridos*
- Système pour l'ajout de glace dans le béton - *Dispositivos de adición de hielo a la mezcla*

Élévateur à godets
Elevador de canchilones



Les informations et les données doivent être considérées comme seulement indicatives
Las informaciones y los datos deben ser considerados simplemente indicativos

