

# FRAISEUSE MURALE AWF26-BL

www.lapro.net • tél. : 01 30 18 11 10 • info@lapro.net

www.smhproducts.fr • tél. : 02 37 26 00 25 • info@abequipements.com



Photo Lapro.

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance

2 600 W

### Vitesse de rotation

5 500 t/mn

### Tension

230 V, 50 Hz

### Raccord d'aspiration

Ø 75 mm

### Largeur de travail

160 mm

### Profondeur de travail

Réglable jusqu'à 12 mm

### Hauteur de travail maximale

4,5 m

### Pression d'air

2 à 7 bars, besoin de 50 litres

### Outils

Helix, Helix C60, M400A, P400Y, P500Y

### Poids

150 kg (dont 22 kg pour la tête de fraisage)

### Fournis en standard

Manuel et clés de montage

### Option

module de mât pour hauteur maxi de 6 m, compresseur d'air

### Garantie

1 an

Constituée d'une tête de fraisage se déplaçant selon deux axes sur un mât placé sur un chariot stable et mobile, la fraiseuse Astillo AWF26-BL applique, pour les murs, les mêmes recettes à succès que les ACF26-BL et ACF80-BL dédiées au traitement des plafonds. Grâce à sa réduction drastique de la pénibilité – la tête de fraisage étant entièrement contrôlée depuis une console de pilotage (!) –, et à l'augmentation radicale de la sécurité des opérateurs, l'émission des poussières étant réduite dès la source de la source (ALS/DLS) par la rotation de l'outil dans l'épaisseur du matériau qui les envoie directement vers l'embout d'aspiration, elle offre une efficacité maximale.

Adaptées pour le fraisage du béton, de la colle, du plâtre ou le ragréage, les machines Astillo ont été développées pour répondre au besoin d'efficacité des désamianteurs, les ponceuses conventionnelles ne proposant que des rendements faibles. Elles se caractérisent par le sens de rotation de leur rotor – d'où leur nom de fraiseuse – qui leur offre un rendement hors pair et une sécurité sans pareil. Tandis qu'avec des machines usuelles, à disques, la force centrifuge éjecte les poussières malgré la présence de capots et de bavettes, les machines Astillo génèrent un très faible empoussiérement : les déchets sont naturellement orientés vers l'embout d'aspiration, sans ni éjection ni dispersion des particules dangereuses.

L'Astillo AWF26-BL permet de traiter les plafonds avec une productivité incomparable, avec de faibles contraintes d'efforts, d'ergonomie et de confort, et une émission minimale des poussières qui sont captées à la source de la source. Les opérateurs travaillent ainsi dans des conditions de prévention optimales.

Sa tête de fraisage – mue par un moteur Brushless aux avantages de fiabilité, d'efficacité, et de fiabilité – offre une largeur de travail de 160 mm pour une profondeur réglable jusqu'à 12 mm, et la compatibilité avec les outils de la fraiseuse de sol A26-BL. Pour une utilisation sur un très grand nombre de chantiers, l'AWF26-BL ne requiert que du courant électrique 230 V. Un compresseur d'air optionnel vient plaquer le carter de la tête de travail sur la surface du mur, pour optimiser la captation des poussières à la source ! Un cric à pied assure le blocage du mât entre le sol et le plafond assurant ainsi un déplacement de la tête de fraisage en toute sécurité... et à pleine efficacité.

## POINTS FORTS

- Travail sans effort !
- Fonctionnement quasi-automatique
- Moteur Brushless
- Réduction drastique de la pénibilité et des TMS !
- Aspiration des poussières ALD/DLS et sécurité maximale des opérateurs
- Vérins pneumatiques plaquant la tête de fraisage sur la surface à traiter
- Stabilité du mât bloqué entre le sol et le plafond
- Maniabilité et simplicité d'utilisation
- Efficacité et rendements exceptionnels
- Pas d'encrassement de l'outil
- Ergonomie étudiée
- Finition optimisée des surfaces





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SOUS-CONDITION.	CONDITION.	PP € ht
ASAWF160	Fraiseuse murale Astillo AWF26-BL, avec mât, hauteur 1,2-4,5 m, 2 600 W			39 781,00

info@abequipements.com • tél. : 02 37 26 00 25 • www.smhproducts.fr

info@lapro.net • tél. : 01 30 18 11 10 • www.lapro.net



Photos Lapro.

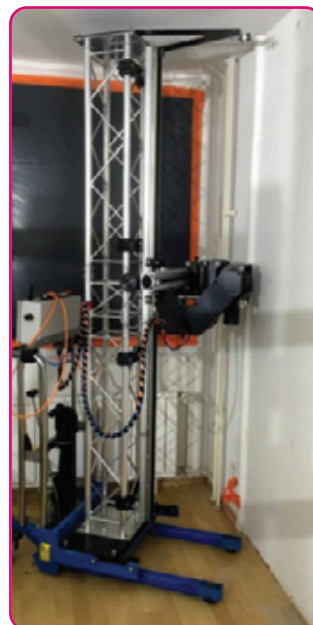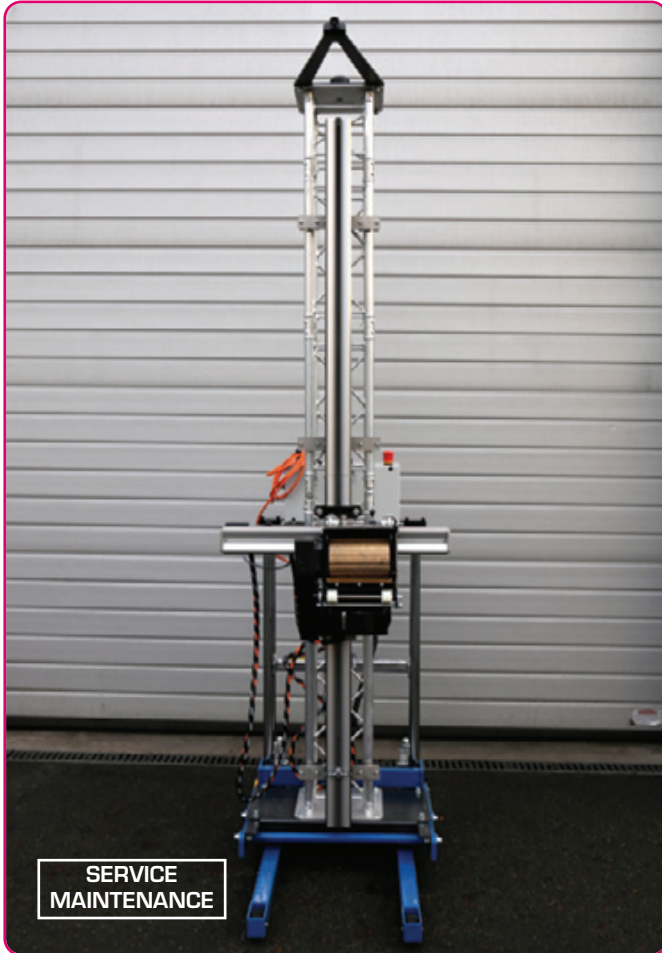

Imprimé sur papier certifié PEFC (forêts gérées durablement).



Livraison en 12/24/48 h

Vente • Location • Maintenance