

# Pinces à Tuyaux

## Pince MULTIFIX

La pince Multifix pour tuyaux est de conception unique avec ses **bras droits** ce qui facilite la manutention et la pose.

Les bras droits permettent : - d'attraper les tuyaux posés les uns à côté des autres là où toutes les autres pinces ne passent pas.  
- de diminuer la largeur de la tranchée.

La pince Multifix entièrement automatique vous apporte sécurité et rendement.

Référence	Charge autorisée	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Poids
MULTI 1	2,5 tonnes	300 - 800 mm	420 - 1010 mm	200 kg
MULTI 2	4,0 tonnes	600 - 1000 mm	720 - 1280 mm	300 kg

### Avantage de la MULTIFIX :

- Faible encombrement
- Aucune intervention manuelle sur la pince
- Manutention simple et sûre
- Gain de temps et de main d'œuvre



# Pinces à Tuyaux

## Pince MACOMAT

La pince Macomat à tuyaux est entièrement automatique. Il existe 2 modèles pour des charges autorisées de 3,0 et 5,0 tonnes. Chaque modèle dispose de 3 jeux de bras facilement interchangeable pour ouvrir de 260 à 1320 de diamètre extérieur et de 700 à 1800 de diamètre extérieur.

Référence	MACOMAT 1	MACOMAT 2
Charge autorisée	3,0 tonnes	5,0 tonnes
Tête	60 kg	180 kg
	Diamètre extérieur du jeu de bras + poids	
1 <sup>er</sup> Jeu de bras	260/650 - 60 kg	700/1100 - 120 kg
2 <sup>ème</sup> Jeu de bras	680/1030 - 80 kg	1050/1480 - 140 kg
3 <sup>ème</sup> Jeu de bras	1060/1320 - 100 kg	1300/1800 - 160 kg



### Fonctionnement :

La pince est posée en position ouverte sur le milieu du tuyau, dès que l'on commence l'opération de levage, les bras de la pince se ferment et restent bloqués dans cette position, ce qui assure une manutention en toute sécurité des tuyaux. La pince s'ouvre dès que l'on dépose le tuyaux et que le câble de levage n'est plus en tension.

### Avantage de la MACOMAT :

- Sécurité
- Jeu de bras interchangeables
- Entièrement automatique
- Grande robustesse

# Pinces à Tuyaux

## Pince PIPEFIX

Les pinces à tuyaux PIPEFIX automatique sont idéales pour des petits diamètres.  
2 modèles disponibles.

Référence	Charge autorisée	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Poids
PIPE 1	0,4 tonnes	200 - 300 mm	200 - 400 mm	65 kg
PIPE 2	1,7 tonnes	150 - 500 mm	185 - 660 mm	100 kg



### Avantage de la PIPEFIX :

- Sécurité
- Faible poids
- Entièrement automatique
- Grande robustesse




# Pinces à Tuyaux

## Grappin à Tuyaux

La gamme de grappin à tuyaux entièrement automatique est composée de 5 pinces qui offrent des charges admissibles de 1 à 10 tonnes.


Une large surface de serrage évite une détérioration du tuyaux.

Référence	Charge admissible	Place de serrage	Hauteur	Largeur	Poids
1064.1	1,0 tonnes	200 - 450 mm	700 mm	240 mm	42 kg
1064.2	1,5 tonnes	350 - 780 mm	1300 mm	390 mm	102 kg
1064.3	3,0 tonnes	600 - 1200 mm	2000 mm	540 mm	295 kg
1064.4	5,0 tonnes	800 - 1720 mm	2500 mm	700 mm	618 kg
1064.5	10,0 tonnes	1000 - 2000 mm	3000 mm	750 mm	1020 kg

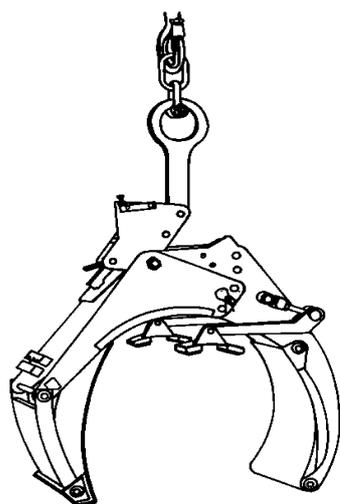

### Avantage du Grappin à Tuyaux :

- Sécurité
- Entièrement automatique
- Grande surface de serrage

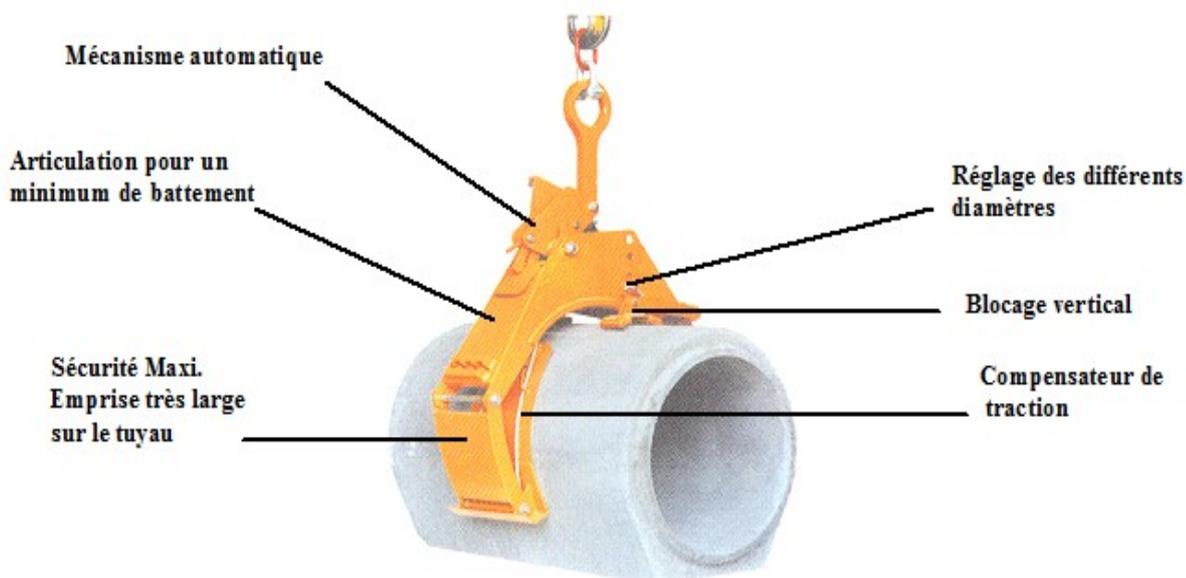

# Pinces à Tuyaux

## Grappin à Tuyaux Léger

Grappin à tuyaux semi automatique, ouverture réglable manuellement et dispositif de déclenchement automatique. Œillet de suspensions pour tous types dispositifs de levage.

Référence	Charge admissible	Ouverture extérieur	Hauteur	Largeur	Poids
1065.1	0,75 tonnes	300 - 600 mm	1100 mm	680 mm	58 kg
1065.2	1,0 tonnes	500 - 900 mm	1600 mm	1000 mm	98 kg
1065.3	1,5 tonnes	600 - 1100 mm	2100 mm	1200 mm	174 kg

