



PORTILLON BPLUS

GARNISSAGE PANNEAU PLIS 205 5/5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Montants 50x50.

Panneau **PLIS 205 5/5** en acier, soudé sur les montants.

Ensemble électrozingué.

Abouts défensifs en partie haute à partir de 1m53.

Fermeture par serrure encastrée à cylindre européen.


Ouverture intérieure ou extérieure.
Existe en modèles droit ou gauche.

Largeur entre poteaux 1m07. (1m06 si C+40)

Passage libre ouvert à 90°: 1m02. (1m01 si C+40)

2 configurations :

- Vantail seul (avec ses ferrures) pour fixation directe dans nos poteaux de clôture type CLOPLUS 40
- Vantail avec poteaux en tube acier galvanisé 60x60 pour une utilisation indépendante.

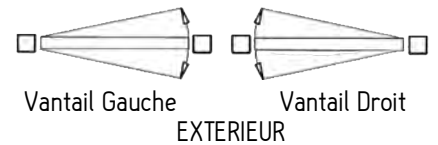

TRAITEMENT ANTI-CORROSION


Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

Coloris **6005** **7016** **9005**

DIMENSIONS

Hauteur Hors-sol	Hauteur Panneau	Longueur Poteaux	Nb plis
1,10	1,03	1,50	
1,30	1,23	1,75	2
1,60	1,53	2,10	
1,80	1,73	2,25	3
2,00	1,93	2,50	

Vide sous vantail de 7 cm

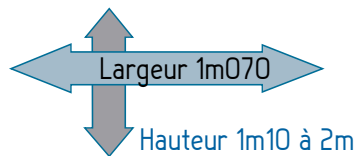

LES + PRODUIT ...

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE
3 COULEURS EN STOCK
5 HAUTEURS