




BASCULEUR DE PALOX de 450kg à 1,5T

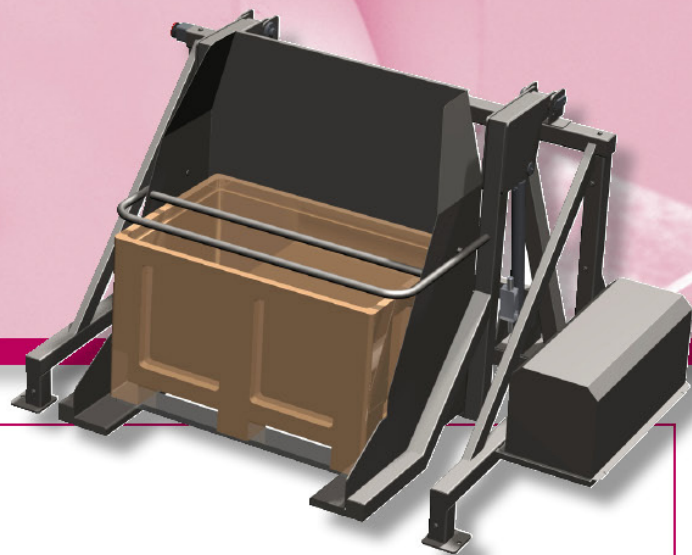

BASCULEURS


Description :

Les basculeurs de bac Acinox sont conçus pour vidanger le contenu des palox de 450kg à 1,5T, de dimensions variables à une hauteur de 1200mm jusqu'à 1600 mm.

Le système de levage est équipé d'un mécanisme de sécurité anti-chute.

Ces machines standards sont disponibles avec de nombreuses options, notamment les enceintes de sécurité avec portillon d'accès.

Construction	Chaudronnée en inox 304L
Finition	Décapée, passivée
Alimentation	400V/50Hz 3P+T
Puissance	1,5 kw
Levage	Deux vérins hydrauliques double effet alimentés par centrale hydraulique.

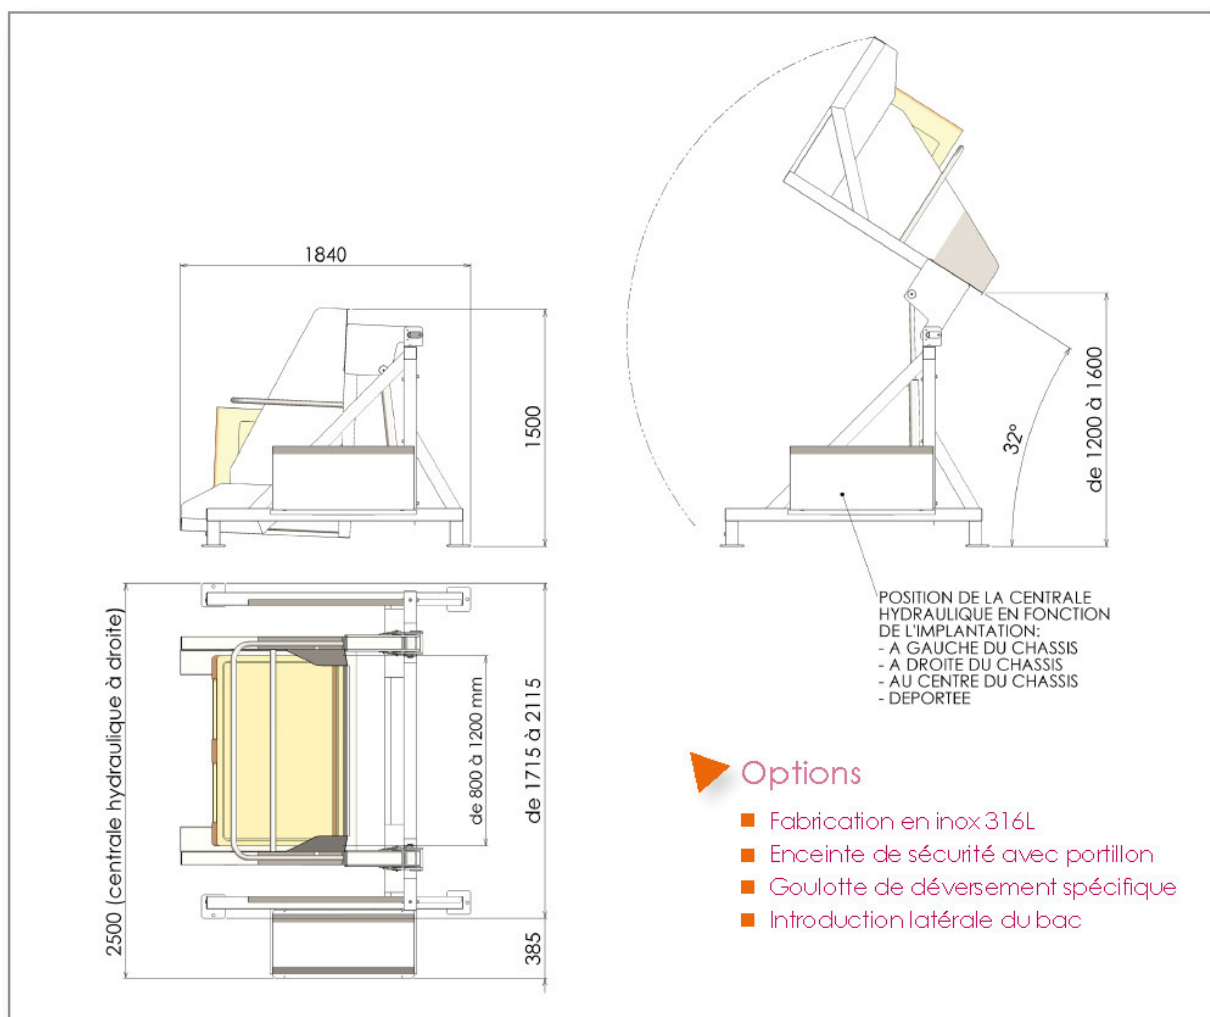

Options

- Fabrication en inox 316L
- Enceinte de sécurité avec portillon
- Goulotte de déversement spécifique
- Introduction latérale du bac

BASCULEUR DE PALOX de 450kg à 1,5T Options

VERSION MOBILE

Description :

Basculateur de palbox sur roulettes pivotantes avec frein.

Exécution ci-contre :

- Carter centrale hydraulique en position centrale
- Chassis renforcé pour la version 1,2T



Construction	Chaudronnée inox 304L
Finition	Décapée, passivée
Support mobile	Chariot mobile : - 2 galets à l'avant - 2 roues pivotantes à l'arrière, avec frein

Options

- Fabrication en inox 316L
- Système d'indexation à fixer au sol
- Système de guidage du chariot sur rail

ENCEINTE GRILLAGÉE

Construction	Chaudronnée inox 304L
Finition	Décapée, passivée
Support mobile	Sur chaudière, ouverture à droite ou à gauche avec gâche de sécurité électrique

Description :

Enceinte de sécurité grillagée avec portillon d'accès sur gâche électrique. Commandes de manoeuvre du basculeur déportées à l'extérieur.

Nota : L'enceinte est obligatoire pour permettre l'utilisation du basculeur en mode automatique.

Options

- Fabrication en inox 316L
- Portillon double
- Portillon motorisé

