REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Laverie laveuses frontales Frontale (L) Touch Doseurs rinçage et détergent , filtres de cuve, pompe de vidange max 65 c/h, 3ph



400341 (VTUCLG3)

Laveuse frontale touch control avec interface utilisateur à codes couleur . Simple paroi cuve et support de casier emboutis. Construction acier inoxydable AISI 304. Rinçage surchauffeur à pression. Doseur de rinçage, doseur de détergent réglables via application et pompe de vidange- 2 cycles préréglés et plusieurs autres disponibles via l application sur site . Capacité jusqu à 65 casiers/ H. Cycle d auto-nettoyage en fin de service.
Filtres de cuve et porte à ouverture douce.
3 phases 380-415V fournie avec câble.

Description courte

Repère No.

Lave-vaisselle Frontale adapté aux casiers de 500*500mm. Les performances de lavage sont assurées par une puissante pompe de lavage, une cuve de lavage de grande capacité, des bras d aspersion rotatifs de lavage et de rinçage intégrés supérieurs et inférieurs en matériau composite. La température et la pression de rinçage sont garanties par une chaudière à pression intégrée et un système de contrôle à vannes verrouillées. Utilise 2,4 litres d eau propre pour le rinçage final. Deux cycles automatiques préréglés pour différents types d articles, configurables sur place. Porte isolée à double paroi. Construction en acier inoxydable 304 AISI comprenant le réservoir interne et la chaudière, la porte et les panneaux externes. Contrôle électronique avec interface utilisateur à code couleur, boutons OnE et icônes d information LED. Cycle d auto-nettoyage automatique après l arrêt de la machine. L unité comprend un distributeur de produit de rinçage à pompe péristatique. Les caractéristiques électriques doivent être 380-415 volts triphasé 50Hz, équipé d un câble électrique.

APPROBATION:

Accessoires inclus

- 1 X Godet jaune à couverts PNC 864242
- 1 X Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune) PNC 867002

Accessoires en option


- Adoucisseur d'eau froide 5°C à 15 °C automatique externe 8 l. PNC 860413 ❑
- SUPPORT POU LAVEUSE FRONTALE PNC 860418 ❑
- KIT SONDE DE DETERGENT PNC 864004 ❑
- KIT SONDE DE RINÇAGE PNC 864005 ❑
- Filtre déminéralisateur partiel BRITA Elimine uniquement le tartre. Nota pour composer le kit premium Brita vous pouvez commander en pieces détachées: compteur electronique pour debits 100/700L Code 298905; Flexible d'entrée + vanne d'arrêt Code 10077 PNC 864017 ❑
- Kit de mesure de la dureté de l'eau total ou partiel PNC 864050 ❑
- Godet jaune à couverts PNC 864242 ❑
- Filtre pour déminéralisation total Brita. Nota pour composer le kit premium Brita vous pouvez commander en pieces détachées: compteur electronique pour debits 100/700L Code 298905; Flexible d'entrée + vanne d'arrêt Code 1007739; Flexible de sortie Code 1007725; Raccord coudé pour éviter les pincement Code 315648 PNC 864367 ❑
- KIT POMPE DE RINAGE 50HZ POUR LAVEUSE FRONTALE PNC 864492 ❑
- KIT POMPE DE VIDANGE 50HZ POUR LAVEUSES FRONTALES PNC 864494 ❑
- Kit filtres de cuve en matière composite composé d''un support central et de 2 filtres. Pour frontale Neobleu . PNC 864495 ❑
- DEMI-CASIER UNIVERSEL PNC 864527 ❑
- DEMI CASIER POUR 8 ASSIETTES PLATES PNC 864528 ❑
- DEMI CASIER POUR VERRES PNC 864529 ❑
- Kit de 4 godets à couverts (jaune) PNC 865574 ❑
- Casiers pour assiettes creuse diam-240mm (vert) PNC 867000 ❑
- 16 assiettes creuses PNC 867001 ❑
- Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune) PNC 867002 ❑
- casier pour 12 assiettes diam. 320mm PNC 867003 ❑
- Casier pour 5 plateaux 530x370mm (rouge) PNC 867006 ❑
- C ASIER 24 TASSES OU 48 TASSES A CAFE PNC 867007 ❑
- 24 tasses ou 48 tasses à café inclinées PNC 867008 ❑
- Grille de protection à panier pour vaisselle petite et légère PNC 867016 ❑

- 16 verres, diam. 100mm, h. max = 120mm PNC 867020 ❑
- CASIER POUR 16 VERRES H = 70 MM PNC 867023 ❑
- 16 verres, diam. 100mm, h. max = 170mm d. max = 100mm PNC 867030 ❑
- 16 verres, diam. 100mm, h. max = 220mm PNC 867040 ❑


La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Laverie laveuses frontales Frontale (L) Touch Doseurs rinçage et détergent , filtres de cuve, pompe de vidange max 65 c/h, 3ph

Avant

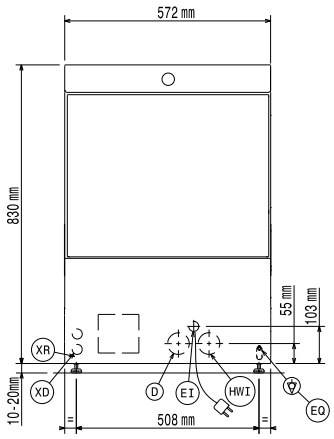

Côté

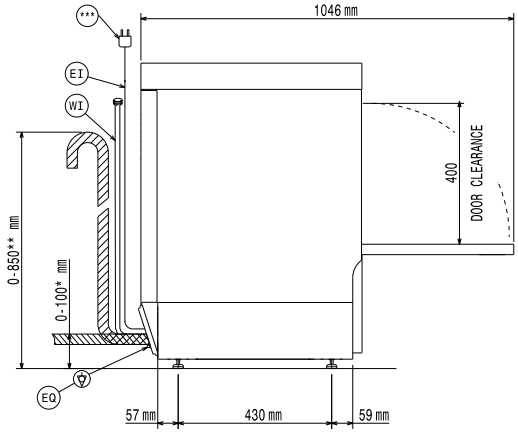


* Without drain pump
** With drain pump
***Plug only for Single Phase Machine

D = Vidange
EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique
HWI = Raccordement eau chaude

XD = Connexion détergent
XR = Raccordement produit de rinçage

Dessus



Électrique

Voltage :	
400341 (VTUCLG3)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Commutable :	230V 3~; 230V 1N~
Puissance Installée par défaut:*	5 kW
Puissance boiler:	4,5 kW
Résistance de cuve :	2 kW
Dimensions pompe de lavage	0.55 kW

Eau

Pression, bar min/max :	2-5 bar
Besoin en température d'eau:**	55-65 °C
Dimension évacuation	20.5mm
Degré TH	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Capacité cuve de lavage (litres) :	22
Consommation eau/cycle (Litres):	2.1 / 2.4
Capacité surchauffeur (litres)	5,8

Informations générales

Casiers/heure	65 / 40 / 36 / 24 / 15
*only available on App by Jan 2025	
Durée du cycle (sec) :	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Assiettes/h :	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Température de lavage (mini) :	55-65°C
Largeur intérieure	520 mm
Profondeur intérieure	540 mm
Hauteur intérieure	400 mm
Température de rinçage (mini) :	60-85 °C
Largeur extérieure	572 mm
Profondeur extérieure	623 mm
Hauteur extérieure	830 mm
Colisage (LxPxH):	740x670x1000 mm

Tableau de performances (norme EN IEC 63136:2019)

Cycle de lavage testé :	myEco
Consommation d'énergie pour le remplissage initial (Es), kWh :	1.37
Consommation d'eau pour le remplissage initial (Vs), l :	21.5
Temps de démarrage (Ts), sec.:	2165
Nombre d'assiettes par casier :	18
Performances de nettoyage (x nettoyage), % :	99.9
Performances de réencrassement (XRES) :	0.3
Consommation moyenne d'énergie (Ec), kWh :	0.26
Consommation moyenne d'eau (Vc), l :	2.1
Temps de cycle moyen (Tc), sec. :	440
Puissance en mode prêt à l'emploi (Pu), kW :	0.19
Durée moyenne du programme (Tpr), sec. :	262

Durabilité

Niveau sonore :	<70 dBA
Emballage type:	Recycled cardboard box on pallet

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.02.10