

▶ **BANG** *EASY-SENSOR*®



Caractéristiques :

- Luminaire décoratif anti-vandalisme
- Base polyamide renforcée
- Diffuseur polycarbonate opale ou clair granité
- Visserie inox inviolable
- Rondelles décoratives polycarbonate

Détecteur de présence 360° à hyperfréquence :


- 5,8 GHz avec sensibilité réglable
- Consommation en veille : 0,9W ± 10%
- Cellule photo-électrique : réglable de 5 à 2000 lux
- Temporisation réglable : 10 secondes à 20 minutes
- Mémorisation des réglages en cas de coupure de courant
- Raccordement de luminaires asservis : max. 500 W (fluorescence), 800 W incandescent
- Température de fonctionnement : -20° à +70° C

Specifications:

- *Vandal resistant and decorative light fitting*
- *Polyamide base*
- *Opal or clear grained polycarbonate diffuser*
- *Tamper-proof stainless steel screws*
- *Decorative polycarbonate washers*

360° Microwave motion detection sensor:

- *5.8 GHz with adjustable sensitivity*
- *Consumption in standby mode: 0.9W ± 10%*
- *Light switch: adjustable from 5 to 2000 Lux*
- *Timer: adjustable from 10 seconds to 20 minutes*
- *Memorisation of adjustments in case of power break*
- *Connection of slave light fittings: max. 500 W (fluorescent), 800 W incandescent*
- *Operating temperature range: -20° to +70° C*

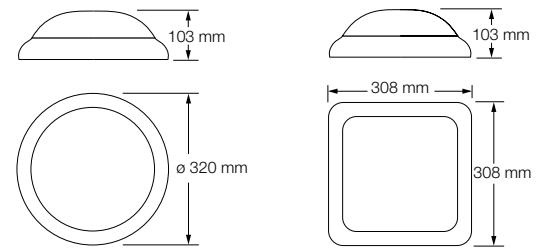

- RAL9003
- RAL9006
- RAL9005

Autres couleurs sur demande
Others colours on request

Options disponibles / Available options :

- VST Vis cruciformes
Cross-head screws
- CLV Veille LED 1W pour E27 et fluo.
1W LED night light for E27 and fluorescent
- AC9005 Embout pour vis inviolables
Tamper-proof screws tool bit
- AC9015 Tournevis porte-embout
Bit driver



L'utilisation sur détection peut réduire la durée de vie des lampes fluorescentes.
Temporisation recommandée : 20 mn (12 mn mini)

*Motion sensors may reduce fluorescent lamps life time.
Recommended switch time : 20 mn (12 mn minimum)*

230 V AC / 50 Hz

LAMPE / LAMP		□	■	■	Opale / Opal	
	Max. 60W halo. 23W CFL Easy-Sensor® E27		LB1321	LB1221	LB1121	LB2321
	1 x 18W CFL Easy-Sensor® + Osram Dulux Facility (2500°K) E27		LB1322	LB1222	LB1122	LB2322
	1 x 18W HF TC-DE Easy-Sensor® G24q-2		LB1326	LB1226	LB1126	LB2326
	1 x 18W HF TC-DE HE Easy-Sensor® (*) G24q-2		LB1327	LB1227	LB1127	LB2327
	1 x 26W HF TC-DE Easy-Sensor® G24q-3		LB1328	LB1228	LB1128	LB2328
	1 x 26W HF TC-DE HE Easy-Sensor® (*) G24q-3		LB1329	LB1229	LB1129	LB2329
	Max. 60W halo. 23W CFL Easy-Sensor® E27		LB3321	LB3221	LB3121	-
	1 x 18W CFL Easy-Sensor® + Osram Dulux Facility (2500°K) E27		LB3322	LB3222	LB3122	-
	1 x 18W HF TC-DE Easy-Sensor® G24q-2		LB3326	LB3226	LB3126	-
	1 x 26W HF TC-DE Easy-Sensor® G24q-3		LB3328	LB3228	LB3128	-

(*) High Efficiency - cos phi > 0,95