

Répétiteur RP75HL



Descriptif

Le répétiteur RP75 HL est un dispositif d'affichage permettant la recopie à distance de l'indication de poids principale.

Cet afficheur peut être géré par un dispositif tiers (PC, automate par exemple).

Il intègre un feu bicolore (rouge/vert), géré par les indicateurs AMK (selon logiciel indicateur et à partir de la carte IDé v4).

Cet afficheur peut aussi être géré par un dispositif tiers (PC, automate par exemple).

Il dispose d'un affichage de couleur rouge de 75 mm de hauteur, composé de 6 digits, 5 voyants (NET, ZERO, DATA, kg, t) et d'un feu.

Le répétiteur est équipé d'un capteur de luminosité lui permettant d'adapter la puissance de l'affichage en fonction de la luminosité ambiante (de 2 Watts pour une luminosité nocturne, à 100 Watts pour une luminosité plein soleil). Répétiteur optimisé pour exposition en plein soleil.

Deux modes de fixation sont possibles :

- Fixation murale
- Fixation sur poteau

Raccordement par presse étoupes sous le boîtier du répétiteur

Coffret en tôle d'acier spécialement conçu contre la pluie, la neige, la grêle et le gel

Fixation murale par 4 vis Ø M8 ou avec un étrier en U pour être installé sur un poteau de Ø 90 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES

Degré d'étanchéité = IP 54

Alimentation en 230 V_{AC}

Consommation 2 Watts en mode éco jusqu'à 100 W à pleine puissance

Dimensions (L x l x p) : 560 x 190 x 70.5 mm

Colisage (L x l x p) : 664 x 318 x 142 mm


Poids du colis : 5,9 kg

Poids du répétiteur : 5 kg

Il est possible d'installer plusieurs répétiteurs sur un même indicateur.

Le transfert des données peut être effectué :

- En liaison série Boucle de Courant (BdC) active ou passive, distance max 150 m
- En liaison série RS485, distance max 1 000 m
- En liaison bus CAN, distance max 500m (sans répétiteur de ligne)

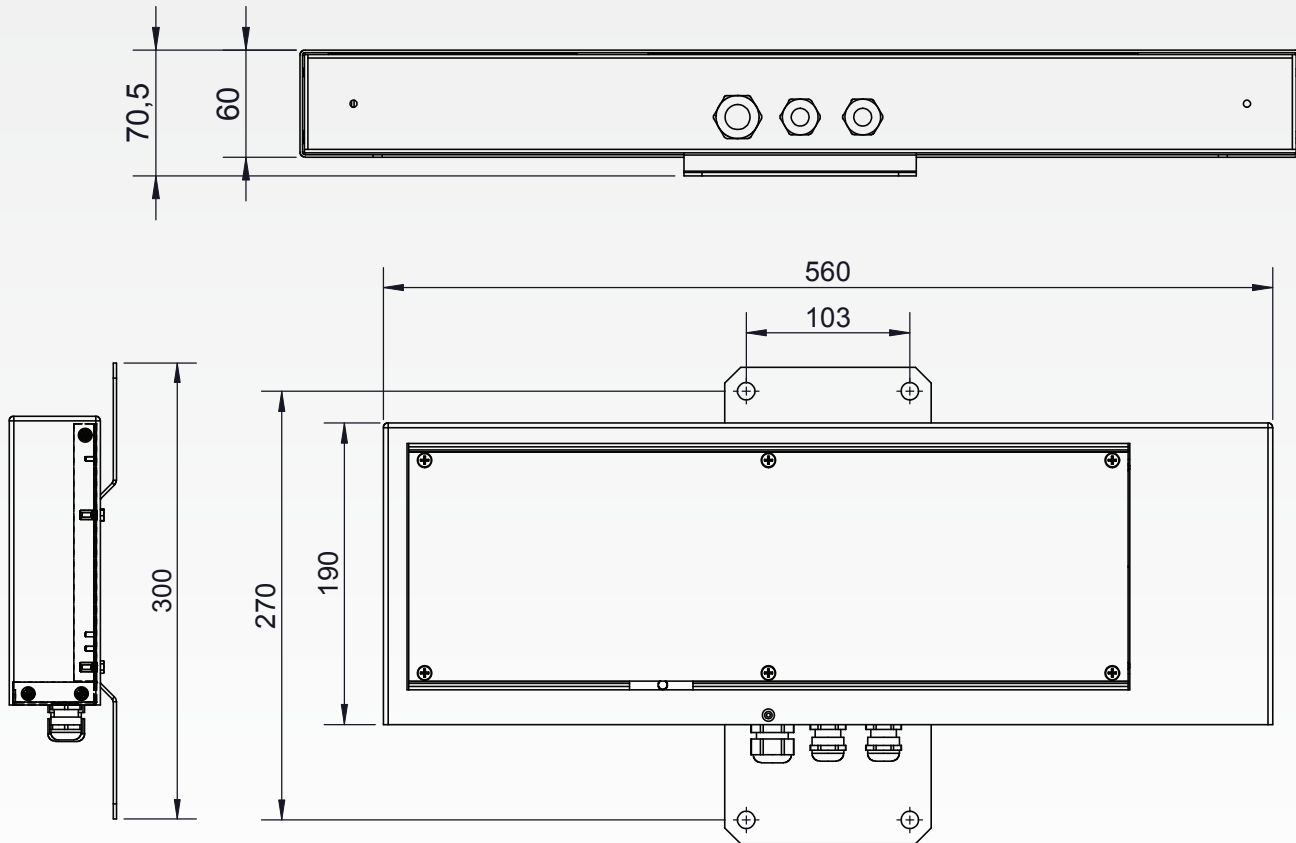

Dimensions en mm

Option

- Poteau en acier peint de couleur grise (RAL 7001) diamètre 90 mm
Hauteur 2 m ou 3 m
Disponible en version VL (Véhicules Légers) ou PL (Poids Lourds)



ARPEGE MASTERK

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
CS 40216 - 69808 St PRIEST Cedex
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

Nos fiches produits
sont téléchargeables
depuis notre site
www.masterk.com

Votre contact