


MARCHEPIED

Escabeaux mobiles en aluminium à grande plateforme.

RÈGLEMENTATION EN 14.183

- ✓ Hauteur de travail maximale approximative (m): 2.5
- ✓ Profils extrudés.
- ✓ Roues arrière tangentielles pour bouger
- ✓ Poignées avant à saisir.

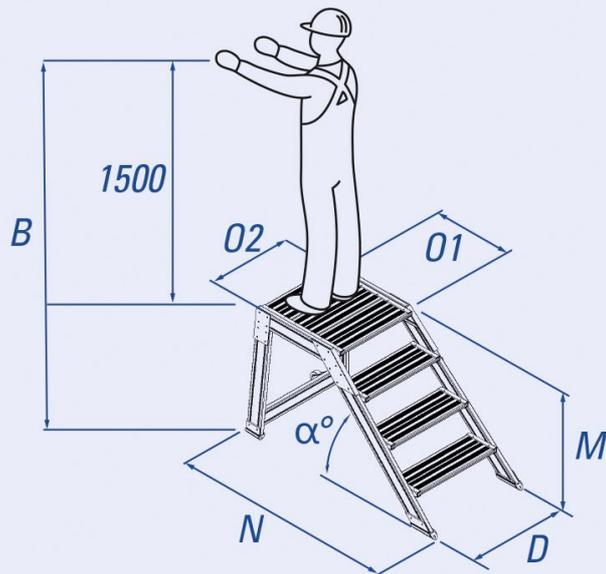

Marchepied 60°

Modèle	Marche	Poids	Amplitude (D)	Ouverture (N)	Hauteur Plateforme	Hauteur travail (B)	Hauteur totale (M)	Plateforme (O1/O2)
1040002	2	14	0,60	0,85	0,50	2,00	0,51	0,60 x 0,60
1040003	3	17	0,60	1,00	0,75	2,25	0,76	0,60 x 0,60
1040004	4	20	0,60	1,16	1,00	2,50	1,01	0,60 x 0,60

MESURES EXPRIMÉES EN MÈTRE

MESURES STANDARD (mm) / Marchepied 60° Profondeur marche: 200 Séparation marche: 250



Marchepied 45°

Modèle	Marche	Poids	Amplitude (D)	Ouverture (N)	Hauteur Plateforme	Hauteur travail (B)	Hauteur totale (M)	Plateforme (O1/O2)
1040502	2	14	0,60	0,98	0,41	1,91	0,41	0,60 x 0,60
1040503	3	17	0,60	1,20	0,61	2,11	0,62	0,60 x 0,60
1040504	4	20	0,60	1,42	0,82	2,32	0,82	0,60 x 0,60

MESURES EXPRIMÉES EN MÈTRE

MESURES STANDARD (mm) / Marchepied 45° Profondeur marche: 200 Séparation marche: 205



Marchepied 35°

Modèle	Marche	Poids	Amplitude (D)	Ouverture (N)	Hauteur Plateforme	Hauteur travail (B)	Hauteur totale (M)	Plateforme (O1/O2)
1040302	2	19	0,85	1,15	0,40	1,90	0,46	0,80 x 0,80
1040303	3	23	0,85	1,44	0,60	2,10	0,66	0,80 x 0,80
1040304	4	29	0,85	1,72	0,80	2,30	0,86	0,80 x 0,80

MESURES EXPRIMÉES EN MÈTRE

MESURES STANDARD (mm) / Marchepied 35° Profondeur marche: 300 Séparation marche: 200