
ROSINOX
Grandes Cuisines


Zone :
Repère :
Modèles : OPTIMA 400 - RC8 / OPTIMA 800 - RC8
Approbation et commentaires :

Royal chef 800
Plancha OPTIMA

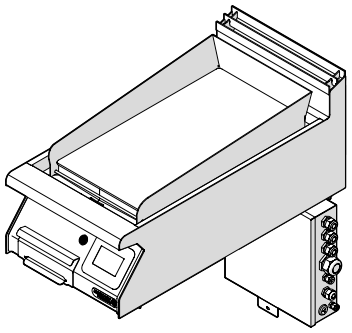

OPTIMA 400

CE

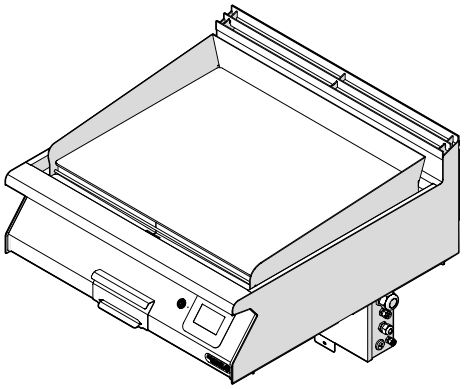

OPTIMA 800

PRÉSENTATION

OPTIMA 400 - RC8
Plaque de cuisson électrique - Largeur 400 mm

OPTIMA 800 - RC8
Plaque de cuisson électrique - Largeur 800 mm

CONFORMITÉ

- Matériaux conformes au règlement CE n°1935/2004
- Conformes aux normes NF EN 60335-1 et NF EN 60529
- Sécurité indice de protection électrique IP 35

DESCRIPTION

- Dessus en acier inoxydable 304, épaisseur 30/10.
- Structures latérales en acier inoxydable, épaisseur 20/10.
- Éléments supérieurs à poser sur éléments inférieurs ou surfaces planes, ou pour montage en "pont".
- **Ces appareils peuvent être positionnés sur un four électrique ou sur un soubassement réfrigéré en juxtaposant un élément neutre de 400 mm minimum pour le logement du boîtier électrique**.
- Bandeau de commandes en acier inoxydable avec profil ergonomique.
- Dessus avec dosseret arrière.
- Pare-éclaboussures amovible largeur 400 mm (OPTIMA 400) et largeur 800 mm (OPTIMA 800).

POIDS	NC kg (OPTIMA 400) NC kg (OPTIMA 800)

Plaque OPTIMA

- Plaque acier inoxydable 310S, épaisseur 5 mm lisse.
- Sous-plaque thermodiffuseur.
- Goulotte de propreté soudée autour de la plaque pour assurer l'étanchéité, avec écoulement dans un tiroir inox (version placard dans un bac Gastronorme).
- Plaque de cuisson avec multi-points de température.
- Éléments de chauffe extra plats, régulés par un thermostat électronique asservissant un contacteur de puissance.
- Régulation électronique avec écran tactile.

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE CUISSON	650 x 300 mm (OPTIMA 400) 650 x 700 mm (OPTIMA 800)
PUISSANCE	7,5 kW (OPTIMA 400) 18,9 kW (OPTIMA 800)

OPTION

☑

☐ **Grattoir lisse.**

SERVITUDES ET RACCORDEMENTS


Les appareils doivent être installés :
- en conformité avec les règlements et normes en vigueur,
- dans un local bien aéré, comportant une ventilation,
- parfaitement de niveau, en effectuant le réglage des pieds.

Électrique

Conforme aux normes NF EN 60335-1 et NF EN 60529


Préciser à la commande la tension électrique

APPAREIL	PUISSANCE
OPTIMA 400	7,5 kW (400 V)
OPTIMA 800	18,9 kW (400 V)




APPAREIL	INTENSITÉ	
OPTIMA 400	11 A	11 A
OPTIMA 800	27 A	27 A


Circuit de commande (uniquement pour alimentation 400 V Tri + T)




230 V Mono 10 A


LA PROTECTION ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE PRÉVUE PAR L'INSTALLATEUR
(un organe de coupure par appareil à l'origine de l'installation)






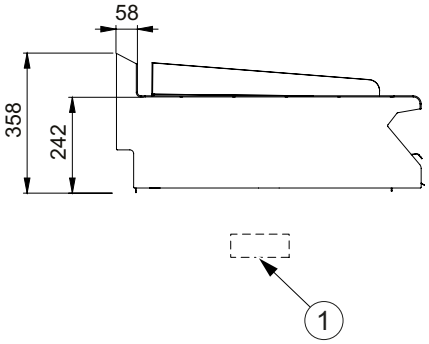

Optima 400

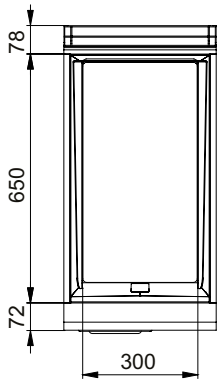

Optima 800

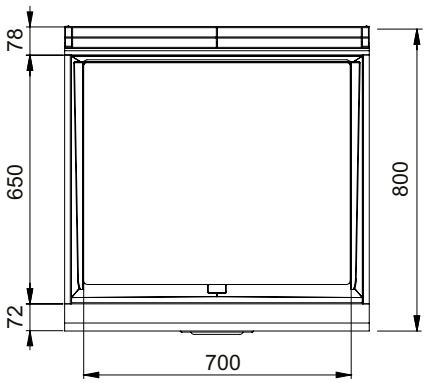

① Raccordement électrique (boîtier placé dans élément inférieur ou sous traverse porteuse)

RX94072337

Rosinox se réserve le droit d'effectuer à tout moment des modifications conceptuelles ou techniques sur ses appareils ou ses gammes d'appareils