

STRUCTURE

- ABS
- Plateau inox AISI 304
(l) 300 x (P) 230 mm

PROTECTION

- Etanchéité IP56
- Butée de surcharge

UTILISATION

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
12V 1000mA

Réf. 618.12080

BATTERIE

- Rechargeable
- 6V4.5Ah

Réf. 590.003


DIMENSIONS

- Largeur : 300 mm
- Profondeur : 320 mm
- Hauteur : 120 mm

POIDS

- Poids net : 4kg

Comptage




AFFICHAGE

- Hauteur : 18 mm
- 3 afficheurs LCD distincts

FONCTIONS

- Pesage, tarage (direct ou par tabulation)
- Comptage par échantillonnage ou par tabulation du poids de référence
- 200 mémoires de poids de références
- Totalisation des pesées et des pièces comptées
- Clavier numérique

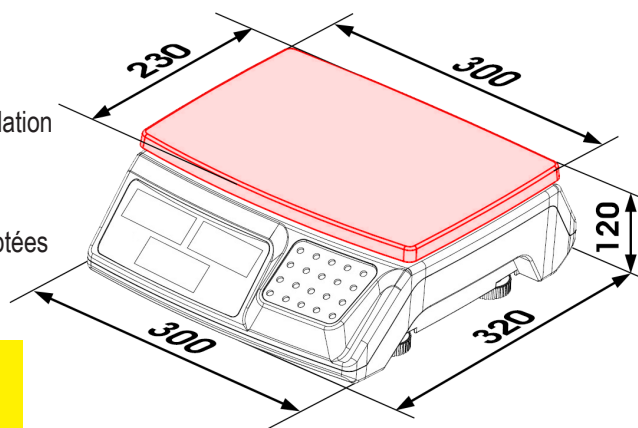

OPTION

- Certificat Cofrac réf. 670-1



Références	Portée (kg)	Précision au comptage (g)	Plateau (mm)
9860.03	3 kg	0,05g	300 x 230
9860.06	6 kg	0,1g	
9860.15	15 kg	0,2g	
9860.30	30 kg	0,5g	

