DESCRIPTIF TECHNIQUE BÂTIMENTS MODULAIRES - BÂTIMENT MODULAIRE 20 PIEDS

RE2020 simplifiée édition 2025

Typde de module : CTX 15 Classic

DIMENSIONS :

Extérieur			Intérieur			Poids
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	1.600 kg
6.055	2.435	2.591	5.915	2.295	2.340	

STRUCTURE :

Cadre du sol
Profils en acier laminés à froid et soudés, 4 coins de conteneurs soudés
Traverses de sol sur le pourtour 3mm.
Traverse de sol en profilés oméga
2 passages de fourches traversant écartement des passages fourches 950mm
Poteaux d'angles ép 4mm en acier soudés à froid et vissés au cadre du sol et du toit
Cadre de toit composé de profilés acier laminés à froid et soudés
Toiture en tôle galvanisée avec double plis, épaisseur 0,60 mm

SOL :

Isolation plancher en mousse PU de 100mm, avec sous-face en tôle
Plancher en bois/ciment
Revêtement de sol hétérogène ép 1,5 mm, antidérapant R9

06.11.24.00.49
www.sigma-solutions-modulaires.fr
yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr
Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité

TOITURE :
Tôle galvanisée avec double pli, épaisseur de 0,60 mm
Isolation 100 mm en mousse PU
Plaque agglomeré épaisseur 10 mm finition blanche

PANNEAUX :
Panneaux sandwich épaisseur 60 mm remplissage Laine de Verre - RAL 7035 ext / 9010 int
Extérieur tôle intérieur finition panneau agglomeré décor blanc

PORTE :
Ouverture vers l'extérieur sur butoir de porte
Cadre de porte métallique avec joint sur trois côtés
Battant de porte en tôle galvanisée et laquée des deux côtés avec isolant polystyrène : 40 mm d'épaisseur
Dimensions de l'ouverture de porte : 811 x 2,065 mm

FENETRE :
Fenêtre PVC oscillo-battant 945x1200 mm (dimensions extérieures)
Double vitrage 4/16/4 - volet roulant pvc

ELECTRICITE :
Tension en 230V monophasé
Fréquence 50Hz
Protection par interrupteur différentiel 63A / 0,03A bipolaire (230V)
Tableau de distribution avec 1 rangée
Câblage en RO2V
Circuit : Lumière 10 A, bipolaire, 3 x 1,5 mm²
Prises disjoncteur, 13A, bipolaire 3 x 2,5 mm²
4 prises de courant
1 interrupteur lumière
Eclairage: 2 rampes néon avec vasque de protection et tube néon 2 x 36 W
1 boite de dérivation extérieure
1 convecteur électrique 2000W

OPTIONS :
2 Barreaudages acier

06.11.24.00.49
www.sigma-solutions-modulaires.fr
yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr
Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA
SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité

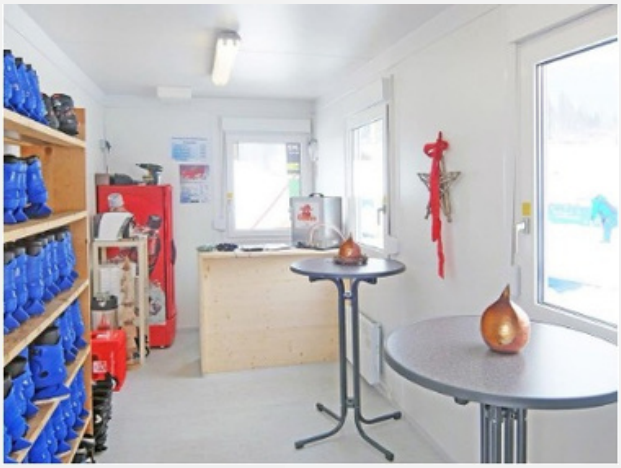

06.11.24.00.49

www.sigma-solutions-modulaires.fr

yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA
SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité