

Filtre Inline pour installation à enterrer



Equipement


- Filtre avec grille en acier inoxydable
- Permet la récupération de 90% de l'eau de pluie
- Système de filtration autonettoyant à chaque collecte d'eau de pluie
- Filtre conforme à la norme industrielle allemande DIN 1988

Fonctionnement

Le filtre Inline est un filtre auto-nettoyant conçu pour les installations enterrées de récupération d'eau de pluie. Il est facile à installer grâce à la faible différence de hauteur entre l'entrée et la sortie de l'eau (6,5cm). Les toitures connectées au filtre Inline peuvent aller jusqu'à 450m². La grille de filtration est en acier inoxydable, elle résiste au gel et son maillage est de 0,7mm. Un système d'ouverture est fourni avec le filtre pour enlever le couvercle de sécurité (praticable à pied uniquement). La sortie des eaux résiduelles est facile à orienter grâce à la partie basse du filtre qui pivote sur 360° d'un simple coup de clé.

Dimensions techniques


A Hauteur mm	510
B Largeur mm	780
C Largeur mm	700
D Hauteur mm	210
E Largeur mm	430
F Largeur mm	360




Connexions

Arrivé d'eau	160mm
Sortie d'eau filtrée	110mm
Sortie d'eau résiduaire	100mm/125/160

Dimensions de l'installation et raccordements

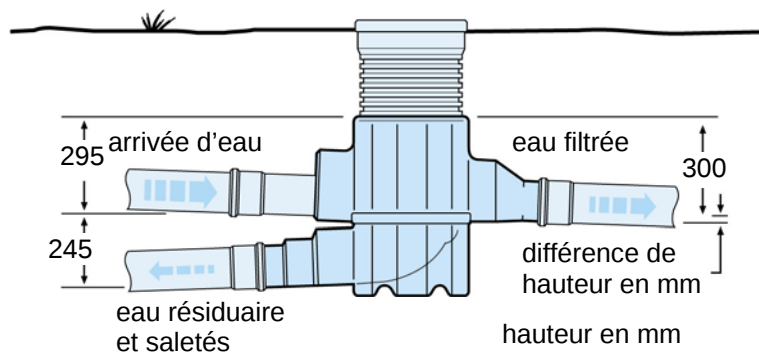

Fonctionnement

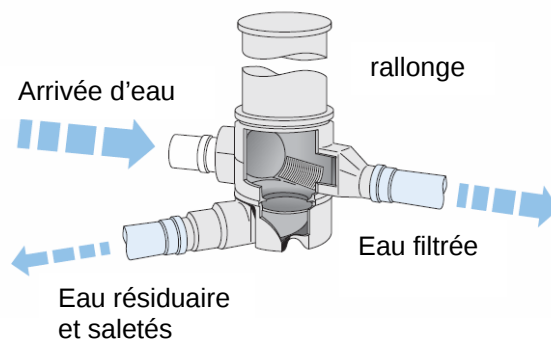

Accessoires

Rehausse Référence F11031	Rehausse pour filtre inline, longueur: 750 mm, peut être raccourci pour une installation facile
------------------------------	---

Le filtre peut aussi être fourni dans une version complètement étanche (soudé) pour une installation dans le bâtiment (à l'extérieur du sol) (G11031).