

AQUA UNIC

UNE GAMME COMPLÈTE DE LAVE-VERRES ET DE LAVE-VAISSELLE FRONTAUX À USAGE PROFESSIONNEL



A10J

L'ensemble des solutions de lavage de la gamme AQUA répondent aux exigences de qualité et de fiabilité d'UNIC. La conception en acier inox AISI304 du chauffe-eau et de la cuve répond aux normes les plus strictes. L'utilisation des lave-verres et lave-vaisselle AQUA est facilitée au maximum :

- ▶ Remplissage automatique de la cuve sous le contrôle d'un pressostat
- ▶ Régulation des températures de lavage et de rinçage par thermostat
- ▶ Rinçage à l'eau froide en fin de cycle
- ▶ Dosage automatique du produit de rinçage grâce au clapet anti-retour particulièrement efficace



A11AJ



A21

Toutes les pièces électriques sont conformes aux normes VDE et CE, la résistance du chauffe-eau ainsi que celle de la cuve sont en Incoloy. Les rampes de lavage et de rinçage sont positionnées en haut et en bas. Pour les modèles A410E et A410ET : la rampe supérieure est également tournante afin de garantir une homogénéité maximale du lavage.



AE111

AE211




A410E

A410ET

AQUA UNIC

CARACTERISTIQUES	A10J	A11J	A11AJ	A21	AE111	AE211	A410E	A410ET
Panier rond Ø (cm)	36							
Panier carré (cm)		35 x 35	35 x 35	40 x 40	35 x 35	40 x 40	50 x 50	50 x 50
Passage de porte (cm)	18	18	25	29	25	29	32	32
Dimensions L x l x H (cm)	42,5 x 45,5 x 61		42,5 x 45,5 x 67	47,5 x 52,5 x 72	42,5 x 45,5 x 67	47,5 x 53 x 72	59 x 63 x 82	
Alimentation électrique	1 x 230 V / 50 Hz			1 x 230 V / 50 Hz	1 x 230 V / 50 Hz	1 x 230 V / 50 Hz	3 x 230 V - 400 V +N / 50 Hz	
Puissance pompe de lavage (kW)	0.22			0.45	0.30	0.30	0.75	
Débit pompe (L/h)	180			240	180	240	420	
Résistance cuve (W)	1800			1800	1800	1800	2200	
Résistance chaudière (W)	2700			2700	2700	2700	3000	6000
Puissance max (W)	2950			3150	3000	3000	3750	6750
Capacité cuve (L)	11			14	11	14	29	
Température lavage / rinçage (degré C.)	55° / 85°			55° / 85°	55° / 85°	55° / 85°	55° / 85°	
Cycle de lavage / rinçage (secondes)	120			120	120/180/240	120/180/240	120	
Pression alimentation eau (bar)	2 / 4			2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	
Tuyau alimentation eau / vidange Ø (mm)	25			25	25	25	31	
Production horaire (verres-tasses)	800 / 1000			1000 / 1200	600 / 800	800 / 1000	1500	
Poids (kg)	28			37	28	37	50	
Pompe de vidange	option			option	option	option	option	
Adoucisseur	-			-	inclus	inclus	-	
Panier verres	2			2	1	1	1	
Panier assiettes	-			-	-	-	1	
Godet porte cuillères	1			1	1	1	1	

Ramel Communication - 04 93 92 00 20 - 12785

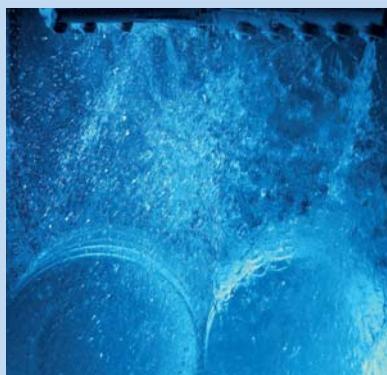

UNIC

www.unic.fr - info@unic.fr

UNIC

Z.I. 4e RUE - B.P. 425
06515 CARROS CEDEX 1
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 92 08 62 60
Fax : +33 (0)4 93 29 24 23
www.unic.fr

UNIC PARIS

94/96, rue Victor Hugo
94200 IVRY-SUR-SEINE
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 71 02 07
Fax : +33 (0)1 46 71 15 79
www.unic.fr

