



Des performances uniques :

Le bras MINIMAN Ø75 mm est idéal pour tous les types de petites applications avec formation de poussières et fumées. Dépourvu de mécanique interne et pourtant facile à manipuler et entièrement articulé, le bras MINIMAN est un produit à part offrant efficacité et polyvalence.

Avec un faible débit d'air les fumées de soudage, les vapeurs et les solvants sont efficacement évacués.

Le passage de l'air libre permet un débit élevé pour l'évacuation des poussières. Efficacité, polyvalence et flexibilité caractérisent le MINIMAN Ø75 mm, le meilleur système du marché des bras d'extraction de petites dimensions.

Conforme aux normes en vigueur concernant la sécurité sur le poste de travail : évacuation des fumées nocives et des substances polluantes du milieu du travail.

Disponible en version ATEX





Un détail qui fait toute la différence

La conception unique du modèle Clear-Thru articulé garantit un flux d'air sans obstacle ni turbulence et une excellente extraction avec un niveau sonore réduit au minimum. Elle est idéale pour l'évacuation des fumées de soudage, des vapeurs dangereuses, des solvants et offre une extraction efficace même à faible volume d'air.

Performance de Clear-Thru


Le débit d'air élevé grâce au concept Clear-Thru se charge d'éliminer la poussière formée lors de petits travaux de meulage et polissage. Une manipulation souple facilite le positionnement et garantit une extraction optimale à la source, laissant la zone de travail propre.

Conception économique

L'efficacité du système avec un débit d'air maximum, un minimum de résistance, garantissent également un gain de place à l'installation, une réduction de la consommation d'énergie par la réduction de la puissance du ventilateur.

Polyvalent par sa conception

Pour remplacer la buse du miniman, rien de plus simple ; il suffit de desserrer le collier de serrage et de fixer une autre buse sur le bras. La buse standard en aluminium et la buse en acier avec ou sans éclairage, la buse biseautée et la buse transparente, sont autant d'atouts permettant d'adapter le système aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

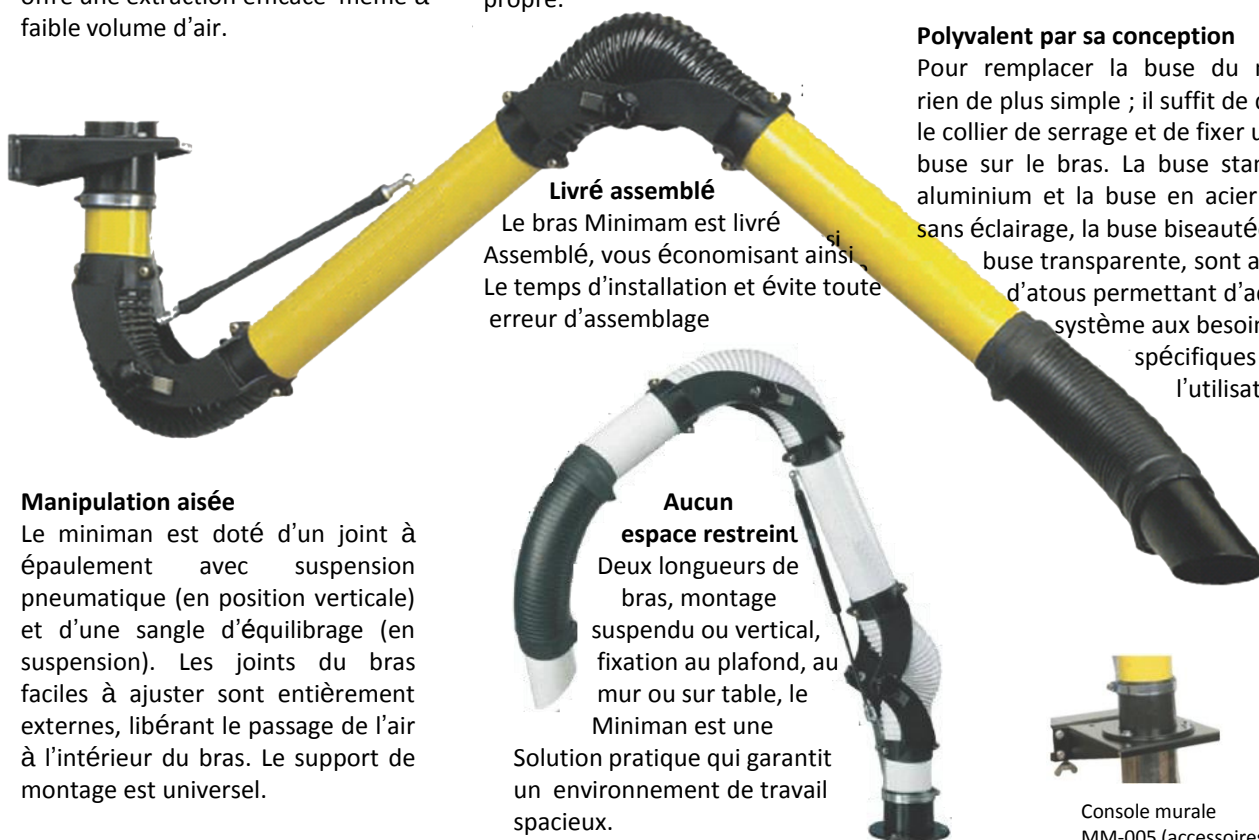

Livré assemblé

Le bras Miniman est livré Assemblé, vous économisant ainsi le temps d'installation et évitant toute erreur d'assemblage.

Manipulation aisée

Le miniman est doté d'un joint à épaulement avec suspension pneumatique (en position verticale) et d'une sangle d'équilibrage (en suspension). Les joints du bras faciles à ajuster sont entièrement externes, libérant le passage de l'air à l'intérieur du bras. Le support de montage est universel.

Aucun espace restreint

Deux longueurs de bras, montage suspendu ou vertical, fixation au plafond, au mur ou sur table, le Miniman est une solution pratique qui garantit un environnement de travail spacieux.



Console murale MM-005 (accessoires)

CARACTERISTIQUES

PRODUIT	MMS/MMH-75-10	MMS/MMH-75-15	MMS – Vertical
	MMS/MMH-75-10-W	MMS/MMH-75-15-W	MMH - Suspendu
Rayon d'action	1,0 m	1,5 m	
Poids lbs/kg	3,4	3,7	
Diamètre du tuyau	75 mm	75 mm	
Débit d'air maximal	425 m³/h	425 m³/h	
Débit d'air recommandé	100-250 m³/h	100-250 m³/h	
Accessoires			
MM-001	Buse circulaire Ø 150 mm	MM-003	Buse plate
MM-001-W	Buse blanc Ø 150 mm	MM-004	Buse transparente
MM-002	Buse circulaire avec éclairage	MM-005	Support de table
TR 24/75	Transformateur pour buse circulaire avec éclairage	D-75	Obturbateur

