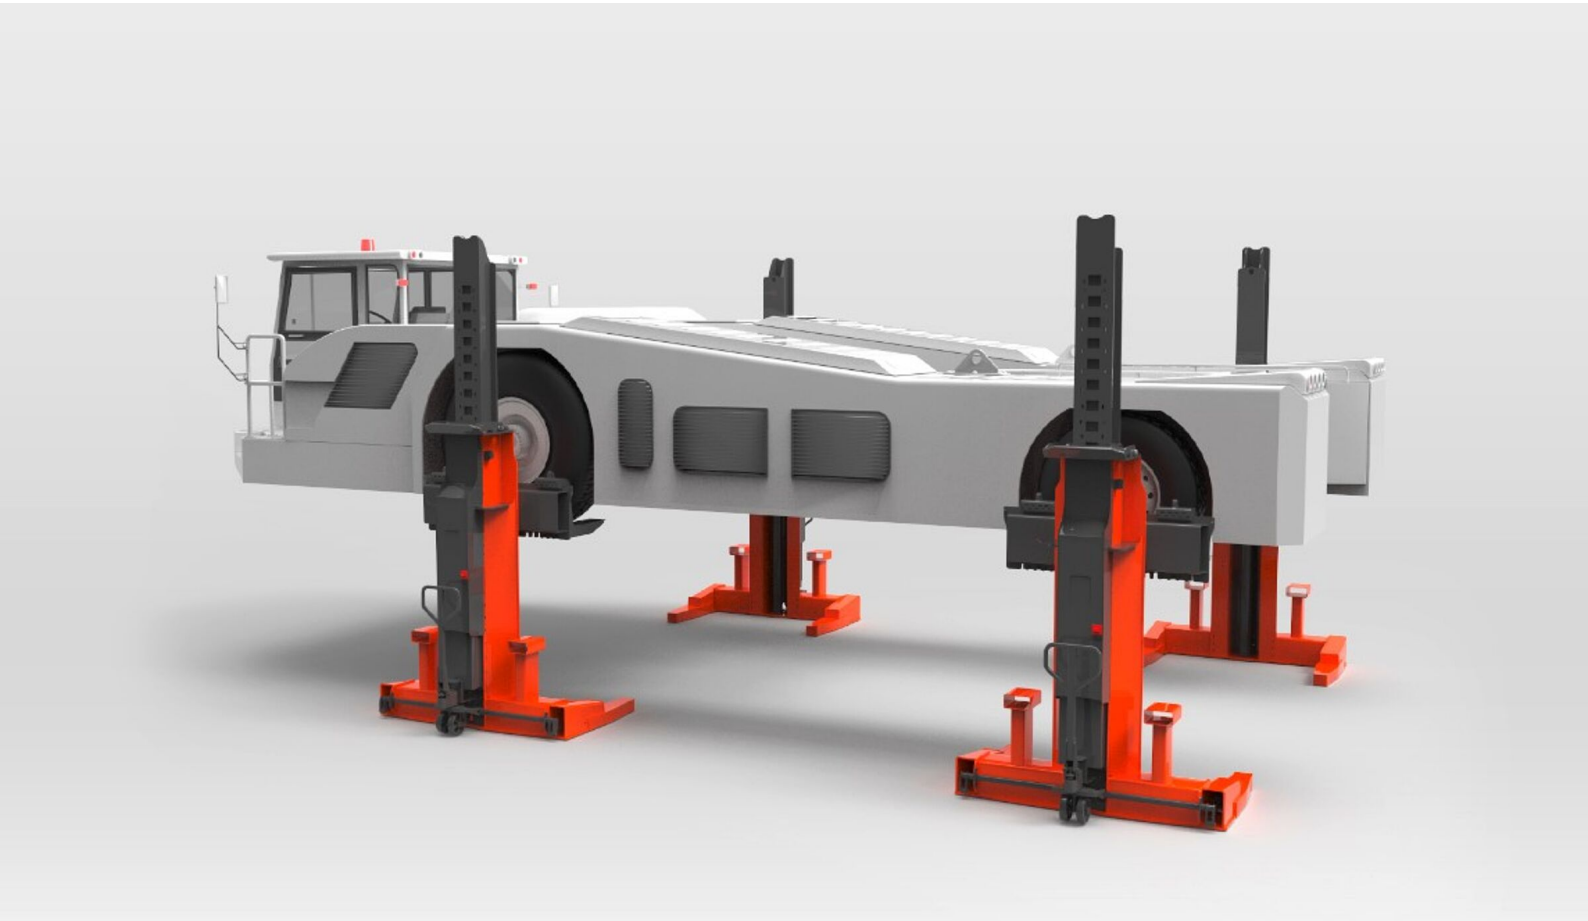


Colonne mobile de levage roue/châssis

EHB917G1DC sans câble

n° d’article: EHB917G1DC01-H

Notre colonne mobile EHB917G1DC est utilisée pour le levage de véhicules d'assistance aéroportuaire lourds. Avec sa capacité de 17,5 T et ses fourches universelles, les véhicules peuvent être soulevés au châssis et aux roues (diamètre de roue 550 - 1900 mm). Jusqu'à 10 colonnes peuvent être reliées pour former un jeu de levage. Example:

- Jeu de 4 colonnes: 4 x EHB917G1DC01-H

spécifications

n° d'article		EHB917G1DC01-H
unité de levage	type de colonnes	toutes colonnes identiques
	quantité de colonnes, maximum	10
support de charge	support de charge	fourche de roue/chassîs, réglable
	capacité par colonne	17.5 t
	taille de roues Ø mini (mm)	550 mm
	taille de roues Ø maxi (mm)	1900 mm
	longueur de fourche (mm)	500 mm
hauteur	course de levage effective	1750 mm
	hauteur de levage	1850 mm
	hauteur de réception, minimum (mm)	120 mm
vitesse	temps de levage	160 sec.
	temps de descente	en fonction de la charge
entraînement	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur par colonne (kW)	3 KW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	6
	fusible, par colonne (A)	2.5 A
	tension de batterie	24 V
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
	fréquence du réseau	50 Hz
	durée de charge	8 h
communication		communication à radio, sans câble
opération	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	toutes, individuel, par essieu, mode groupe
	commande	électronique
	Softstart	oui
réglage	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
chariot de déplacement	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues avant, escamotables hydrauliquement
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roues jumélées, réglable hydraulique-ment
	garde au sol avant	100 mm
	garde au sol arrière	100 mm
sécurisation de charge	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
dimensions	longueur	1915 mm
	largeur	1500 mm
	hauteur	2525 mm
	hauteur de fourche (mm)	95 mm
poids	poids par colonne (kg)	1940 kg

classe de protection		IP54
traitement de surface	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015


Finkbeiner®
Equipements de Garage

Finkbeiner France EURL
43 route d'Illhaeusern
68970 GUEMAR

Tel. +33 (0)3 69 85 05 65
info@finkbeiner-france.fr
www.finkbeiner-france.fr

Sous réserve de modifications techniques. © Finkbeiner France EURL 04/2026

accessoires



EHB907SPOT02

2 spots LED

Finkbeiner®
Equipements de Garage

Finkbeiner France EURL
43 route d'Illhaeusern
68970 GUEMAR

Tel. +33 (0)3 69 85 05 65
info@finkbeiner-france.fr
www.finkbeiner-france.fr

Sous réserve de modifications techniques. © Finkbeiner France EURL 04/2026