

# Dégraisseur Inox

## Pour plonge de cuisine

### Modèle SGIP



### Application

Le dégraisseur SGIP, tout inox, est conçu pour être installé en élévation sous la plonge.



Il est destiné à piéger en sortie des plonges des cuisines collectives les graisses animales et végétales pouvant occasionner le bouchage des canalisations à l'aval.

### Principe

- Installation inox AISI 304L à couvercle inox avec grenouillère de fermeture.
- Raccordement mâle/mâle fileté 33 x 42.

### Avantages

- Etanchéité aux odeurs par cornières hydrauliques.
- Facilité d'exploitation.
- Accessibilité aisée.
- Encombrement réduit.
- Raccords standards

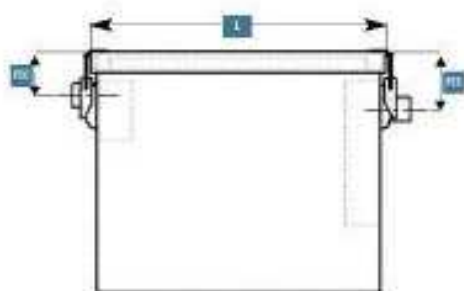

Longueur (L)	Largeur (l)	Hauteur (H)	Fil d'eau d'entrée (FEE)	Fil d'eau sortie (FES)	Volume utile en litres
<b>510</b>	<b>410</b>	<b>415</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>60</b>

Les dimensions sont exprimés en mm.