

BALLES CUBIQUES SUR CHARGEUR AGRICOLE

MANIPULATEURS SANS SURÉLEVATION




M15DL

- M15DL**
- avec 2 dents baïonnettes ø40 longueur utile 0,80m ou 1,10 en option
 - 1,20 m entre les 2 dents - 3^{ème} et 4^{ème} dents en option - dents repliables en option
 - fourni avec appui réglable en hauteur
 - capacité 1500 kg



MC4

- 6 dents cintrées ø 25 440 mm de long (530 en option)
- prise et dépose des balles dans le même sens
- grande facilité de prise des balles au sol ou sur la remorque : les balles ne sont pas repoussées en arrière
- grande facilité pour déposer les balles dans les piles : les balles restent bien en place dans la pile et ne reviennent pas vers le tracteur
- idéal pour les balles de section 0,50 x 0,80 (4 balles à la fois) et pour les balles 0,80 x 0,80 ou 0,60 x 0,90 (2 balles à la fois)
- appui réglable en hauteur,
- capacité 600 kg

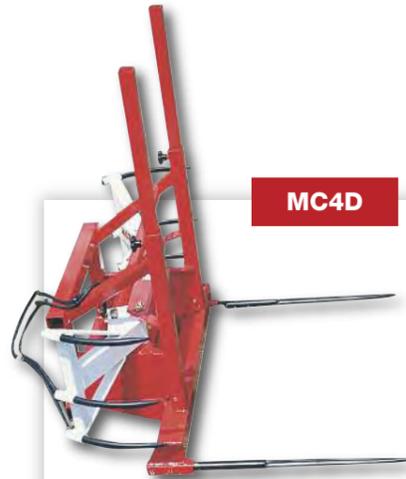

MC4D

- comme MC4 avec option "Bâti + deux dents droites" fixé en bas
- cette option comprend 2 dents droites baïonnettes ø 35 - amovibles
- utile pour des balles de 1,20 de largeur



MC4

GRIFFES POUR BALLES CUBIQUES



M21MC

M21MC

- deux jeux de griffes - 10 dents cintrées ø 25
- nécessite une seule alimentation DE
- avec appui réglable en hauteur : pour travailler avec 1-2-3 balles de 0,80 m de haut
- pour des balles de 1,20 de largeur ajouter l'option bâti avec 2 dents droites
- capacité 1200 kg
- idéal pour saisir des balles et grande facilité pour les déposer dans les piles



M31MC

- 3 jeux de griffes
- capacité 1800 kg



MANIPULATEURS SURÉLEVATEURS

M12GS



2 DENTS DROITES EN OPTION

M12GS

- surélévation manuelle 3 positions - nécessite une seule alimentation hydraulique DE
- capacité 1200 kg

MS142DL

- avec 2 dents baïonnettes ø 35
- longueur utile 1,10 m ou (0,80 en option)
- dents écartées de 1,20 m - 3^{ème} et 4^{ème} dents en option
- surélévation 1,50 m en parallélogramme (un vérin en double effet)
- capacité 1000 kg



MS142MC

MS142MC

- surélévation 1,50 m en parallélogramme (un vérin DE)
- prise et dépose des balles dans le même sens
- grande facilité de prise des balles au sol ou sur la remorque : les balles ne sont pas repoussées en arrière
- grande facilité pour déposer les balles dans les piles : les balles restent bien en place dans la pile et ne reviennent pas vers le tracteur
- capacité 1000 kg



Griffes genre MC4 avec bagues et graisseurs



MS242MC

- Comme MS142MC mais avec :
- surélévation 2,40 m
 - capacité 1000 kg

DENTS DROITES POUR BALLES CUBIQUES

M15DL



- avec 2 dents baïonnettes ø 40 mm longueur utile 0,80 m ou 1,10 en option
- 1,20 m entre les 2 dents - 3^{ème} ou 4^{ème} dents en option
- dents repliables en option
- fourni avec appui réglable en hauteur
- capacité 1500 kg

3^{ÈME} DENT EN OPTION

M16D

- avec 3 dents baïonnettes ø 40 mm longueur utile 0,80 m ou 1,10 m en option
- 1,60 m de large
- fourni avec appui réglable en hauteur
- capacité 1600 kg



M20D

- avec 4 dents baïonnettes ø 40 mm longueur utile 1,10 m ou 0,80 m en option
- 1,80 m de large
- appui réglable en hauteur avec 2 dents courtes qui servent à stabiliser les balles du haut
- capacité 1800 kg



M44D

- 4 dents baïonnettes Ø 45 long. utile 1,10 m
- Cadre rigide - appui fixe 3 m de haut avec 2 pointes stabilisatrices
- Largeur totale = 2 m
- Capacité 2200 kg



LES MODÈLES

Modèles	Surélévation	Force	Prise de balles	Nombre de balles	Vérins	Poids
M15DL	-	1500 kg	2 dents droites	1 à 4	-	130 kg
M16D		1600 kg	3 dents droites	1 à 4	-	150 kg
M20D		1800 kg	4 dents droites	1 à 4	-	270 kg
M44D		2200 kg	4 dents droites	1 à 5	-	410 kg
MC4	-	800 kg	Griffe 6 dents	1 à 4	1 DE	100 kg
MS142DL	1,50 m	1000 kg	2 dents droites	1 à 4	1 DE	170 kg
MS142MC	1,50 m	1000 kg	Griffe 6 dents	1 à 4	2 DE	200 kg
M242MC	2,40 m	1000 kg	Griffe 6 dents	1 à 4	2 DE	280 kg
M21MC		1200 kg	Griffe 10 dents	1 à 4	1 DE	230 kg
M31MC		1800 kg	Griffe 12 dents	1 à 5	1 DE	380 kg